


Funzionamento combinato

Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete

- Batterie al Ni-Cd "alta temperatura"
- Indicatore di ricarica a led (lunghezza cavo 350mm)
- Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate
- Possibilità di inibizione in Modo Riposo
- A richiesta versione con autodiagnosi a microprocessore integrato
- Portata morsettiera: 1,5mm²
- Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, SELV

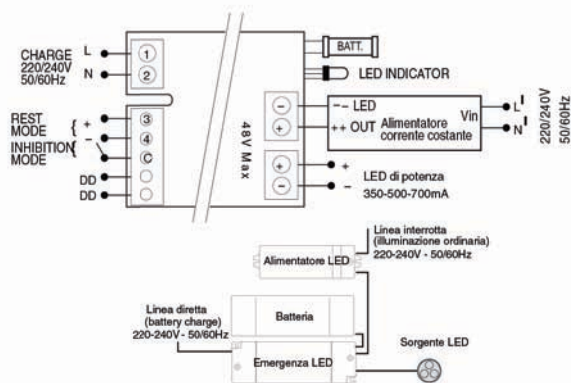

Autonomia 1 ora

Modello	Flusso	Potenza uscita alimentatore (W):	peso (Kg)	Codice
KIT L1 35 - Emergenza 1h 350mA (batt. NiCd 7,2V 1,6Ah)	90% - Max 6 LED	Max 8,4W	0,500	22096013-00
KIT L1 50 - Emergenza 1h 500mA (batt. NiCd 7,2V 1,6Ah)	80% - 3 LED 50% - 6 LED	Max 16,8W	0,600	22096015-00
KIT L1 70 - Emergenza 1h 700mA (batt. NiCd 7,2V 1,6Ah)	72% - 3 LED 40% - 6 LED	Max 16,8W		22096017-00
KIT H1 35 - Emergenza 1h 350mA (batt. NiCd 7,2V 1,6Ah)	90% - 6 LED 40% - 12 LED	Max 16,8W	0,750	22096023-00
KIT H1 50 - Emergenza 1h 500mA (batt. NiCd 7,2V 1,6Ah)	50% - 6 LED 36% - 12 LED	Max 20W		22096025-00
KIT H1 70 - Emergenza 1h 700mA (batt. NiCd 7,2V 1,6Ah)	72% - 6 LED 30% - 12 LED	Max 35W	0,750	22096027-00
KIT H1 105 - Emergenza 1h 1050mA (batt. NiCd 7,2V 1,6Ah)	37% - 6 LED 18% - 12 LED	Max 36W		22096028-00

Tutti i modelli sono completi di: alimentatore, batteria ed inverter (220-240V 50/60Hz)

Autonomia 3 ore

Modello	Flusso	Potenza uscita alimentatore:	peso (Kg)	Codice
KIT L3 35 - Emergenza 3h 350mA (batt. NiCd 7,2V 4Ah)	90% - Max 6 LED	Max 8,4W	0,700	22096033-00
KIT L3 50 - Emergenza 3h 500mA (batt. NiCd 7,2V 4Ah)	80% - 3 LED 50% - 6 LED	Max 16,8W	0,800	22096035-00
KIT L3 70 - Emergenza 3h 700mA (batt. NiCd 7,2V 4Ah)	72% - 3 LED 40% - 6 LED	Max 16,8W		22096037-00
KIT H3 35 - Emergenza 3h 350mA (batt. NiCd 7,2V 4Ah)	90% - 6 LED 40% - 12 LED	Max 16,8W	0,950	22096043-00
KIT H3 50 - Emergenza 3h 500mA (batt. NiCd 7,2V 4Ah)	50% - 6 LED 36% - 12 LED	Max 20W		22096045-00
KIT H3 70 - Emergenza 3h 700mA (batt. NiCd 7,2V 4Ah)	72% - 6 LED 30% - 12 LED	Max 35W	0,950	22096047-00
KIT H3 105 - Emergenza 3h 1050mA (batt. NiCd 7,2V 4Ah)	37% - 6 LED 18% - 12 LED	Max 36W		22096048-00

Tutti i modelli sono completi di: alimentatore, batteria ed inverter (220-240V 50/60Hz)