



6.14 Tubetto ad innesto

Il tubetto ad innesto SNAP, è composto da una parte rigida ed elastica che si innesta sul cavo ed una parte morbida e trasparente atta a ricevere la marcatura. Esso consente la posa in opera della marcatura anche quando la connessione elettrica è già effettuata. È un prodotto che riduce sensibilmente il costo di messa in opera, consentendo un notevole risparmio di tempo.

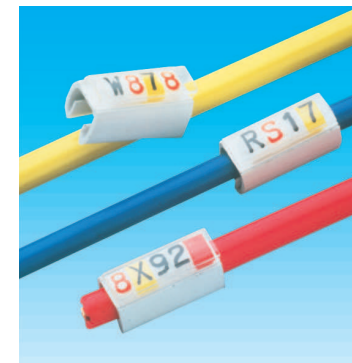

Selezione Articolo				
Codice Prodotto	Prodotto	Diametro esterno del cavo (mm)	Lunghezza tubetto (mm)	Pezzi per confezione
KE727002674	301/10	2÷3,5	10	1000
KE727002682	301/15	2÷3,5	15	1000
KE727002690	301/23	2÷3,5	23	500
KE727002708	301/30	2÷3,5	30	500
KE727002716	302/10	2,8÷4	10	1000
KE727002724	302/15	2,8÷4	15	1000
KE727002732	302/23	2,8÷4	23	500
KE727002740	302/30	2,8÷4	30	500
KE727002757	303/10	5÷8	10	500
KE727002765	303/15	5÷8	15	500
KE727002773	303/23	5÷8	23	200
KE727002781	303/30	5÷8	30	200
KE727002799	304/10	8÷10	10	500
KE727002807	304/15	8÷10	15	500
KE727002815	304/23	8÷10	23	200
KE727002823	304/30	8÷10	30	200



Caratteristiche Tecniche	
Materiale	PVC
Autoestinguenza	UL-94 Classe V0
Temperatura d'esercizio	-50 ÷ +80 °C
Resistenza alla sostanze chimiche	Acidi - Acqua - Olii - Polveri
Resistenza ai Raggi UV	UNI EN ISO 4892-2:2006
Colore	Trasparente / Bianco

Prodotti correlati

Stecche alfanumeriche 117 pag. 28

SI2K02... pag. 58

SIHF02... pag. 112