

3.9 Tessere per cavi

Feeder mode: STACK




SI2KBASIC

SI2K

Le tessere serie SI2K02... possono essere inserite in tutti i supporti 3M Grafoplast™ per siglare cavi e conduttori. Risultano particolarmente indicati per tali tessere i tubetti della serie 400.

Selezione Articolo						
Codice Prodotto	Prodotto	Colore	Dimensioni L x H (mm)	Tessere per modulo	Moduli per confezione	Pezzi per confezione
KE727004811	SI2K02W/10N	Bianco	10x4	36	32	1152
KE727004878	SI2K02Y/10N	Giallo	10x4	36	32	1152
KE727004829	SI2K02W/12N	Bianco	12x4	30	32	960
KE727004886	SI2K02Y/12N	Giallo	12x4	30	32	960
KE727004837	SI2K02W/15N	Bianco	15x4	24	32	768
KE727004894	SI2K02Y/15N	Giallo	15x4	24	32	768
KE727004845	SI2K02W/18N	Bianco	18x4	18	32	576
KE727004902	SI2K02Y/18N	Giallo	18x4	18	32	576
KE727004852	SI2K02W/30 *	Bianco	30x4	20	32	600
KE727004910	SI2K02Y/30 *	Giallo	30x4	20	32	600
KE727004860	SI2K02WYW/18N	Bianco-Giallo-Bianco	18x4	18	32	576

* per la stampa è necessario l'adattatore KE727004712 SI2K0013NAD

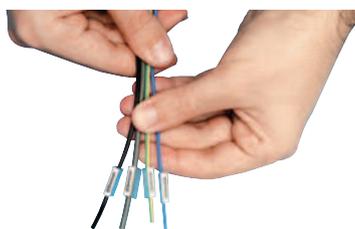

Caratteristiche tecniche	
Materiale	PC / ABS
Autoestinguenza	UL-94 Classe V0
Temperatura d'esercizio	-50 ÷ +80 °C
Resistenza alle sostanze chimiche	Acidi - Acqua - Olii - Polveri
Resistenza allo Strofinamento	CEI 16-7
Resistenza ai Raggi UV	UNI EN ISO 4892-2:2006
Come scegliere le piastre da usare	Vedere tabella a pag. 82

Prodotti Correlati

Tubetti serie 200 pag. 163

Tubetto ad innesto serie 300 pag. 164

Tubetti serie 400 pag. 165