

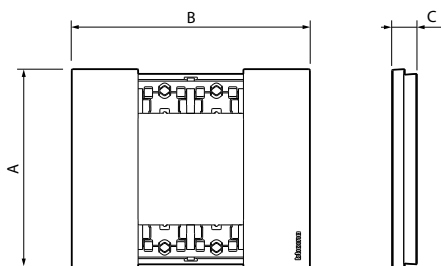
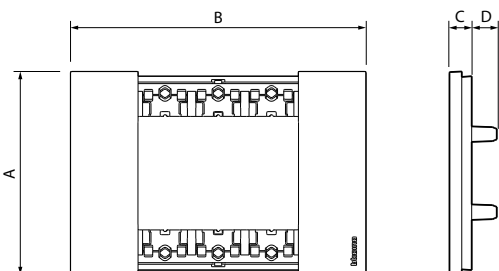
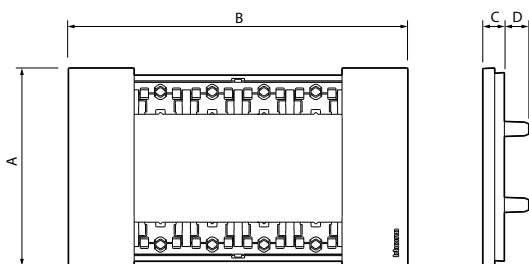
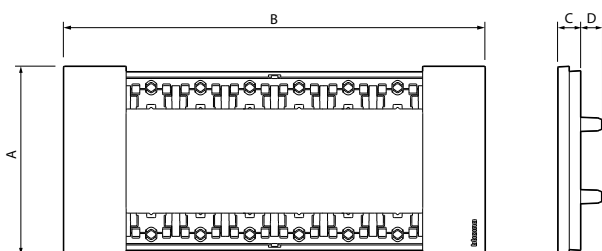
KA4803

1. IMPIEGO

Placche Living Now da 2 a 6 moduli.

2. RANGE

	2 MODULI	3 MODULI	4 MODULI	6 MODULI
DESCRIZIONE	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
Placca Nero	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
Placca Sabbia	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
Placca Bianco	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
Placca Night	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
Placca Aura	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
Placca Ghiaccio	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
Placca Sky	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
Placca Noce nazionale	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
Placca Rovere scuro	KA4802LW	KA4803LW	KA4804LW	KA4806LW
Placca Optic	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
Placca Pixel	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
Placca Moon	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
Placca Space	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
Placca Acciaio	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
Placca Rame	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
Placca Oro	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW

3. DIMENSIONI GENERALI (mm)■ **Cover 2 moduli - (KA4802)**■ **Cover 3 moduli - (KA4803)**■ **Cover 4 moduli - (KA4804)**■ **Cover 6 moduli - (KA4806)**

Placca	A	B	C	D
2 M	86	102,5	11	-
3 M	86	125	10	20
4 M	86	147,5	10	20
6 M	86	192,5	11	20

4. CARATTERISTICHE TECNICHE■ **4.1 Caratteristiche meccaniche**

Prova d'urto IK 04

■ **4.2 Caratteristiche dei materiali**

Senza alogeni

Resistente UV

- Autoestinguento

650°C/30 s per gli altri componenti isolanti.

■ **4.3 Caratteristiche climatiche**

Temperatura di stoccaggio: - 10°C a + 70°C

Temperatura d'impiego: - 5°C a + 50°C

5. PULIZIA

Pulire la superficie con un panno.

Non utilizzare: acetone, smacchiatori, tricloroetilene.

Attenzione: Prima di utilizzare prodotti specifici è opportuno effettuare un test preliminare.