

## SCHEMA TECNICA 525/01



Svolgitore per una o più bobine

Attrezzatura polivalente di assoluta robustezza, ideal per qualsiasi tipologia di lavoro: in uffici con fibra ottica o trasmissione dati, per impianti di citofonia, telefonia, ecc..

Robusto, compatto, non necessita manutenzione. Dotato di ruote. Ingombro ridotto. Completamente smontabile. Può lavorare anche in posizione verticale.

Larghezza cilindro centrale: 700 mm

Portata max.: 150 kg

Peso svolgibobina: 9 kg

Adatto per bobine max 500 mm

## MANUALE D'USO E DI MANUTENZIONE

### **Avvertenze e caratteristiche generali**

Il modello di svolgitore **SMB 02** deve essere impiegato per alloggiare bobine di cavo che dovranno essere successivamente srotolate manualmente. In caso di eccessivo sforzo nella trazione, verificare che non vi siano ostacoli alla rotazione delle bobine e che l'albero sia montato correttamente.

### **Condizioni d'impiego**

Utilizzare lo svolgitore solamente se collocato in posizione orizzontale, in appoggio sui punti predisposti. Per applicazioni diverse da quelle previste dal Fabbriante, è obbligatorio fare richiesta scritta al Fabbriante stesso il quale invierà l'autorizzazione e le eventuali indicazioni per eseguire qualsiasi operazione in assoluta sicurezza e senza danneggiare l'apparecchiatura.


## Divieti

È VIETATO utilizzare lo svolgitori per scopi diversi da quello previsto dal fabbricante e citato al punto "Avvertenze e caratteristiche generali".

## Dati tecnici

- Temperature d'impiego Min. -10°C - Max +50°C
- Materiali di costruzione acciaio - polimeri plastici
- Trattamenti di superficie verniciatura con antiruggine su fondo epossidico fosfato zinco + catalizzatore.
- Diametro max bobine 500 mm
- Peso a vuoto 9 kg
- Portata max 150 kg

## Montaggio 525/01

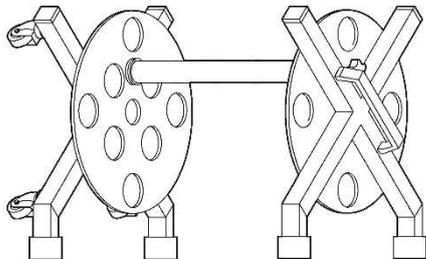

Pos.1B

Serrare l'albero dopo avere allineato i due telai con l'incastro del tubo Pos 1B.



Caricare le bobine in verticale, posizionarlo in orizzontale (1B) per lo svolgimento.

## Garanzia

I prodotti CANFOR UTENSILI S.R.L. sono coperti da anni (2) due di garanzia per difetti di fabbricazione.

La copertura è valida SOLAMENTE in caso d'impiego dello svolgitori come previsto dal fabbricante.