



Figura simile

| Versione | | |
|--|----|--|
| Marca del prodotto | | SENTRON |
| Denominazione del prodotto | | Interruttore differenziale |
| Esecuzione del prodotto | | Intervento istantaneo |
| Dati tecnici generali | | |
| Numero di poli | | 2 |
| Grandezza costruttiva per apparecchi di installazione da incasso / secondo DIN 43880 | | 1 |
| Protezione da contatto contro la folgorazione | | protetto contro contatti con le dita e il dorso della mano |
| Resistenza a corrente di cortocircuito | kA | 10 |
| interruttore di potenza / [nicht versorgt - Grundtyp] | | 5SV4 |
| Durata di vita meccanica (numero di cicli di manovra) / tip. | | 10 000 |
| Categoria di sovratensione | | III |
| Tensione di alimentazione | | |
| Frequenza della tensione di alimentazione | | |
| • Valore nominale | Hz | 50 |
| Classe di protezione | | |
| Grado di protezione IP | | IP20, per installazione in quadro di distribuzione, con conduttori collegati |
| Capacità di commutazione | | |
| Potere di manovra corrente | | |
| • secondo EN 60898 / Valore nominale | kA | 0,5 |

| Dissipazione | | |
|--|-----------------|--------------------|
| Potenza attiva dissipata | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo | W | 1,5 |
| Elettricità | | |
| Corrente di guasto per sgancio / Valore nominale | mA | 300 |
| corrente nominale I_n / [nicht versorgt - IEC, DIN/VDE] | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • [nicht versorgt - bei 40 Cel] | A | 25 |
| Corrente / con AC | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Valore nominale | A | 25 |
| Peso netto | g | 196 |
| Dettagli | | |
| Caratteristica del prodotto | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • senza alogeni | | Si |
| <ul style="list-style-type: none"> • assenza di silicone | | Si |
| Ampliamento del prodotto / montabile a incasso | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • dispositivi addizionali | | Si |
| Numero | | |
| Numero dei cicli di test / per test ambientale / secondo IEC 60068-2-30 | | 28 |
| Conessioni | | |
| Sezione di conduttore collegabile / multifilare | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • min. | mm ² | 0,75 |
| <ul style="list-style-type: none"> • max. | mm ² | 35 |
| Sezione di conduttore collegabile | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • monofilare | | |
| — min. | mm ² | 0,75 |
| — max. | mm ² | 35 |
| Coppia di serraggio / con morsetti a vite | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • min. | N·m | 2,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> • max. | N·m | 3 |
| Posizione | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • del cavo di rete | | in alto o in basso |
| Progettazione meccanica | | |
| Altezza | mm | 90 |
| Larghezza | mm | 36 |
| Profondità | mm | 70 |
| Posizione di incasso | | a piacere |
| Profondità di incasso | mm | 70 |
| Numero delle unità modulari di larghezza | | 2 |
| Tipo di fissaggio | | Guida DIN (REG) |

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

| | | |
|--|----|-----|
| • min. | °C | -25 |
| • max. | °C | 45 |
| • durante l'immagazzinaggio / min. consentita | °C | -40 |
| • durante l'immagazzinaggio / massima consentita | °C | 75 |

Certificati

Codice di riferimento

| | |
|----------------------|---|
| • secondo EN 61346-2 | F |
| • secondo EN 81346-2 | F |

General Product Approval



IMQ



ÖVE



GOST



VDE



[sonstig](#)

Declaration of Conformity



EG-Konf.

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5SV46120>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/5SV46120/all>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV46120

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

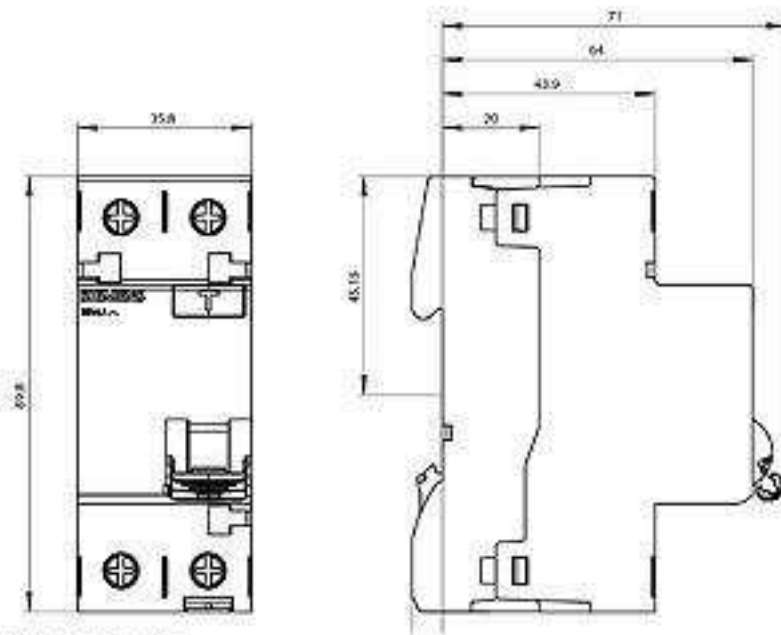


Figura simile

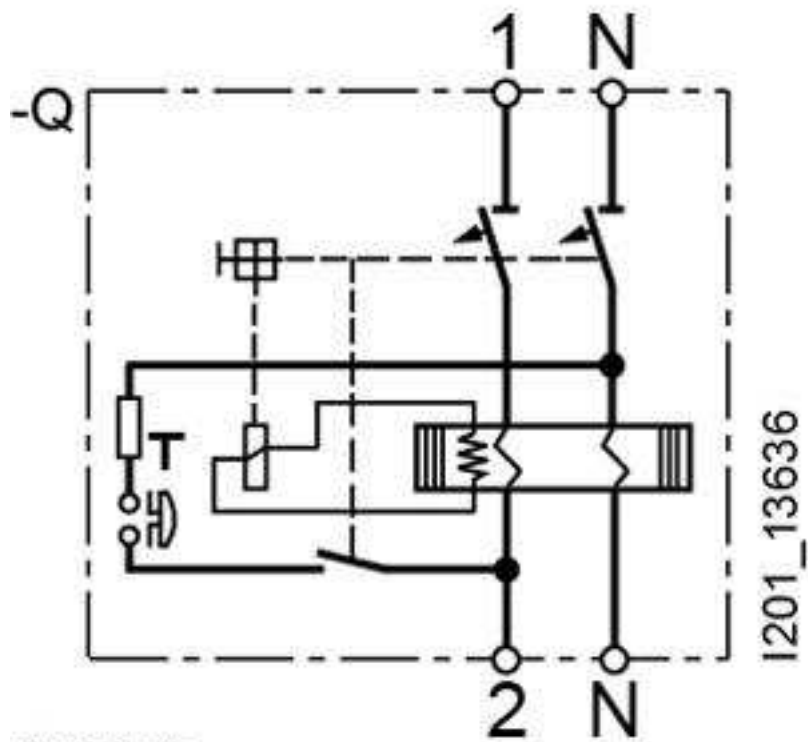


Figura simile

Ultima modifica:

04.02.2015

