


# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## LS AY VAL -SE/P + SILICONE SEAL

Connectors for RGB LED Strips | Connettori per strisce LED RGB

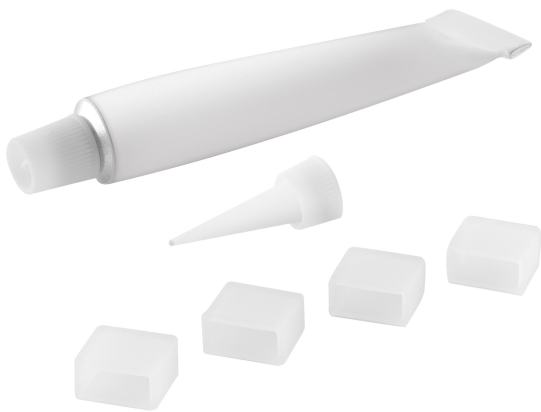

---

### Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

---

### Vantaggi del prodotto

- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
- Installazione senza attrezzi

## DATI TECNICI

## DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	14,0 mm
Larghezza	10,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	10,0 mm
Altezza	6,0 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	6,0 mm
Peso prodotto	1,00 g

## COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Trasparente
---------------------	-------------

## TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15...+50 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-15...+50 °C

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Grado di protezione	IP65
---------------------	------

## DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-20...+85 °C
---------------------------	--------------

## DOWNLOAD

## DOWNLOAD



Catalogs  
LEDVANCE LED Strip System - Wave 2 - Fall 2020 (EN)

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075407985	BAG 4	80 mm x 120 mm x 5 mm	2.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075407992	Cartone di spedizione 200	180 mm x 100 mm x 180 mm	329.00 g	3.24 dm <sup>3</sup>
4058075408005	Shipping box 2,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	4057.00 g	41.50 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.