



Plafoniere fluorescenti compatte



Miniplafoniere fluorescenti con tubo T5. Abbinabili le une alle altre grazie ai connettori maschio / femmina posti alle estremità. Dimensioni compatte.



SUPERMINILITE ABBINABILE



Caratteristiche tecniche:

- Tensione di alimentazione: 230 V~
- Frequenza di rete: 50 Hz
- Corpo in policarbonato
- Diffusore polimetacrilato trasparente rigato
- Riflettore bianco (alta resa luminosa)
- Interruttore ON/OFF sulla base
- Abbinabili sino a max 200 W ca.
- Classe di isolamento:
- temperatura di funzionamento: da +5°C a +45°C
- Grado di protezione: IP 20
- Marchi:



Queste plafoniere sono pronte per l'allacciamento e sono fornite di tubo T5 al trifosforo, di cavo di alimentazione da 170 cm circa, interruttore, cavo di raccordo, viti di fissaggio, clip per il fissaggio a scatto.

ARTICOLO



LUCE BIANCA CALDA - Uso: abitazione, sotto pensili, banchi per negozi


| ARTICOLO | QUANTITÀ | WATT | DIMENSIONI | TEMPERATURA DI COLORE | FINITURA |
|------------|----------|------|-------------------|-----------------------|----------|
| *LNK.6.WW | 30 | 6 | 280 X 22 X 42 mm | 2700°K | Bianca |
| *LNK.8.WW | 30 | 8 | 350 X 22 X 42 mm | 2700°K | Bianca |
| *LNK.13.WW | 30 | 13 | 570 X 22 X 42 mm | 2700°K | Bianca |
| *LNK.21.WW | 20 | 21 | 915 X 22 X 42 mm | 2700°K | Bianca |
| *LNK.28.WW | 20 | 28 | 1215 X 22 X 42 mm | 2700°K | Bianca |

LUCE BIANCA - Uso: scuole, uffici, grandi magazzini

| ARTICOLO | QUANTITÀ | WATT | DIMENSIONI | TEMPERATURA DI COLORE | FINITURA |
|--------------|----------|------|-------------------|-----------------------|----------|
| *LNK.4100.6 | 30 | 6 | 280 X 22 X 42 mm | 4100°K | Bianca |
| *LNK.4100.8 | 30 | 8 | 350 X 22 X 42 mm | 4100°K | Bianca |
| *LNK.4100.13 | 30 | 13 | 570 X 22 X 42 mm | 4100°K | Bianca |
| *LNK.4100.21 | 20 | 21 | 915 X 22 X 42 mm | 4100°K | Bianca |
| *LNK.4100.28 | 20 | 28 | 1215 X 22 X 42 mm | 4100°K | Bianca |

LUCE BIANCA FREDDA - Uso: vetrine negozi

| ARTICOLO | QUANTITÀ | WATT | DIMENSIONI | TEMPERATURA DI COLORE | FINITURA |
|----------|----------|------|-------------------|-----------------------|----------|
| *LNK.6 | 30 | 6 | 280 X 22 X 42 mm | 6400°K | Bianca |
| *LNK.8 | 30 | 8 | 350 X 22 X 42 mm | 6400°K | Bianca |
| *LNK.13 | 30 | 13 | 570 X 22 X 42 mm | 6400°K | Bianca |
| *LNK.21 | 20 | 21 | 915 X 22 X 42 mm | 6400°K | Bianca |
| *LNK.28 | 20 | 28 | 1215 X 22 X 42 mm | 6400°K | Bianca |

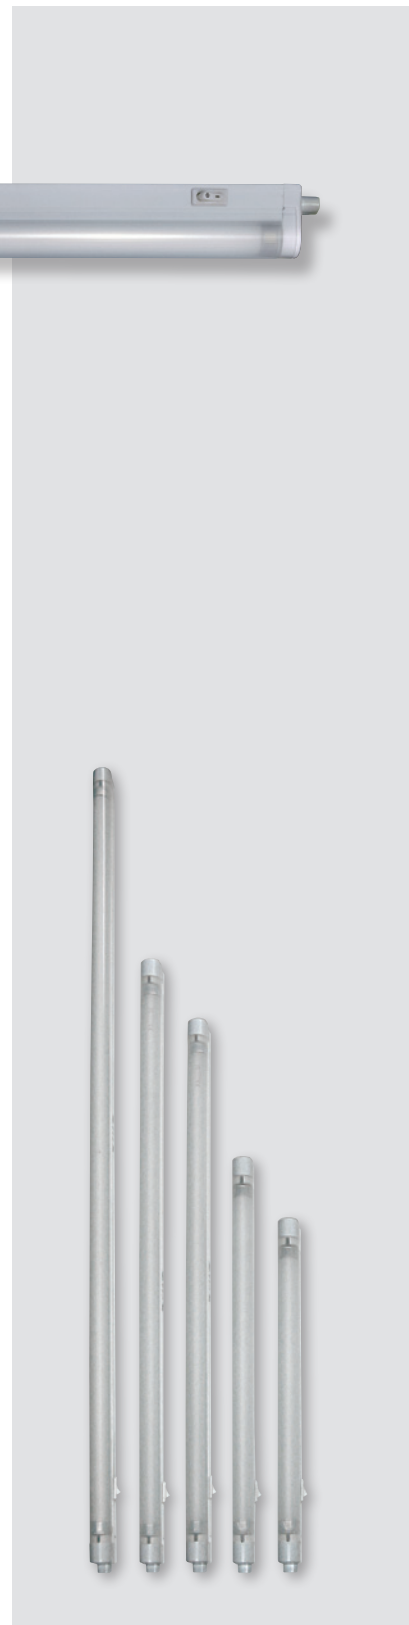

N.B. Per i tubi T5 fluorescenti si veda pag. I 15

*I prodotti contraddistinti da asterisco sono in confezione blisterata già pronta per gli espositori di vendita.