

# Pratica IP65

emergenza



Apparecchio IP65 particolarmente resistente alle sollecitazioni meccaniche e alle intemperie.



Lente innovativa a tecnologia RTI, per aumentare l'interdistanza di installazione e uniformare l'illuminazione del pittogramma.



Corpo dotato di molti ingressi in prerottura, e di accessori per l'ingresso di tubi  $\varnothing 16$  e  $\varnothing 20$  mm come l'adattatore PG16/20 ed le membrane IP Plug in dotazione.

## Applicazioni

Industriale, Outdoor, Terziario

## Caratteristiche

**Alimentazione** 230Vac  $\pm 10\%$ , 50 $\div$ 60Hz

**Installazioni** Incasso, parete, soffitto, bandiera, sospensione, barra elettrificata


**Tempo di ricarica** 12h

**Corpo** Policarbonato, bianco RAL 9003

**Ottica** Lente in PMMA a tecnologia RTI (Riflessione Totale Interna)

**Schermo** Policarbonato bianco RAL 9003

**Conformità** EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034.

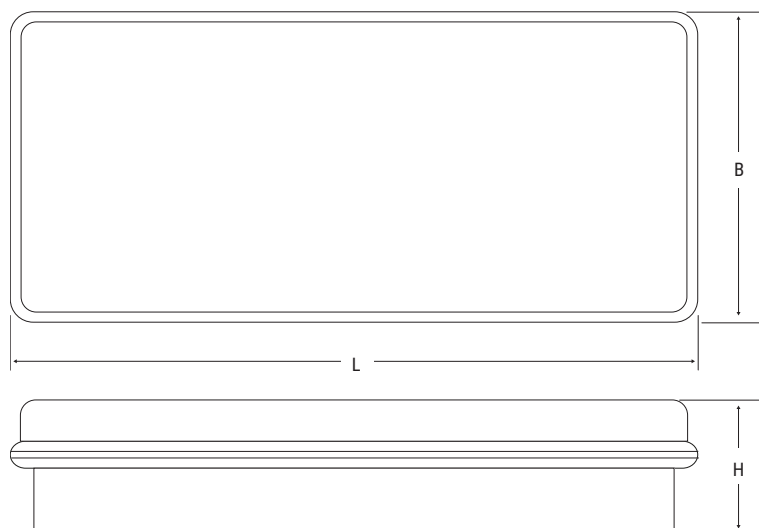


Dimensioni mm			Distanza visibilità (DV)
L	B	H	
300	138	55	25 m

## Prestazioni secondo EN 1838

Altezza (m)	Interasse (m) VIE DI ESODO		Superficie illuminata (m) GRANDI AREE	
	Parete	Plafone	Parete	Plafone
2.5	8	-	4x6	-
3	-	9	-	6x7
illuminamento >1lx a pavimento lungo la linea centrale senza riflessioni Emax/Emin <40			illuminamento >0.5lx a pavimento senza riflessioni Emax/Emin <40	
Prestazioni riferite all'apparecchio Cod. Ord. 250SE 250 lm			Coefficiente di manutenzione 0.8	


## PRATICA IP65



■ C90-C270

■ C0-C180

	Cod. ord.	W eq.	Descrizione	Versione	Autonomia h	Batteria	Flusso SE lm	Flusso SA lm	Assorbimento		Peso Kg	Imb. Sing/Mult.
									DC	AC		
TR	250SE	18	PRATICA 300LM 1.5/3h IP65 SETR	SE	1.5/3	LiFe 3.2V 1.5 Ah	300/160			1.2 W	1	1/12
	250SA	18	PRATICA 300LM 1.5/3h IP65 SATR	SA/SE	1.5/3	LiFe 3.2V 1.5 Ah	300/160	200		2.5 W	0.8	1/12
	500SE	24	PRATICA 500LM 1.5/3h IP65 SETR	SE	1.5/3	LiFe 3.2V 3Ah	500/250			1.2 W	1.1	1/12
	500SA	24	PRATICA 500LM 1.5/3h IP65 SATR	SA/SE	1.5/3	LiFe 3.2V 3Ah	500/250	200		2.5 W	0.9	1/12
AT	250ATSE	18	PRATICA 300LM 1.5/3h IP65 SEAT	SE	1.5/3	LiFe 3.2V 1.5 Ah	300/160			2.6 W	1	1/12
	250ATSA	18	PRATICA 300LM 1.5/3h IP65 SAAT	SA/SE	1.5/3	LiFe 3.2V 1.5 Ah	300/160	200		4.8 W	0.8	1/12
	500ATSE	24	PRATICA 500LM 1.5/3h IP65 SEAT	SE	1.5/3	LiFe 3.2V 3 Ah	500/250			2.6 W	1.1	1/12
	500ATSA	24	PRATICA 500LM 1.5/3h IP65 SAAT	SA/SE	1.5/3	LiFe 3.2V 3 Ah	500/250	200		4.8 W	0.9	1/12

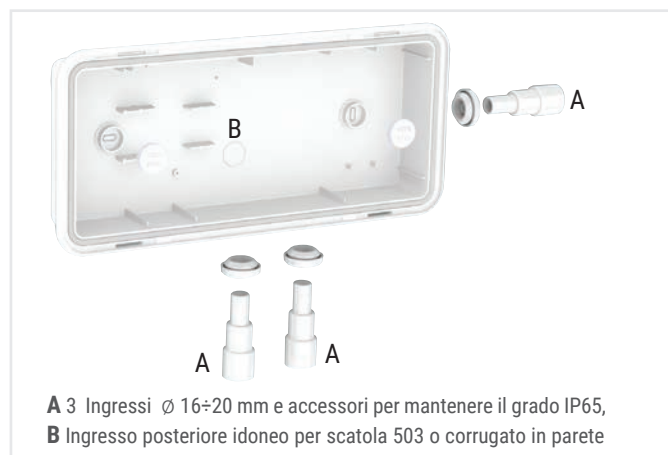

## ACCESSORI - in dotazione

	<b>ADATTATORE TUBO 16/20mm BIANCO 2 MEMBRANA PRESSACAPO IP65</b> Installazione con tubo Ø 16 o Ø 20 mm
	<b>ADESIVI SX/DX/BASSO/ALTO</b> Solo per versioni SA Cod. Ord. 4117

## ACCESSORI - da ordinare separatamente

	<b>GANCI PER SOSPENSIONE</b> Cod. Ord. 3723
	<b>SCATOLA DA INCASSO</b> Cod. Ord. 2742
	<b>GRIGLIA DI PROTEZIONE</b> Dimensioni 440x215x99 mm Cod. Ord. 3912
	<b>STAFFA CONTROSOFFITTO</b> Cod. Ord. 2751
	<b>TELECOMANDO INIBIT RM</b> Per versioni RM Cod. Ord. 2730
	<b>MODULO RM</b> RM Cod. Ord. 15048
	<b>SCHERMI</b> Cod. Ord. 4124 (SX/DX) Cod. Ord. 4125 (BASSO) Cod. Ord. 4126 (ALTO)
	<b>ADESIVI SX/DX/BASSO/ALTO</b> Cod. Ord. 4117