


HLOECOLed

IP64

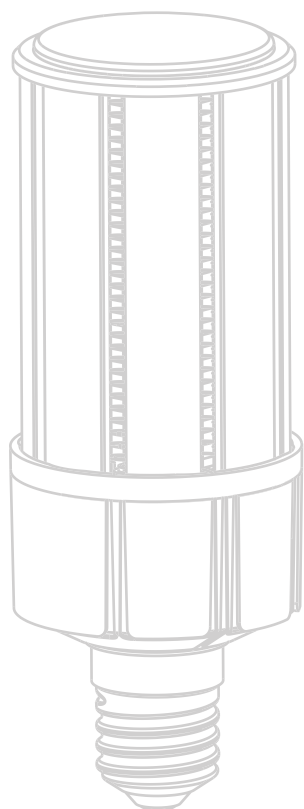

Le lampade Beghelli **HLOECOLed** offrono:

- possibilità di installazione “retrofit” su apparecchi a scarica
- driver integrato a alta efficienza
- alimentazione diretta da rete 100-240V
- attacco E27 e E40
- alta protezione dagli agenti atmosferici IP64
- lunghissima vita di funzionamento: 50.000 ore
- posizione di funzionamento universale
- accensione e riaccensione istantanea
- temperatura di funzionamento -20°C +45°C
- diffusione della luce a 360°
- radiatore in alluminio per una perfetta dissipazione del calore
- alta resa cromatica Ra >80



HLOECOLed

Lampade compatte HLO-LED ad altissima efficienza con driver integrato, ideali per la sostituzione di lampade a scarica o fluorescenti alta potenza.

L'alimentazione è diretta da rete 100-240V quindi, se necessario, va effettuato un by-pass negli apparecchi con alimentatore incorporato.

FATTORE DI POTENZA >0,9

VITA 50000 ORE

85% RISPARMIO ENERGETICO

CICLI 50000

HLOECOLed 20W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	IP
56160	8002219732071	20	E27	2400	4000	70x180	50000	1/24	A++	64

Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 85 mA

HLOECOLed 30W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	IP
56161	8002219732088	30	E27	4300	4000	93x210	50000	1/12	A++	64

Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 140 mA

HLOECOLed 40W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	IP
56162	8002219732095	40	E27	5800	4000	93x240	50000	1/12	A++	64

Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 185 mA

HLOECOLed 60W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	IP
56163	8002219732101	60	E40	8700	4000	93x285	50000	1/12	A++	64

Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 275 mA

HLOECOLed 100W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	IP
56165	8002219732125	100	E40	14500	4000	125x290	50000	1/6	A++	64

Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 470 mA

HLOECOLed 150W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	IP
56167	8002219732149	150	E40	21400	4000	125x335	50000	1/6	A++	64

Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 710 mA

