

Ticinque LED

Emergenza LED





**1250
lumen**

CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza *	18, 24 W
Alimentazione	230Vac ± 10% 50Hz
Funzionamento	Permanente (SA), Non permanente (SE)
Conformità	EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838
Grado di protezione	IP65, IP42
Autonomia	1, 2, 3h - 8h (versione 18W)
Temp. ambiente	0 ÷ +40 °C
Temp. ambiente	0°C ÷ +40°C
Installazione	parete, soffitto
Corpo	Polycarbonato bianco RAL 9003
Ottica	Simmetrica, bianca
Schermo	Polycarbonato trasparente
Sorgente luminosa	LED

* Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente

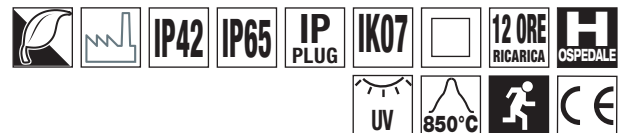

Potenza * W	• Dimensioni (mm) •			DV schermo
	L	B	H	
18	549	147	43	25 m

* Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente

Accessori

in dotazione

Cod. ord.	Descrizione
-	N. 3 MEMBRANE IP PLUG PREMONTATE SULLE TRE USCITE (ALTO, DX, SX)
-	N. 1 CONNETTORE INVISIBILE COMPLETO DI MEMBRANA IP PLUG

Accessori

da ordinare separatamente

Cod. ord.	Descrizione
11582	ADES USCITA TICINQUE LED
11583	ADES SX TICINQUE LED
11584	ADES DX TICINQUE LED
11585	ADES BS TICINQUE LED



RIFLETTORE CUNEIFORME A DOPPIA RIFLESSIONE CON LED DI SEGNALAZIONE



INSTALLAZIONE A SOFFITTO



INSTALLAZIONE A PARETE




PRESSATUBO

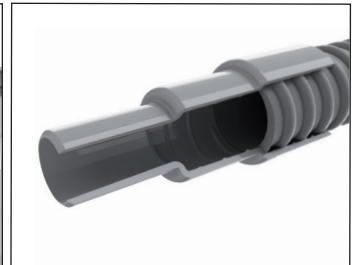

- PRESSATUBO PG16/PG20

in dotazione

MEMBRANA DI CABLAGGIO IP PLUG



- N. 3 Membrane a cablaggio IP PLUG (premontate)

in dotazione

SEGNALETICA DI SICUREZZA (Distanza di visibilità DV in tabella)



- etichette in tabella accessori

da ordinare separatamente

TR Granluce

Tradizionale

W	Cod. ord.	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	n° LED	Flusso medio SE lm	Flusso medio SA lm	Assorb. max (W)	Peso kg	Imballo sing./multi
24	8590	GRANLUCE T5LED IP65 SE2H	SE	2h	PB 6V 4Ah	32	800		5	2	1/6
24	8591	GRANLUCE T5LED IP65 SA2H	SA	2h	PB 6V 4Ah	32	800	180	5/8	2	1/6

TR

Tradizionale **IP42**

W	Cod. ord.	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	n° LED	Flusso medio SE lm	Flusso medio SA lm	Assorb. max (W)	Peso kg	Imballo sing./multi
18	8584	TICINQUE IP42 LED 18WSE8P	SE	8h	PB 6V 4Ah	32	260		2	1.8	1/6
18	8585	TICINQUE IP42 LED 18WSA8P	SA	8h	PB 6V 4Ah	32	260	180	2/4	1.8	1/6

TR

Tradizionale **IP65**

W	Cod. ord.	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	n° LED	Flusso medio SE lm	Flusso medio SA lm	Assorb. max (W)	Peso kg	Imballo sing./multi
18	8586	TICINQUE IP65 LED 18WSE8P	SE	8h	PB 6V 4Ah	32	260		2	1.8	1/6
18	8587	TICINQUE IP65 LED 18WSA8P	SA	8h	PB 6V 4Ah	32	260	180	2/4	1.8	1/6

AT Granluce

AutoTest

W	Cod. ord.	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	n° LED	Flusso medio SE lm	Flusso medio SA lm	Assorb. max (W)	Peso kg	Imballo sing./multi
24	8592	GRANLUCE T5LED AT IP65 SE123H	SE	1-2-3h	PB 6V 4Ah	32	1250/800/550		5	2	1/6
24	8593	GRANLUCE T5LED AT IP65 SA123H	SA	1-2-3h	PB 6V 4Ah	32	1250/800/550	400	5/15	2	1/6