



Ticinque TuttoLED

Emergenza LED

Ticinque TuttoLED è la soluzione Beghelli per tutte le installazioni che richiedono elevata autonomia. L'adozione della tecnologia LED consente una riduzione drastica dei consumi e quindi un sensibile aumento dell'autonomia (fino ad oltre 5 ore).

Installazione: Parete, Plafone, facilitata dalla separazione in un'unica operazione del blocco riflettore/diffusore dalla custodia.



CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza*	18 W
Alimentazione	230Vac ± 10% 50Hz
Funzionamento	Permanente (SA), Non-permanente (SE) Rest Mode: con dispositivo opzionale (cod. 2730)
Conformità	EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838
Grado di protezione	IP42, IP65
Autonomia	5h
Temp. ambiente	0°C ÷ +40°C
Installazioni	parete, soffitto
Corpo	polycarbonato grigio RAL 7035
Ottica	Simmetrica, bianca
Schermo	Polycarbonato trasparente
Sorgente luminosa	LED

* Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente



Potenza* W	• Dimensioni (mm) • L B H	DV schermo
---------------	------------------------------	---------------

Accessori

in dotazione


Cod. Ordine	Descrizione
-	RACCORDO PER TUBI Ø 16 E Ø 20
3727	PRESSATUBO PG16/PG20

Accessori


da ordinare separatamente

Cod. Ordine	Descrizione
11592	ETICHETTA SEGNALETICA 18 W USCITA
11593	ETICHETTA SEGNALETICA SN 18 W SX
11594	ETICHETTA SEGNALETICA DS 18 W DX
11595	ETICHETTA SEGNALETICA BS 18 W BASSO


INSTALLAZIONE A PARETE




INSTALLAZIONE A SOFFITTO



MONTAGGI SU SCATOLE 503



ADATTATORE PER TUBI Ø 16 E Ø 20

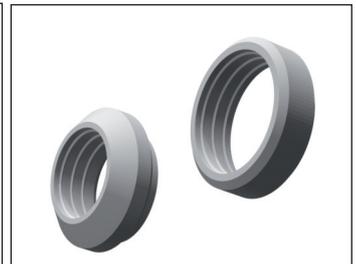


- adattatore per tubi Ø 16 e Ø 20 (versione IP42) in dotazione

ADATTATORE PER TUBI Ø 16 E Ø 20



3727 PRESSATUBO PG16/PG20 (versione IP65) in dotazione

SEGNALETICA DI SICUREZZA (Distanza di visibilità DV in tabella)



- etichette in tabella accessori da ordinare separatamente

TR

Tradizionale **IP65**

W*	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	N° LED	Flusso medio SE lm	Flusso medio SA lm	Ass. max. W	Peso kg	Imballo sing/multi
18	8595	TICINQUETUTTOLED IP65 18SE5P	SE	5h	Pb 6V.4Ah	16	400	-	5	2.0	1/6
18	8596	TICINQUETUTTOLED IP65 18SA5P	SA	5h	Pb 6V.4Ah	16	400	220	5/8	2.0	1/6

TR

Tradizionale **IP42**

W*	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	N° LED	Flusso medio SE lm	Flusso medio SA lm	Ass. max. W	Peso kg	Imballo sing/multi
18	8594	TICINQUETUTTOLED IP42 18SE5P	SE	5h	Pb 6V 4Ah	16	400	-	5	1.8	1/6