



CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza**	8, 11, 24, 36W
Alimentazione***	230Vac ± 10% 50/60Hz
Funzionamento***	Non Permanente (SE), Permanente/Pubblico Spettacolo (SA/PS)
Conformità	EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
Grado di protezione	IP65, IK07
Autonomia***	1h, 1,5h, 3h Con Batteria Autoripara: 2h, 3h, 6h Funzione Overtime
Tempo di ricarica***	12h (1 batteria); 24h (2 batterie)
Temp. ambiente***	-10°C ÷ +60°C
Installazioni	incasso, parete, soffitto, controsoffitto, bandiera a parete, bandiera a soffitto
Corpo	Polycarbonato bianco RAL 9003
Ottica	Simmetrica, bianca
Schermo	Polycarbonato trasparente
Sorgente luminosa	LED - 5000K

** Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente

*** Esclusi sistemi centralizzati (LOGICA 230, LOGICA 24 e HT) i cui i parametri fanno riferimento alla Centrale utilizzata

Formula 65 LED Granluce



Emergenza LED

Questo apparecchio per illuminazione di emergenza è caratterizzato da una tecnologia elettronica particolarmente sofisticata. Formula 65 LED Granluce è fornito anche in versione centralizzata (LG) che si configura automaticamente in versione Autotest (AT) se non collegato ad una centralina di controllo. Con un accessorio si può trasformare l'apparecchio da LG a LGFM. Con questa tecnologia è possibile la verifica immediata dell'efficienza dell'apparecchio. Il circuito consente inoltre di personalizzare l'apparecchio secondo la necessità di impiego, regolando autonomia (1h/1,5h/3h) e, nel caso delle versioni SA, è possibile commutarlo in versione PS, regolando l'intensità della luce secondo le esigenze del tipo di pubblico esercizio. Quest'ultima opportunità risulta vincente dove la segnaletica di sicurezza diventa l'unico elemento visibile. L'accessorio Batteria Autoripara permette, se aggiunto alla batteria primaria, di raddoppiare le autonomie (se impostato l'apparecchio in lunga durata) o di aumentare i flussi (se impostato l'apparecchio in alto flusso).

Caratterizzato da una grande flessibilità di utilizzo. Grazie alla simmetria e all'estrema uniformità di illuminamento che la contraddistinguono, Formula 65 LED Granluce può essere installata, senza un orientamento predefinito, a parete, a plafone, a bandiera e incasso.

Il corpo in polycarbonato bianco ospita nel suo interno un'ottica a doppia riflessione che a sua volta integra due serie di LED ad elevatissima efficienza. Lo schermo, in polycarbonato ad elevata trasparenza, è stato progettato per sigillare il gruppo ottico e ottenere il grado di protezione IP65. Sul guscio esterno del prodotto sono predisposti numerosi ingressi in prerottura per il fissaggio diretto su tutte le più diffuse scatole di derivazione e da incasso.

Batterie LiFe per temperature ambiente estreme (**qualità garantita 5 anni**).

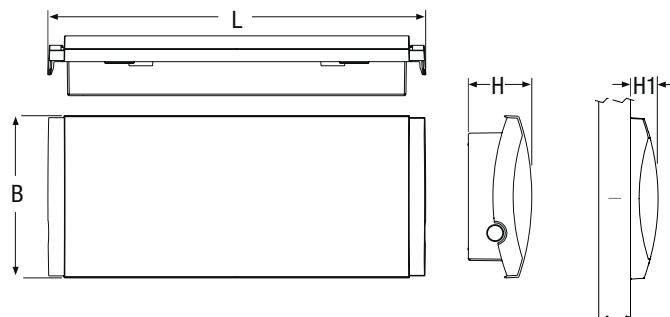

• Dimensioni (mm) •				Distanza visibilità (VD)	
L	B	H	H1	parete	bandiera
354	152	63.4	26	25 m	28 m

INSTALLAZIONE A BANDIERA SU CONTROSOFFITTO



19049	STAFFA CONTROSOFFITTO F65 EX	da ordinare separatamente
19042	SCHERMO A BANDIERA DX/SX	da ordinare separatamente
19043	SCHERMO A BANDIERA BASSO	da ordinare separatamente

Accessori

in dotazione

Cod. Ord.	Descrizione
-	PRESSATUBO FORMULA 65 M20
-	ADATTATORE TUBO 16/20 BIANCO
19044	ADES SX DX BS F65 (solo per versioni SA)

Accessori

da ordinare separatamente

Cod. Ord.	Descrizione
19048	SCATOLA DA INCASSO + CORNICI F65 EX
19049	STAFFA CONTROSOFFITTO F65 EX
19045	STAFFA A PARETE PER BANDIERA F65
3912	GRIGLIA DI PROTEZIONE (440X215X99)
RA06	SISTEMA BATTERIA AR LIFE 9,6V 1,5Ah
19042	SCHERMO BANDIERA DX/SX F65
19043	SCHERMO BANDIERA BASSO F65
15037	MODULO LGFM (SOLO PER VERSIONI LG)
15038	MODULO DALI (SOLO PER VERSIONI LG)