


Matrici microfuse in acciaio temperato
 Leve in acciaio stampato a freddo.
 Isolamento manici in materiali plastici antisdrucciolo.
Dotate di dispositivo di sicurezza con sblocco automatico di fine operazione.




Dies made of micro-casted steel.
 Handles made with moulded steel.
 Insulation with plastic material.
Equipped with safety device and end-operation automatic unclamp.

Articolo Type	Descrizione Description
BM 524	Per capicorda da 0,5 ÷ 10 mm ² For terminals 0.5 ÷ 10 mm ²
BM 525	Per capicorda da 2,5 ÷ 16 mm ² For terminals 2.5 ÷ 16 mm ²
BM 528	Per connettori di coda da 0,5 ÷ 6 mm ² For end connectors 0.5 ÷ 6 mm ²
BM 529	Per derivatori a C da 6 ÷ 10 mm ² For "C" sleeves 6 ÷ 10 mm ²

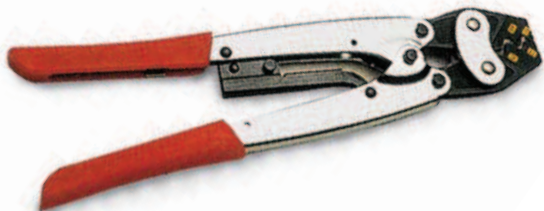

Articolo Type	Descrizione Description
BM 526	Per capicorda da tubo standard 10-16-25-35 mm ² For tube terminal standard 10-16-25-35 mm ²

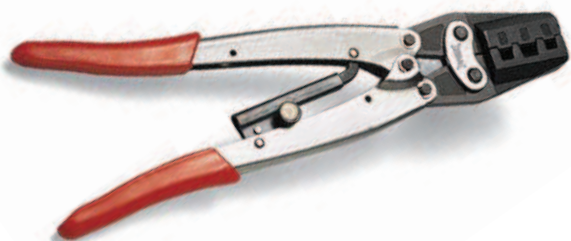

Articolo Type	Descrizione Description
BM 527	Per terminali a bussola 25-35-50 mm ² For end-sleeves terminals 25-35-50 mm ²

Costruita interamente in acciaio con trattamento superficiale di verniciatura epossidica a polvere che garantisce un alto grado di resistenza alla corrosione. Impugnatura isolate in materiale plastico applicato per immersione. Di facile uso, con matrice regolabile predisposta per l'aggraffatura profonda di terminali non isolati.

Made of casting steel with epoxide power coating surface treatment to guarantee the high corrosion resistance. Handles insulated with plastic material. Easy use, with adjustable indent to crimp uninsulated terminals.



Articolo Type	Descrizione Description
BM 523	Per capicorda in rame non isolati da 10 ÷ 120 mm ² For uninsulated terminals 10 ÷ 120 mm ²