


ACCESSORI QUADRI DA PARETE PREMIUM



Articolo	BLOCCHI DI ALIMENTAZIONE
C915306C	blocco di alimentazione 19" per alimentazione di apparati attivi - composto da 6 prese standard tedesco bipasso - completo di cavo d'alimentazione 3 m - sistema di fissaggio rapido senza viti PUSH TO FIX, premere per fissare ruotare per sbloccare - guida cavo incorporata
C915306CS	blocco di alimentazione 19" per alimentazione di apparati attivi - composto da 6 prese standard tedesco bipasso interruttore magnetotermico - - completo di cavo d'alimentazione 3 m - sistema di fissaggio rapido senza viti PUSH TO FIX, premere per fissare ruotare per sbloccare - guida cavo incorporata
C915306CPL	blocco di alimentazione 19" con limitatore di sovratensione per alimentazione di apparati attivi - Protezione contro sovralimentazione di rete, mantenendo nel contempo le prese alimentate, con LED:- LED (bianco) indica lo stato di alimentazione della PDU - LED (verde) indica se il limitatore di sovratensione è funzionante o se deve essere sostituito - composto da 6 prese standard tedesco bipasso - completo di cavo d'alimentazione 3 m - sistema di fissaggio rapido senza viti PUSH TO FIX, premere per fissare ruotare per sbloccare - guida cavo incorporata
C915309C	blocco di alimentazione 19" per alimentazione di apparati attivi - composto da 9 prese standard tedesco bipasso - completo di cavo d'alimentazione 3 m - sistema di fissaggio rapido senza viti PUSH TO FIX, premere per fissare ruotare per sbloccare - guida cavo incorporata
C915309CL	blocco di alimentazione 19" per alimentazione di apparati attivi - composto da 9 prese standard tedesco con interruttore luminoso - completo di cavo d'alimentazione 3 m - sistema di fissaggio rapido senza viti PUSH TO FIX, premere per fissare ruotare per sbloccare - guida cavo incorporata
C915209C19	blocco di alimentazione 19" per alimentazione di apparati attivi, installazione reversibile 180°, connessione tramite morsettiera 2,5 mm ² , 2 unità rack. Prese 9 x IEC 60320 C19
C9152012C13	blocco di alimentazione 19" per alimentazione di apparati attivi, installazione reversibile 180°, connessione tramite morsettiera 2,5 mm ² , 2 unità rack. Prese 12 x IEC 60320 C13
C9152V24S	blocco di alimentazione con protezione per ciascun circuito mediante interruttore 16 A (fornito con coperchio contro possibili danni accidentali) - Per installazione diretta in armadi freestanding LCS2 42U e armadi freestanding per server - Staffe di ancoraggio: 1838 mm H 1855 x L 55 x P 50 mm - Fornito con viti - PDU monofase, contenente 2 circuiti con 12 prese 2P + T standard tedesco - Ogni circuito è identificato da un codice cromatico

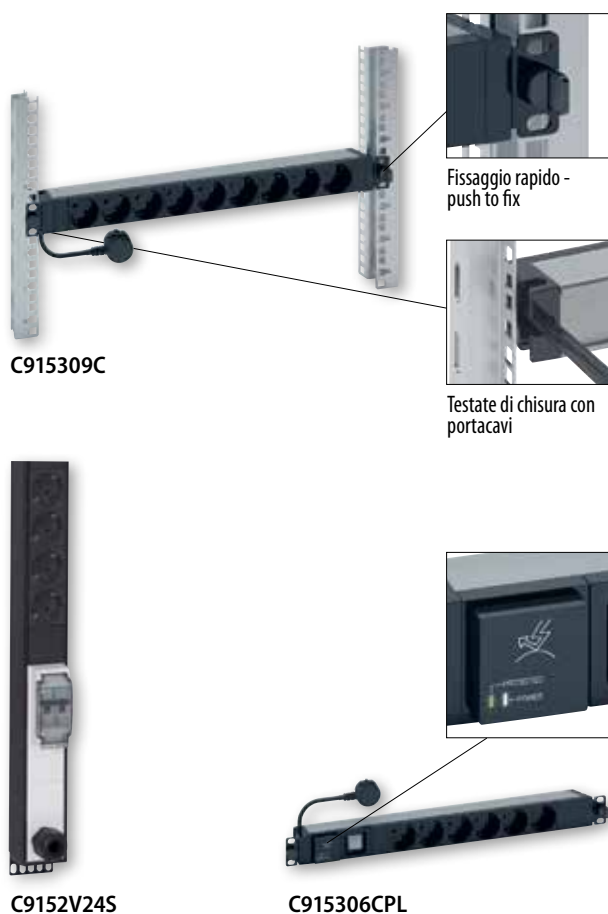

Accessori vari	
C9149	barra DIN per montaggio nei quadri da parete e negli armadi da pavimento di componenti con modularità DIN35 - installazione fino a 24 moduli DIN - colore nero RAL9005 - 3 unità rack
C9951P	confezione di 50 dadi (8,5 mm) a gabbia, viti e rondelle per il fissaggio dei pannelli di permutazione e degli accessori ai contenitori o strutture
C9951M	confezione di 50 dadi (9,5 mm) a gabbia, viti e rondelle per il fissaggio dei pannelli di permutazione e degli accessori ai contenitori o strutture
C9102S	confezione di 10 anelli passacavi da utilizzarsi sui montanti laterali
C9355N	set di cavetti per la messa a terra equipotenziale delle parti asportabili dei quadri da parete 19"
C9145	termostato regolabile da 5 a 60°C, 230 VA, contatto 50/60 Hz NA (10 A) e contatto NC (5A) - Fissato magneticamente