



MAS 400

Quadri e armadi componibili
e monoblocco fino a 400 A

I VANTAGGI DELL'OFFERTA

MAS400 è la gamma di quadri e armadi BTicino caratterizzati da un'estrema compattezza che consente il massimo equipaggiamento in soli 150 mm di profondità interna. MAS400 si compone di tre tipologie di strutture:

LDX-P

Quadri in plastica a doppio isolamento con struttura componibile, con grado di protezione IP43 e corrente massima di 630 A (nella versione avvanquadro).

LDX400

Quadri e armadi in metallo con struttura componibile, con grado di protezione IP43 e corrente massima di 400 A.

MDX400

Quadri in metallo monoblocco, con grado di protezione IP65 e corrente massima di 250 A.

PIASTRE E PANNELLI

Interruttore	Versione	Posizione	Configurazione	Attacchi
BT DIN				
M1-M2 da guida DIN				
MW63÷MW160*				
M160 ÷ 250	fisso	verticale	senza differenziale	anteriori
			con differenziale	anteriori
M400 ÷ 630	fisso	verticale	senza differenziale	anteriori
			con differenziale	anteriori
MW250*	fisso	verticale	1 MW centrale	anteriori
			1 o 2 MW	anteriori
MW630*	fisso	verticale	1 MW centrale	anteriori

* su LDX400 e LDX-P con grado di protezione IP ≥ 40 , il montaggio dei sezionatori MEGASWITCH è possibile solo utilizzando la porta bombata. Su MDX400 è possibile con la porta piana

Fondoattivo™

DISTRIBUZIONE RAPIDA FINO A 400A



INSTALLAZIONE



ALIMENTAZIONE




DISTRIBUZIONE




PROTEZIONE

	MAS400 LARGHEZZA 600 mm (24 MODULI)					MAS400 LARGHEZZA 850 mm (36MODULI)			
	Pannelli metallo			Pannelli plastica		Pannelli metallo			
Piastra/Guida DIN35	Altezza (mm)	1/4 giro	Vite	Altezza (mm)	1/4 giro	Piastra/Guida DIN35	Altezza (mm)	1/4 giro	Vite
93600C/35	150	9529/24Q	9529/24	150	9529/24PL	93800C/35	150	9779/36Q	9779/36
	200	9531/24Q	9531/24	200	9531/24PL		200	9780/36Q	9780/36
	300	9533/24Q	9533/24	300	9533/24PL		300	9783/36Q	9783/36
9531PCMEN	300	9533/24Q	9533/24			9781PCMEN	300	9783/36Q	9783/36
93600C/35	200	9531/24Q	9531/24	200	9531/24PL	93800C/35	200	9780/36Q	9780/36
	300	9533/24Q	9533/24	300	9533/24PL		300	9783/36Q	9783/36
9531PC/TN	400	9531/TNQ	9531/TN	400	9531/TNPL	9781PC/TN	400	9781/TNQ	9781/TN
9532PC/TN	600	9532/TNQ	9532/TN	600	9532/TNPL	9782PC/TN	600	9782/TNQ	9782/TN
9531PC/TN	400	9531/TNQ	9531/TN	400	9531/TNPL	9781PC/TN	400	9781/TNQ	9781/TN
9532PC/TN	600	9532/TNQ	9532/TN	600	9532/TNPL	9782PC/TN	600	9782/TNQ	9782/TN
9561PC/W	300	9561/1WQ	9561/1W			9761PC/W	300	9761/1WQ	9761/1W
9561PC/W	300	9561/2WQ	9561/2W			9761PC/W	300	9761/2WQ	9761/2W
9561PC/SW	300	9561/SWQ	9561/SW			9761PC/SW	300	9761/SWQ	9761/SW

DISTRIBUZIONE CON FONDOATTIVO (1) E DERIVAZIONI CON TIFAST MODULI COMPATTO (2)

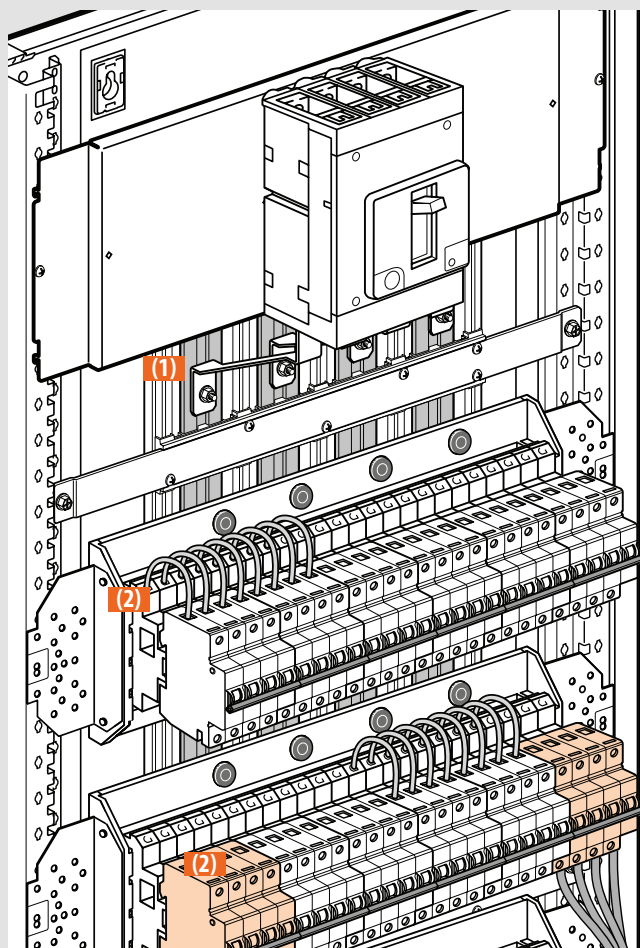

DISTRIBUZIONE CON FONDOATTIVO (1) E DERIVAZIONE CON EASY TIFAST (3)

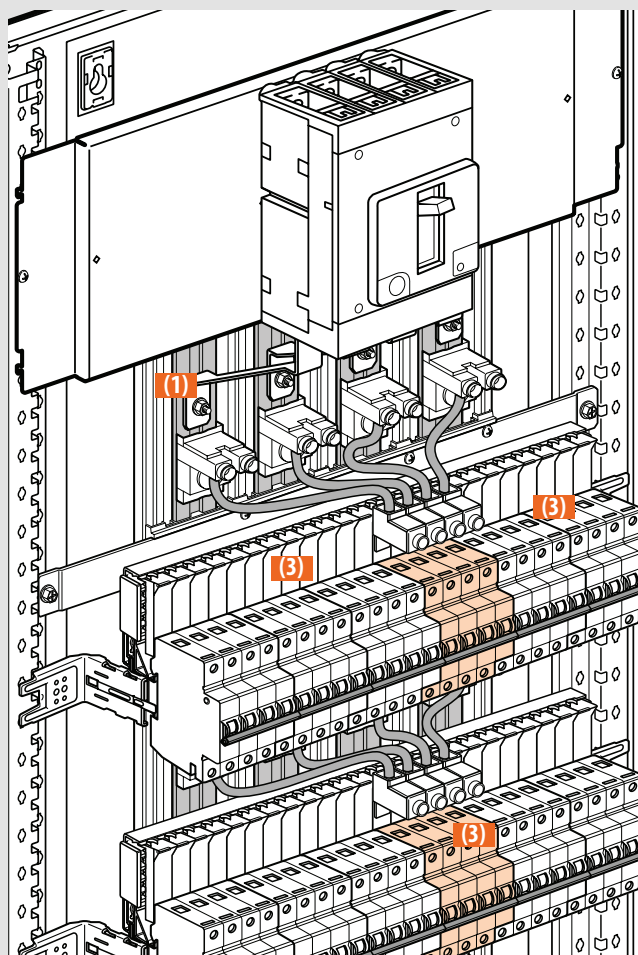

MAS 400

LDX Quadri armadi e porte



93890Q/10

93390QBE/10

93650Q



93890L/10

93650L

93630V

Articolo	LDX400 QUADRO DA PARETE IN LAMIERA				
	Altezza		Larghezza		Prof. (mm)
	Esterno (mm)	Interno (mm)	Esterno (mm)	Interno (mm)	
93630Q	650	600	660	600	175
93640Q	850	800	660	600	175
93650Q	1050	1000	660	600	175
93660Q	1250	1200	660	600	175
93850Q	1050	1000	910	850	175
93860Q	1250	1200	910	850	175

LDX-P QUADRO DA PARETE IN PLASTICA (PVC)					
93630PL	650	600	660	600	175
93640PL	850	800	660	600	175
93650PL	1050	1000	660	600	175
93660PL	1250	1200	660	600	175

LDX400 ARMADIO DA PAVIMENTO IN LAMIERA					
93670Q	1550	1400	660	600	175
93680Q	1750	1600	660	600	175
93690Q	1950	1800	660	600	175
93690Q/10	2150	2000	660	600	175
93870Q	1550	1400	910	850	175
93880Q	1750	1600	910	850	175
93890Q	1950	1800	910	850	175
93890Q/10	2150	2000	910	850	175

Vano barre esterno					
93370QBE	1550	1400	410	350	175
93380QBE	1750	1600	410	350	175
93390QBE	1950	1800	410	350	175
93390QBE/10	2150	2000	410	350	175

Zoccolo aggiuntivo					
93300QZ	100	100	410	350	175
93600QZ	100	100	660	600	175
93800QZ	100	100	910	850	175

LDX400 E LDX-P PORTE PER QUADRI E ARMADI

Articolo	Lamiera	Vetro	Vetro bombato	Altezza	Larghezza
93630L	93630V	93630VB		600	600
93640L	93640V	93640VB		800	600
93650L	93650V	93650VB		1000	600
93660L	93660V	93660VB		1200	600
93670L	93670V	93670VB		1400	600
93680L	93680V	93680VB		1600	600
93690L	93690V	93690VB		1800	600
93690L/10	93690V/10	93690VB/10		2000	600
93850L	93850V	93850VB		1000	850
93860L	93860V	93860VB		1200	850
93870L	93870V	93870VB		1400	850
93880L	93880V	93880VB		1600	850
93890L	93890V	93890VB		1800	850
93890L/10	93890V/10	93890VB/10		2000	850

Porta per vano barre esterno		
93370L	1400	350
93380L	1600	350
93390L	1800	350
93390L/10	2000	350

Pannello per vano barre esterno		
93370P	1400	350
93380P	1600	350
93390P	1800	350
93390P/10	2000	350

KIT VANO BARRE INTERNO CON PANNELLO DI CHIUSURA			
Lamiera	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Prof. (mm)
93050QB	1000	250	175
93060QB	1200	250	175
93070QB	1400	250	175
93080QB	1600	250	175
93090QB	1800	250	175
93090QB/10	2000	250	175

Nota: KIT VANO BARRE INTERNO solo per armadi con larghezza 850

MAS 400

MDX Quadri armadi e porte



92640Q



92630V

Articolo	MDX400 QUADRO DA PARETE IN LAMIERA IP65					
	Altezza		Larghezza		Profondità	
	Esterno (mm)	Interno (mm)	Esterno (mm)	Interno (mm)	Esterno (mm)	Interno (mm)
92630Q	695	600	700	600	205	175
92640Q	895	800	700	600	205	175
92650Q	1095	1000	700	600	205	175
92660Q	1295	1200	700	600	205	175
Porte in lamiera						
92630L	695	600	700	600		
92640L	895	800	700	600		
92650L	1095	1000	700	600		
92660L	1295	1200	700	600		
Porte in vetro						
92630V	695	600	700	600		
92640V	895	800	700	600		
92650V	1095	1000	700	600		
92660V	1295	1200	700	600		

CARATTERISTICHE TECNICHE LDX-P

Rispondenza normativa	CEI 23-49 CEI EN 60439-1/3
Tipo contenitore	quadro
Tipo materiale di costruzione	plastica
Spessore (mm)	7 (strutture) / 2,5 (pannelli)
Colore	grigio RAL 7035
Grado di protezione	IP30 senza porta
	IP40 con porta
	IP43 porta + guarnizione
Corrente nominale massima interruttore installabile In (A)	630 (solo avvanquadro)
Corrente di picco massima Ipk (limitata)* (kA)	21
Corrente di cortocircuito condizionata Icc (kA)	50
Sistemi Tifast installabili	TIFAST PETTINI
	EASY TIFAST
	TIFAST MODULI COMPATTO
	TIFAST BARRE su Fondoattivo™
Verniciatura delle superfici degli involucri	polvere epossipoliestere
Trattamento delle superfici, supporti, bulloneria	zincatura passivata
Distanza tra vetro e pannelli frontali (mm)	31 porta piana / 50 porta bombata
Profondità utile interna (piastra/pannello) (mm)	106

* questi valori si riferiscono ad un cortocircuito aperto da un interruttore installato nel contenitore stesso

CARATTERISTICHE TECNICHE LDX400 E MDX400



Rispondenza normativa	CEI 23-49 CEI EN 60439-1/3
Tipo materiale di costruzione	acciaio zincato
Spessore (mm)	1,5
Colore	grigio RAL 7035
Grado di protezione	IP30 senza porta
	IP40 con porta
	IP43 porta + guarnizione + piastra passacavi
	IP65 solo per MDX
Corrente nominale massima interruttore installabile In (A)	400 (250 solo per MDX)
Corrente di picco massima Ipk (limitata)* (kA)	35
Corrente di cortocircuito condizionata Icc (kA)	50
Resistenza all'abrasione ogni 50 passaggi del pattino abrasivo (mm)	1
Resistenza al calore per film epossidico indurito (°C)	150
Resist. max distacco intorno ad incisione del film dopo 100 ore in nebbia salina (mm)	1÷2
Costante dielettrica relativa (misurata a 10 ³ Hz)	3.5÷4.5
Rigidità dielettrica a 20° C (kV/mm)	38,5
Rigidità dielettrica a 160° C (kV/mm)	20,6
Sistemi Tifast installabili	TIFAST PETTINI
	EASY TIFAST
	TIFAST MODULI COMPATTO
	TIFAST BARRE su Fondoattivo™
Verniciatura delle superfici degli involucri	polvere epossipoliestere
Trattamento delle superfici, supporti, bulloneria	zincatura passivata
Distanza tra vetro e pannelli frontali (mm)	33 porta piana / 52 porta bombata (43 porta piana solo per MDX)
Profondità utile interna (piastra/pannello) (mm)	106

* questi valori si riferiscono ad un cortocircuito aperto da un interruttore installato nel contenitore stesso




COMPOSIZIONE E DATI DIMENSIONALI

LDX400

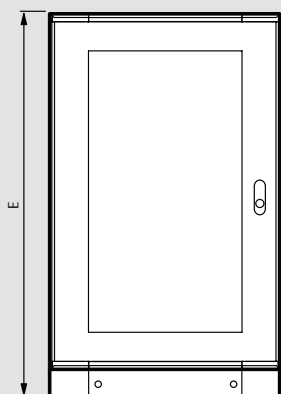
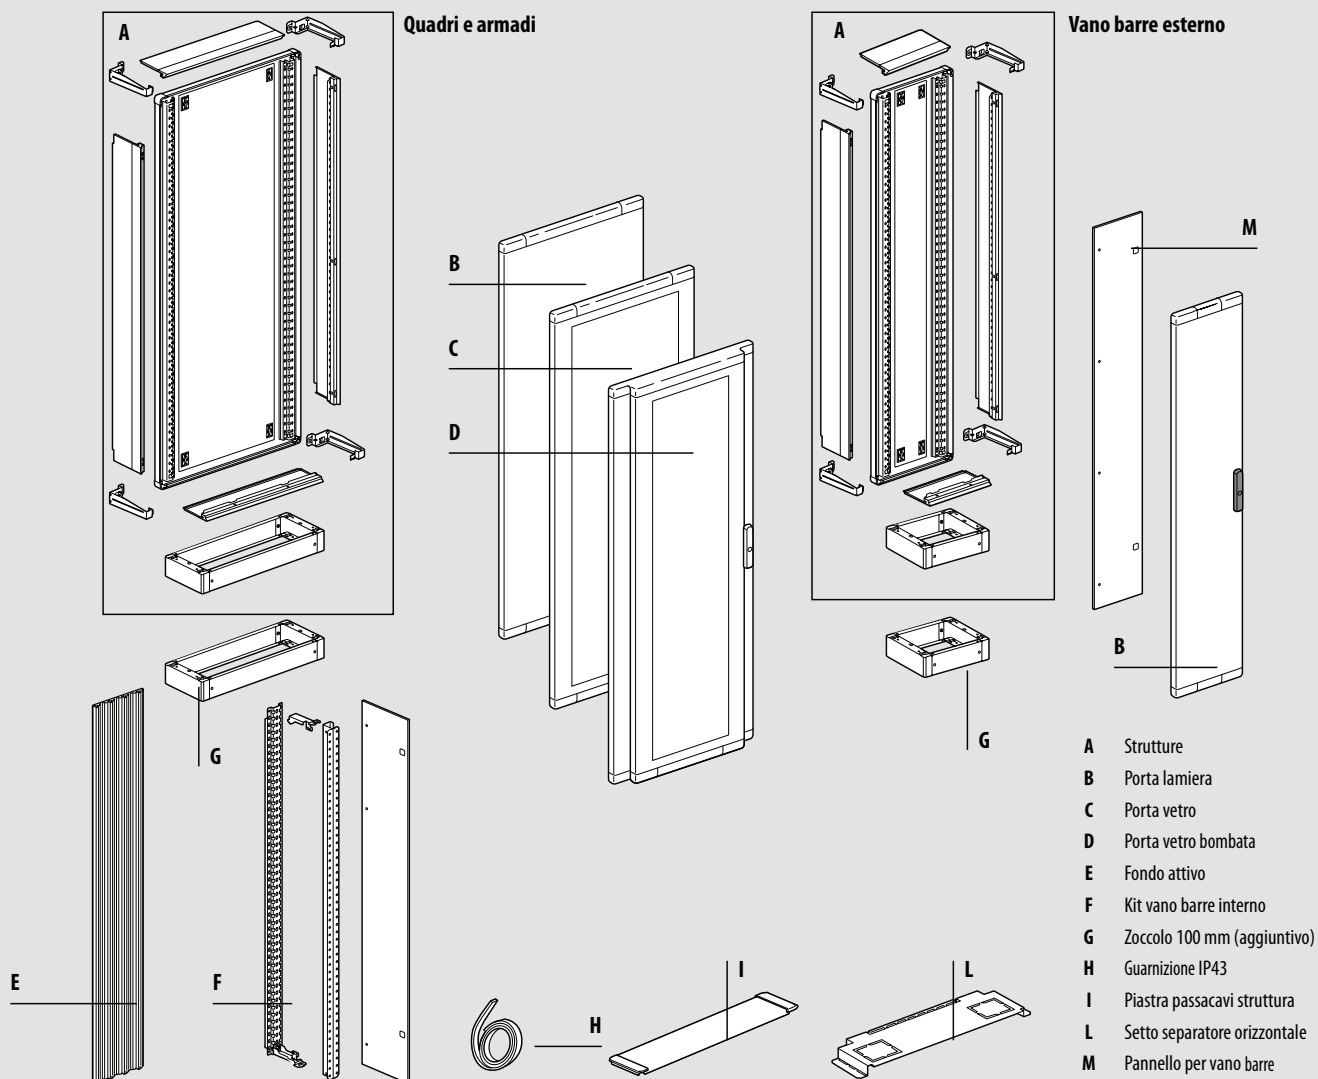


	Dimensioni modulari (LxAxP) (mm)	E
Quadri	350x1400x175	1450
	350x1600x175	1650
	350x1800x175	1850
	350x2000x175	2050
	600x600x175	650
Armadi (altezza comprensiva di zoccolo)	600x800x175	850
	600x1000x175	1050
	600x1200x175	1250
	600x1400x175	1550
	600x1600x175	1750
	600x1800x175	1950
	600x2000x175	2150
	850x1000x175	1050
	850x1200x175	1250
	850x1400x175	1550
	850x1600x175	1750
	850x1800x175	1950
	850x2000x175	2150


Larghezza armadio (mm)	Dimensioni (mm)			
	A	B	C	D
350	410	350	300	250
600	660	600	550	500
850	910	850	800	750

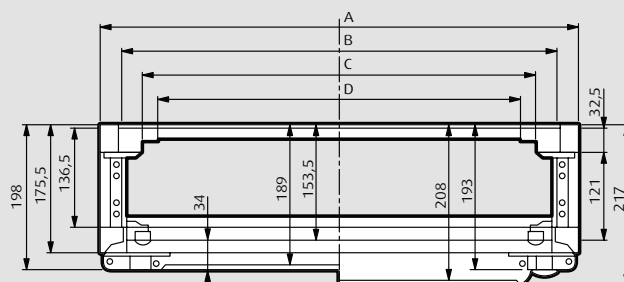


LDX-P

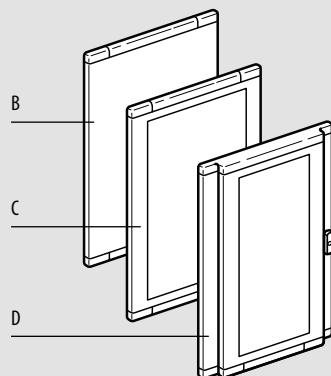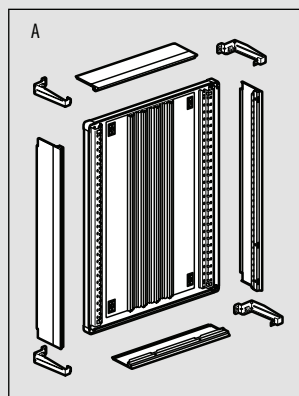



- A Strutture
- B Porta lamiera
- C Porta vetro
- D Porta vetro bombata
- E Guarnizione

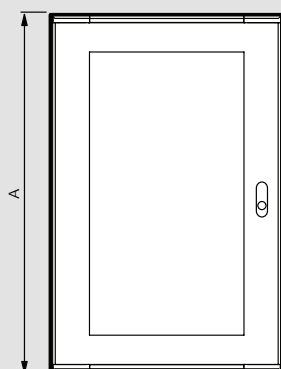


		A
Dimensioni modulari (LxAxP) (mm)	600x600x175	650
	600x800x175	850
	600x1000x175	1050
	600x1200x175	1250

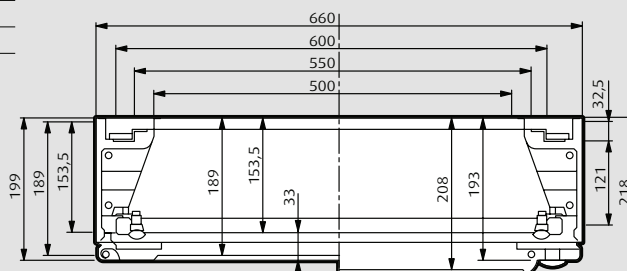

MDX400



- A Strutture
- B Porta lamiera
- C Porta vetro
- D Porta vetro bombata
- E Fondo attivo

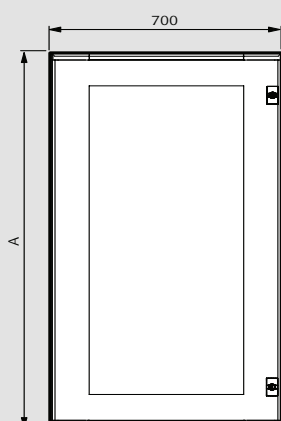

		A
Dimensioni modulari (LxAxP) (mm)	600x600x175	695
	600x800x175	895
	600x1000x175	1095
	600x1200x175	1295

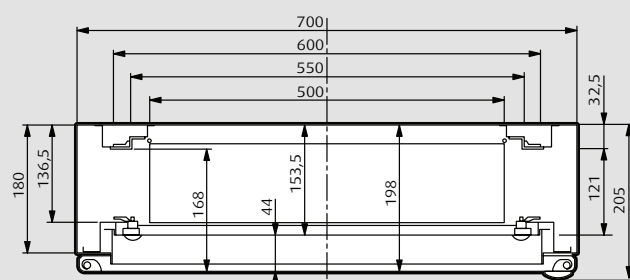


TABELLE POTENZA DISSIPATA

POTENZA DISSIPATA IN WATT DEI QUADRI LDX400
 $\Delta\theta$ per K

	LxHxP (mm)	IP30						IP40						IP43					
		15	20	25	30	35	40	15	20	25	30	35	40	15	20	25	30	35	40
	600X600X175	60	81	112	138	169	198	52	73	90	110	138	165	47	65	85	93	129	158
	600X800X175	72	96	122	148	180	220	59	79	95	119	147	175	57	77	89	115	144	164
	600X1000X175	89	119	142	163	218	255	66	89	111	138	165	192	63	86	104	131	161	183
	600X1200X175	110	142	165	185	250	288	86	116	130	153	189	222	81	110	123	148	183	213
	600X1400X175	131	164	189	213	286	328	110	129	146	176	213	254	106	123	132	163	198	236
	600X1600X175	149	187	212	246	319	370	123	141	158	198	243	289	120	136	147	178	235	268
	600X1800X175	174	209	236	279	358	413	141	153	168	212	263	306	134	148	161	193	253	296
	600X2000X175	198	234	258	301	392	457	159	166	186	236	286	323	146	158	174	226	277	318
	850X1000X175	149	178	193	256	296	365	126	140	153	198	248	293	121	132	147	189	237	287
	850X1200X175	156	190	235	296	346	415	142	157	174	230	288	337	138	151	168	227	280	329
	850X1400X175	166	201	260	333	390	468	155	170	198	259	326	387	150	167	190	251	317	380
	850X1600X175	180	214	295	373	448	538	170	190	228	280	359	422	165	186	223	277	352	418
	850X1800X175	196	225	325	410	487	579	182	209	245	300	376	448	177	201	240	292	371	438
	850X2000X175	207	237	339	431	515	618	194	220	258	327	394	462	187	213	254	321	390	456
	350X1400X175	84	109	156	192	235	279	62	84	119	156	187	224	57	80	113	150	181	219
	350X1600X175	96	129	176	220	262	314	87	117	130	172	200	249	82	109	127	169	195	243
	350X1800X175	105	151	198	249	300	358	99	132	149	189	230	271	91	127	140	182	221	262
	350X2000X175	119	179	219	276	336	398	111	154	165	207	256	300	106	148	161	196	249	292
	600X600X175	56	78	106	130	167	192	50	71	88	108	136	163	45	62	83	91	126	155
	600X800X175	68	94	119	145	176	216	63	75	92	113	142	165	53	75	96	113	143	162
	600X1000X175	87	117	140	159	215	250	65	88	110	136	161	190	61	85	102	130	158	181
	600X1200X175	107	140	163	181	248	281	84	114	126	150	186	219	79	108	121	147	182	211
	600X1400X175	128	160	177	210	283	324	107	125	141	173	212	252	102	121	131	162	197	234
	600X1600X175	145	178	199	242	310	367	120	139	153	190	241	287	117	134	145	175	235	267
	600X1800X175	162	194	227	276	351	410	139	151	167	210	261	304	132	146	160	198	250	294
	600X2000X175	195	231	244	298	374	450	151	161	180	234	283	320	144	156	170	224	275	315
	850X1000X175	147	176	191	246	288	363	124	138	151	197	245	290	119	130	145	187	235	285
	850X1200X175	154	187	221	290	336	440	138	155	170	227	286	335	135	150	167	223	279	327
	850X1400X175	162	198	256	329	386	464	151	168	196	256	325	386	149	165	189	250	315	379
	850X1600X175	176	210	291	370	440	511	164	187	224	275	357	420	163	184	220	275	351	416
	850X1800X175	190	221	320	400	481	575	180	206	240	297	374	445	176	200	239	290	369	436
	850X2000X175	204	232	337	427	510	615	189	218	256	324	390	460	185	210	253	319	388	454
	350X1400X175	83	107	155	190	233	277	61	83	117	155	184	223	55	79	110	149	179	217
	350X1600X175	94	127	177	217	260	311	86	116	127	170	199	247	80	106	126	166	194	240
	350X1800X175	102	149	196	247	297	356	97	130	146	185	228	270	90	125	138	180	220	260
	350X2000X175	117	176	216	275	335	394	110	153	164	204	254	297	104	145	160	190	246	290
	600X600X175	55	77	104	128	161	190	48	70	87	106	134	161	43	60	81	91	124	153
	600X800X175	65	91	115	142	174	204	62	74	90	111	140	163	52	72	91	109	138	160
	600X1000X175	86	116	131	155	200	245	64	87	109	135	159	189	60	84	101	128	156	179
	600X1200X175	103	138	161	177	246	280	82	112	124	148	184	218	77	106	120	145	181	210
	600X1400X175	125	156	175	208	281	340	105	123	139	171	210	250	100	120	130	160	195	233
	600X1600X175	143	173	197	240	308	364	118	137	150	192	238	286	114	133	144	173	233	265
	600X1800X175	160	193	225	273	348	408	137	150	165	208	260	302	130	144	158	197	248	292
	600X2000X175	193	230	243	296	373	448	150	160	178	233	281	318	142	155	168	221	273	313
	850X1000X175	145	174	189	245	286	360	123	137	150	198	244	287	115	128	143	186	234	283
	850X1200X175	153	184	218	285	334	438	135	154	169	225	284	332	134	147	165	220	277	326
	850X1400X175	160	195	254	327	384	462	150	165	190	253	320	383	147	160	185	245	310	375
	850X1600X175	172	208	289	369	438	509	162	185	223	293	352	415	160	181	218	272	348	413
	850X1800X175	189	219	318	395	479	574	176	203	238	294	371	442	173	197	236	287	367	434
	850X2000X175	201	230	335	425	509	610	185	215	253	321	387	456	183	207	251	315	385	451
	350X1400X175	81	105	153	187	231	275	60	82	115	153	182	220	53	75	107	145	176	215
	350X1600X175	93	125	175	216	258	310	85	114	125	168	197	245	79	105	125	164	193	238
	350X1800X175	101	147	194	245	295	354	96	128	144	183	225	267	89	123	135	177	217	257
	350X2000X175	115	175	214	274	334	392	108	151	161	198	251	295	103	143	157	187	244	287

POTENZA DISSIPATA IN WATT DEI QUADRI LDX-P

		$\Delta\theta$ per K																	
		IP30						IP40						IP43					
	LxAxP (mm)	15	20	25	30	35	40	15	20	25	30	35	40	15	20	25	30	35	40
	600x600x175	50	71	99	125	156	180	47	65	79	98	122	148	43	59	75	82	117	142
	600x800x175	64	82	110	134	161	201	53	72	86	108	131	157	50	70	80	104	127	147
	600x1000x175	78	105	125	147	197	231	60	82	98	125	149	173	57	77	92	117	145	165
	600x1200x175	99	130	150	167	225	260	78	105	117	138	171	205	73	99	111	134	165	198
	600x600x175	48	69	96	117	151	178	45	62	77	95	120	145	41	56	73	80	114	140
	600x800x175	61	80	108	131	160	199	51	68	84	105	127	154	48	68	78	102	125	145
	600x1000x175	77	103	124	145	196	229	58	79	97	123	147	171	55	75	90	115	143	163
	600x1200x175	97	129	147	165	224	258	76	103	114	136	168	203	72	98	109	133	164	195
	600x600x175	47	68	94	116	148	175	43	59	76	94	118	143	39	54	71	78	112	138
	600x800x175	58	79	104	129	158	197	50	66	81	100	125	150	46	65	76	99	122	143
	600x1000x175	75	101	122	142	190	226	56	77	96	122	144	170	53	73	87	113	141	160
	600x1200x175	95	126	145	161	222	255	74	101	112	134	166	200	70	96	107	131	163	192

POTENZA DISSIPATA IN WATT DEI QUADRI MDX400

		$\Delta\theta$ per K					
		IP65					
	LxAxP (mm)	15	20	25	30	35	40
	600x600x175	33	49	68	83	106	120
	600x800x175	51	62	75	92	115	135
	600x1000x175	63	82	94	115	142	170
	600x1200x175	81	93	102	127	156	184
	600x600x175	32	47	67	82	105	118
	600x800x175	50	60	73	88	107	125
	600x1000x175	60	78	88	110	132	158
	600x1200x175	80	89	95	120	144	173
	600x600x175	30	45	65	81	99	115
	600x800x175	48	58	68	85	105	122
	600x1000x175	58	76	85	107	130	154
	600x1200x175	79	87	93	117	140	168



MAS 400

Accessori di installazione



Articolo	FONDO ATTIVO (LDX400-MDX400)
	Altezza (mm)
93630FA	600
93650FA	1000
93660FA	1200
93670FA	1400
93680FA	1600
93690FA	1800
93690FA/10	2000

Articolo	PIASTRE PASSACAVI PER LDX400
	Larghezza (mm)
93300PP	350
93600PP	600
93800PP	850

Articolo	GUARNIZIONE IP43 PER QUADRI ARMADI E VANI BARRE
	Lunghezza (m)
93875	6

Articolo	MANIGLIE PER PORTE
91860S	maniglia con chiave per armadi LDX, MDX e HDX
92860S	maniglia a "T" per quadri MDX IP65
93860S	maniglia a "T" per quadri LDX IP40

Articolo	SETTO DI SEPARAZIONE ORIZZONTALE
93600QS	per quadri e armadi larghezza 600mm
93800QS	per quadri e armadi larghezza 850mm

Articolo	PROFILATI DIN35
93600C/35	profilato DIN 35 larghezza 600 mm
93800C/35	profilato DIN 35 larghezza 850 mm
7039	adattatore di profondità per BT DIN - MEGATIKER

Articolo	SUPPORTI PER MORSETTIERE E CANALINE
70000MO	spporto morsettiere per profilati DIN32 e DIN35
92000M	supporto morsettiere e canaline
92600C	supporto canaline larghezza 600mm
92800C	supporto canaline larghezza 850mm

Articolo	PROFILATI DI FISSAGGIO APPARECCHI	
	Larghezza (mm)	Tipologia profilato
70860N	600	DIN35
70861N	850	DIN35
72860N	600	DIN32
72861N	850	DIN32



Articolo	FALSI POLI PER PANNELLI CON FINESTRE DIN
E90FP	mostrina copriforo per pannelli in plastica (stecca da 24 moduli DIN)
E80FP	mostrina copriforo per pannelli in metallo (stecca da 10 moduli DIN)

Articolo	TRAVERSE DI FISSAGGIO CAVI
93200TRO	larghezza 250mm per fissaggio cavi orizzontali
93300TRO	larghezza 350mm per vano barre esterno LDX400 e HDX
93600TRO	larghezza 600mm per fissaggio cavi orizzontale
93800TRO	larghezza 850mm per fissaggio cavi orizzontale


Articolo	ACCESSORI VARI
9530KC	coppia di cerniere per pannelli a 4 viti
81835	dado M6 per fissaggi interni su profilati a "U"
65010	piastrine filettate per fissaggio apparecchi per profilati DIN35
93000RAL	vernice grigia RAL7035 per ritocchi
7039	adattatore di profondità per BT DIN affiancati a MEGATIKER

Articolo	BARRE DI TERRA E SUPPORTI
78860N/6N	barra di terra larghezza 600mm
78860N/8N	barra di terra larghezza 850mm
78860/PL	supporto isolato per barre di terra (per quadri LDX-P)

Articolo	ACCESSORI DI FISSAGGIO E AFFIANCAMENTO
93000FM	kit per fissaggio a muro quadri LDX400
93000FMPL	kit per fissaggio a muro quadri LDX-P
93000AFRP	kit di rinforzo per affiancamento quadri LDX-P
93000AFP	kit per affiancamento quadri e armadi LDX

MAS 400

Piastre, pannelli ciechi e pannelli per areazione



68860N



9527PL




9531

PANNELLI CIECHI PER TUTTE LE STRUTTURE MAS				
Articolo	A vite	A serratura	Altezza (mm)	Larghezza (mm)
1/4 di giro				
9527PL*			50	600
9529PL*			150	600
9530PL*			200	600
9527Q	9527		50	600
9528Q	9528		100	600
9529Q	9529		150	600
9530Q	9530	9530CS	200	600
9533Q	9533N	9533CS	300	600
9531Q	9531	9531CS	400	600
9532Q	9532	9532CS	600	600
9777Q	9777		50	850
9778Q	9778		100	850
9779Q	9779		150	850
9780Q	9780		200	850
9783Q	9783		300	850
9781Q	9781		400	850
9782Q	9782		600	850

*Plastica

PANNELLI AREATI PER VENTILAZIONE NATURALE


1/4 di giro	A vite	Altezza (mm)	Larghezza (mm)
9530AQ	9530A	200	600
9780AQ	9780A	200	850



PANNELLI AREATI PER VENTILAZIONE FORZATA

Con motore elettrico 220/240 V - 50 Hz - 18 VA - 160m³/h


1/4 di giro	A vite	Altezza (mm)	Larghezza (mm)
9530AVQ	9530AV	200	600
9780AVQ	9780AV	200	850



PANNELLI PER STRUMENTI DI MISURA (96X96 mm)


Per 3 amperometri, 1 voltmetro e un commutatore voltmetrico

	Altezza (mm)	Larghezza (mm)
9530SNC	200	600
9780SNC	200	850




PIASTRE ASOLATE

	Altezza (mm)	Larghezza (mm)
68860N	200	600
68868N	200	850
68864N	400	600




PIASTRE INTERNE IN LAMIERA




	Altezza (mm)	Larghezza (mm)
9540L	200	600
9545L	400	600
9546L	600	600
9554L	1000	850
9543L	400	850
9544L	600	850
9556L	1000	600




PANNELLI 1/4 DI GIRO

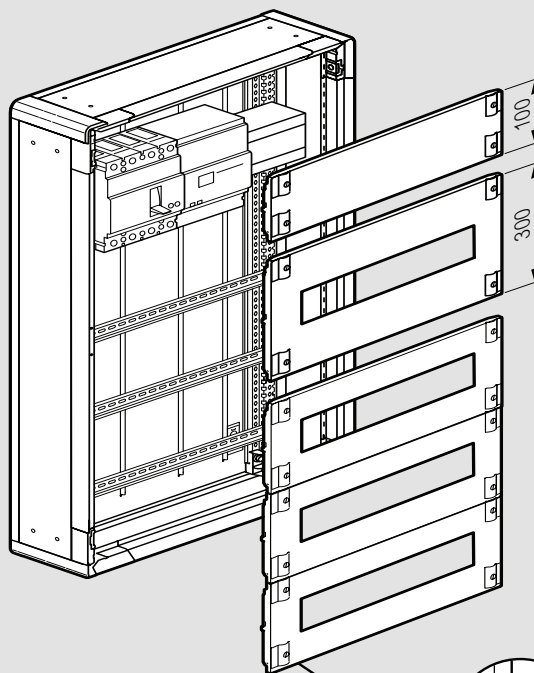

SUPPORTI PER CANALINE

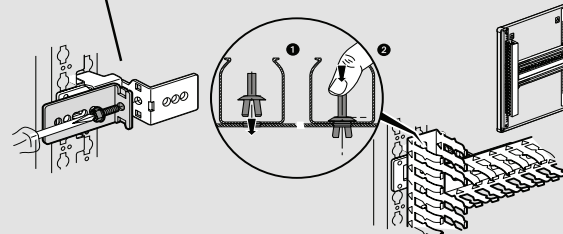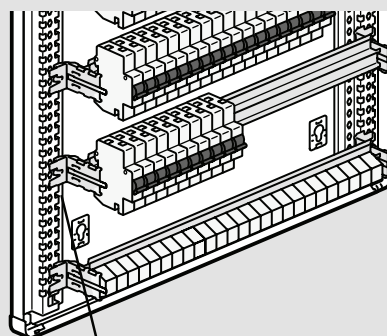


PIASTRA PASSACAVI

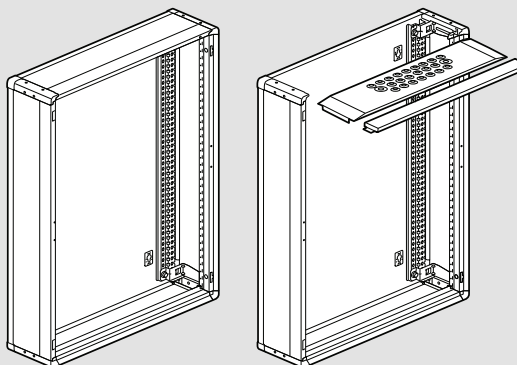

MAS 400

Pannelli e piastre per esecuzione fissa con
attacchi ANTERIORI versione VERTICALE



93600C/35



9533/24Q




9531PCME

Articolo	INSTALLAZIONE SU GUIDA DIN35				
Interruttori	LxA (mm)	Guida DIN	Pannello 1/4 di giro	A vite	Plastica
BT DIN	600x150	93600C/35	9529/24Q	9529/24	9529/24PL
	600x200		9531/24Q	9531/24	9531/24PL
	600x300		9533/24Q	9533/24	9533/24PL
	850x150	93800C/35	9779/36Q	9779/36	-
	850x200		9780/36Q	9780/36	-
	850x300		9783/36Q	9783/36	-
M1 160-M2 250	600x300	9531PCMEN	9533/24Q	9533/24	9533/24PL
	850x300	9581PCMEN	9783/36Q	9783/36	-
MW63÷160*	600x200	93600C/35	9531/24Q	9531/24	9531/24PL
	600x300		9533/24Q	9533/24	9533/24PL
	850x200	93800C/35	9780/36Q	9780/36	-
	850x300		9783/36Q	9783/36	-

* su LDX400 e LDX-P con grado di protezione IP40/41, il montaggio è possibile solo utilizzando le porte bombate. Non ci sono limitazioni per MDX400

INSTALLAZIONE SU GUIDA DIN35

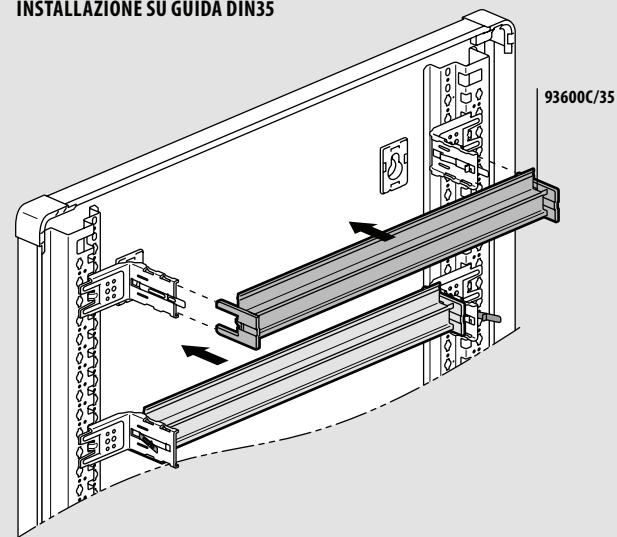

ADATTATORE DI PROFONDITÀ PER BT DIN

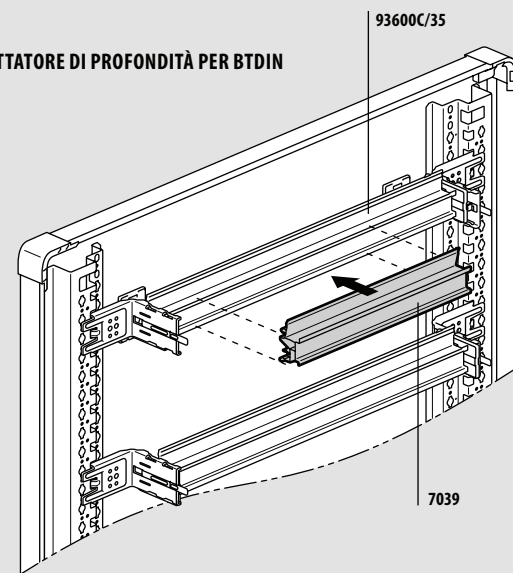



TABELLA ADATTATORE DI PROFONDITÀ PER BT DIN

BT DIN		
M1 160 M2 250 		
BT DIN M1 160 M2 250 + 	 + 	

7039

MAS 400

Pannelli e piastre per esecuzione fissa con attacchi ANTERIORI versione VERTICALE



9531PC/TN



9532/TNQ

Articolo	INSTALLAZIONE MEGATIKA M160-630E					
Interruttori	LxA (mm)	Piastra	Pannello 1/4 di giro	A vite	Plastica	N. max interruttore
M160÷250E	600x400	9531PC/TN	9531/TNQ	9531/TN	9531/TNPL*	3
	850x400	9781PC/TN	9781/TNQ	9781/TN	-	3
M400÷630E	600x400	9531PC/TN	9531/TNQ	9531/TN	9531/TNPL*	2
	850x400	9781PC/TN	9781/TNQ	9781/TN	-	3

* max 1 interruttore


INSTALLAZIONE MEGATIKA M160-630E CON DIFFERENZIALE						
I pannelli in lamiera dispongono di pretranciature laserate per adattarsi al montaggio di fino a tre interruttori scatolati (a seconda della taglia)						
Interruttori	LxA (mm)	Piastra	Pannello 1/4 di giro	A vite	Plastica	N. max interruttore
M160÷250E + G160-250	600x600	9532PC/TN	9532/TNQ	9532/TN	9532/TNPL*	3
	850x600	9782PC/TN	9782/TNQ	9782/TN		3
M400÷630E + G400-630	600x600	9532PC/TN	9532/TNQ	9532/TN	9532/TNPL*	2
	850x600	9782PC/TN	9782/TNQ	9782/TN		3

* max 1 interruttore


PANNELLI PER SEZIONATORI MEGASWITCH					
Interruttori	LxA (mm)	Piastra	Pannello 1/4 di giro	A vite	N° MEGASWITCH
MW250*	600x300	9561PC/W	9561/1WQ	9561/1W	1
	600x300		9561/2WQ	9561/2W	1 o 2
	850x400	9761PC/W	9561/1WQ	9761/1W	1
	850x400		9761/2WQ	9761/2W	1 o 2
MW630*	600x300	9561PC/SW	9561/SWQ	9532/ME	1
	850x600	9761PC/SW	9761/SWQ	9761/SW	1

* su LDX400 e LDX-P con grado di protezione IP40/41, il montaggio è possibile solo utilizzando le porte bombate. Non ci sono limitazioni per MDX400

INSTALLAZIONE M160-630E

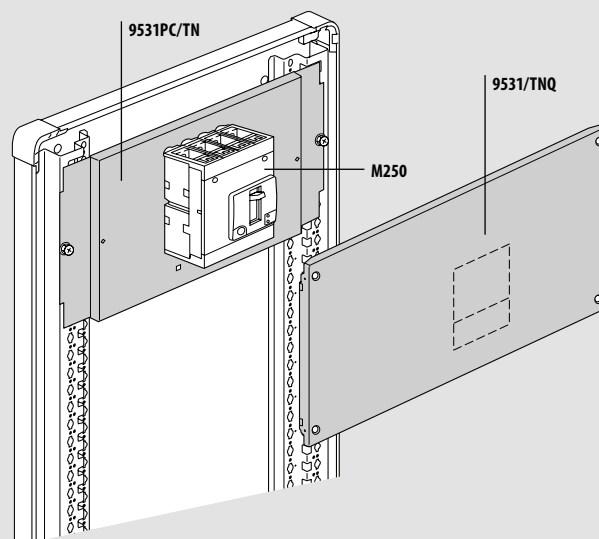

INSTALLAZIONE M160-630E CON DIFFERENZIALE

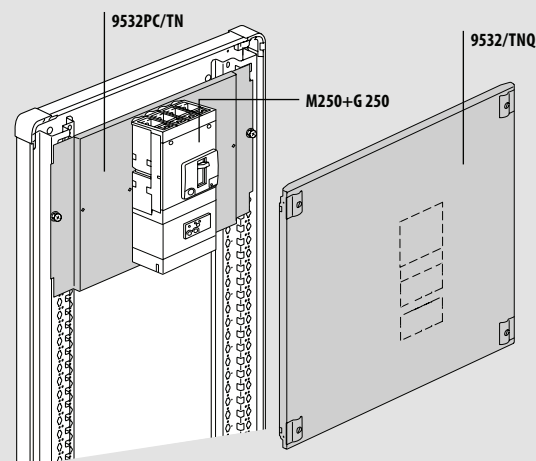

INSTALLAZIONE MW250-630

