

840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90



La qualità superiore dell'illuminazione a LED è oggi più vicina e accessibile, grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere, sanitarie e in generale per tutti gli ambienti che necessitano di un'illuminazione costante. La forma garantisce una distribuzione uniforme della luce, i LED bianchi (3000/4000K) generano un'illuminazione di alta qualità, assicurando il massimo comfort visivo e una perfetta resa del colore (CRI>90). Tutto questo con un importante risparmio energetico. Il risparmio è ancor più significativo se si considerano la lunga durata di vita dei LED (50mila ore) e l'assenza di manutenzione dopo l'installazione. Oltre ai vantaggi pratici va considerato anche il buon risultato estetico che si ottiene installando questi apparecchi dal design estremamente sottile. Una soluzione semplice, per disporre della tecnologia più aggiornata in tema di illuminazione d'interni.

Corpo e cornice: corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Diffusore: in tecnopolimero prismaticizzato trasparente ad alta trasmittanza. LED: 4000K - 4100lm - CRI>90 - 29W

LED: 3000K - 3800lm - CRI>90 - 29W

LED: 4000K - 5500lm - CRI>90 - 42W

Fattore di abbagliamento UGR: UGR<19 (in ogni situazione). Secondo le norme EN 12464

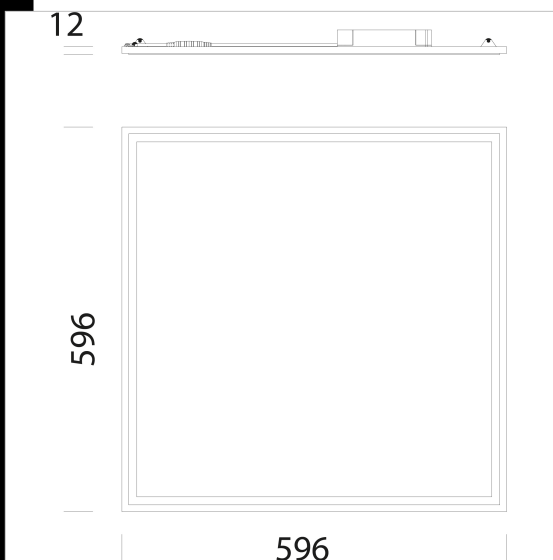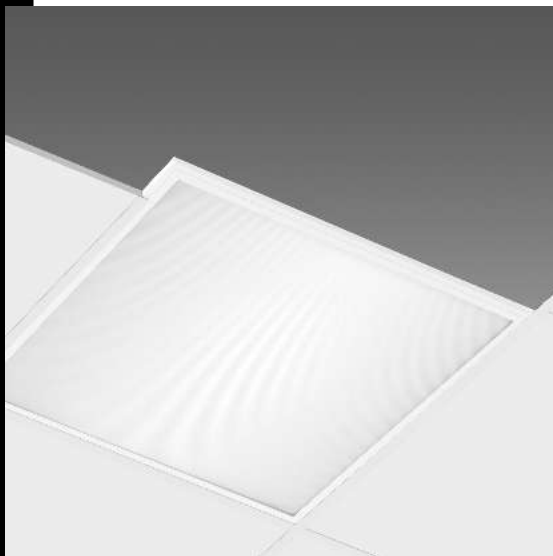

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
150208-00	CLD CELL	3,28	LED white 29W		4100lm-4000K-CRI>90	BIANCO
150208-07	CLD CELL-E	5,30	LED white 29W		4100lm-4000K-CRI>90	BIANCO
150208-12	CLD CELL-D	3,02	LED white 29W		4100lm-4000K-CRI>90	BIANCO
150208-39	CLD CELL	3,16	LED white 29W		3800lm-3000K-CRI>90	BIANCO
150211-00	CLD CELL	3,92	LED white 42W		5500lm-4000K-CRI>90	BIANCO

- IK06
- CLD CELLDE
- v.a. IP20
- CLD CELL
- Recycling symbol
- EMC symbol
- CE
- UV
- EM
- A+B=
- Hand icon
- Hand icon
- Hand icon
- DIMM
- UGR<19
- LOW FLICKER
- Colour quality
- Wi-Fi symbol
- Shopping cart
- CLD CELL-D
- RG0
- v.l. IP43

Download
DXF 2D
- 840rq.dxf
Montaggi
- LED PANEL
740_744_EM_840_842_EM.pdf