


890 Minicomfort T5 ottica speculare 99.85

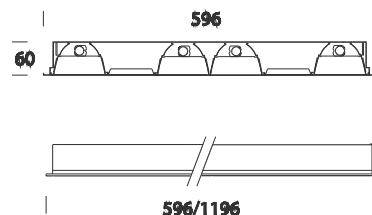

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Lampade
153750-00	CELL	3.60	bianco	596x596x60	FL 4x14-G5-1250lm-4000K-Ra 1b
153751-00	CELL	6.50	bianco	1196x596x60	FL 4x28-G5-2650lm-4000K-Ra 1b
153750-12	CELL-D	3.60	bianco	596x596x60	FL 4x14-G5-1250lm-4000K-Ra 1b
153751-12	CELL-D	6.50	bianco	1196x596x60	FL 4x28-G5-2650lm-4000K-Ra 1b
153750-0041	CELL-D-D	3.60	bianco	596x596x60	FL 4x14-G5-1250lm-4000K-Ra 1b
153751-0041	CELL-D-D	6.50	bianco	1196x596x60	FL 4x28-G5-2650lm-4000K-Ra 1b
153750-07	CELL-E	3.60	bianco	596x596x60	FL 4x14-G5-1250lm-4000K-Ra 1b
153751-07	CELL-E	6.50	bianco	1196x596x60	FL 4x28-G5-2650lm-4000K-Ra 1b

CORPO: In lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno.

OTTICA dark light: Ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso ed antiridescendente a bassa luminanza con trattamento di PVD

PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso.

CABLAGGIO: Interamente automatizzato con prove elettriche sul 100% della produzione. Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20.

Morsettiera 2P+T e con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².

EQUIPAGGIAMENTO: Connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. L'apertura dell'ottica si ottiene senza l'utilizzo di utensili, essa rimane agganciata con cordine anticaduta.

MONTAGGIO: Ad incasso solo in appoggio sui traversini max 38mm

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP20IK07 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.

VERSIONE IN EMERGENZA: In versione S.A. (sempre accesa). In caso di "black out" una sola lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa. Autonomia di 60 min. Su Richiesta: possibilità di "Main Control System" per la gestione in emergenza.

Dimensioni minime foro d'incasso:

Mini Comfort 4x14/3x14/2x14(600x600) = 572x572mm

Mini Comfort 2x14 = 572x270mm

Mini Comfort 4x28/3x28 = 1172x572mm

Mini Comfort 2x28 = 1172x270mm