


1493 Palo con base

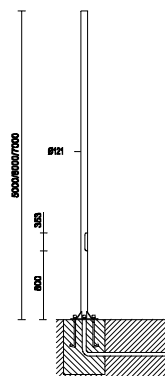

Codice	Colore	Dimensioni
426197-00	argento sabbiato	0x0x6000 Ø120
426198-00	argento sabbiato	0x0x6800 Ø120
426199-00	argento sabbiato	0x0x7800 Ø120
426187-00	grafite	0x0x6000 Ø120
426188-00	grafite	0x0x6800 Ø120
426189-00	grafite	0x0x7800 Ø120
426197-00000583	argento sabbiato	0x0x6000 Ø120
426198-00000583	argento sabbiato	0x0x6800 Ø120
426199-00000583	argento sabbiato	0x0x7800 Ø120
426187-00000583	grafite	0x0x6000 Ø120
426188-00000583	grafite	0x0x6800 Ø120
426189-00000583	grafite	0x0x7800 Ø120

Pali in acciaio zincato a caldo. Completati di finestra di ispezione (353x63mm) di morsetteria asportabile a 4 poli e 16mm² sezione max. Completo di 2 portafusibili di protezione e di 2 fusibili da 16A. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Di serie in classe di isolamento II. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevede le connessioni per la messa a terra.

A richiesta in colorazione: RAL3003, 5011, 7026, 9011, 8015, 7024, 7016, 9006, 7037, 6004, 8019, 6011, 7022, 1015, 9010.

La dimensione del plinto è funzione del tipo di palo, dalla composizione utilizzata, dal tipo di terreno su cui poggia il plinto e dal materiale con cui viene realizzato. La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza, alla spinta del vento nelle zone del territorio italiano previste dalla norma CNR-UNI 10032-67, secondo le ipotesi di carico previste dalle norme UNI 40-3-1.