


1416 Palo in acciaio $\varnothing 159$ da interrare

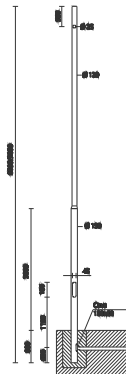

Codice	Altezza fuori t.	Altezza interr.	Dimensioni	Colore
426750-00	8000	800	8800x0x0 $\varnothing 159$	argento sabbato
426751-00	8000	800	8800x0x0 $\varnothing 159$	grafite
426752-00	9000	800	9800x0x0 $\varnothing 159$	argento sabbato
426753-00	9000	800	9800x0x0 $\varnothing 159$	grafite

Pali in acciaio laminato a caldo, privo di saldature, spessore 4mm. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (186x45mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli/3 vie = 10 mmq derivazione 2,5 mmq. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Di serie in classe di isolamento II. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevedere le connessioni per la messa a terra.

N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dal D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1. Si consiglia di effettuare un' accurata e idonea protezione o isolamento delle superfici interessate e che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto.