


## Coperchi con terra

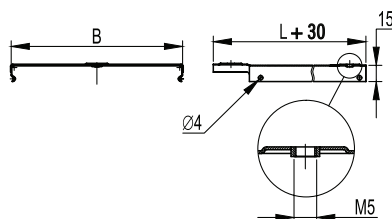

La bordatura continua sui fianchi consente l'assemblaggio semplicemente premendo, senza viti.

I coperchi presentano alle estremità un'area anulare a rilievo studiata per la messa a terra e contrassegnata dall'apposito simbolo.

Per avere la continuità elettrica utilizzare viti M5x8 (codice 7290010).

Altezza H, mm	Lunghezza L, mm	Larghezza B, mm	Codice ZS	Codice ZC	Codice VB	Codice VG	Peso Kg/m	Conf/mt
15	3000	50	5190300	5193300	5191300	5194300	0,40	12
		80	5190001	5193001	5191001	5194001	0,54	6
		100	5190002	5193002	5191002	5194002	0,63	6
		150	5190003	5193003	5191003	5194003	0,87	6
		200	5190004	5193004	5191004	5194004	1,11	6
		300	5190005	5193005	5191005	5194005	1,60	6
		400	5190006	5193006	5191006	5194006	2,77	6
		500	5190007	5193007	5191007	5194007	3,41	6
	600	5190008	5193008	5191008	5194008	5,02	6	
	2000	50	5190000	5193000	5191000	5194000	0,54	8
		80	5190011	5193011	5191011	5194011	0,63	4
		100	5190012	5193012	5191012	5194012	0,87	4
		150	5190013	5193013	5191013	5194013	1,11	4
		200	5190014	5193014	5191014	5194014	1,60	4
		300	5190015	5193015	5191015	5194015	2,77	4
		400	5190016	5193016	5191016	5194016	3,41	4
		500	5190017	5193017	5191017	5194017	3,75	4
	1000	50	5190020	5193020	5191020	5194020	0,40	1
		80	5190021	5193021	5191021	5194021	0,54	1
		100	5190022	5193022	5191022	5194022	0,63	1
		150	5190023	5193023	5191023	5194023	0,87	1
		200	5190024	5193024	5191024	5194024	1,11	1
		300	5190025	5193025	5191025	5194025	1,60	1
		400	5190026	5193026	5191026	5194026	2,77	1
		500	5190027	5193027	5191027	5194027	3,41	1
	500	80	5190031	5193031	5191031	5194031	0,29	0,5
		100	5190032	5193032	5191032	5194032	0,34	0,5
		150	5190033	5193033	5191033	5194033	0,47	0,5
		200	5190034	5193034	5191034	5194034	0,60	0,5
		300	5190035	5193035	5191035	5194035	0,85	0,5