

DURALUX SFERA



- * Attacco: E27 ed E14.
- * Scelta di temperature di colore.
- * Dimensioni esattamente comparabili alle equivalenti lampade ad incandescenza.
- * Sostituiscono facilmente le lampade ad incandescenza negli stessi apparecchi.
- * Per utilizzi domestici, uffici, ecc..
- * Copertura opale per una morbida diffusione della luce.

Caratteristiche Articolo

Codice Articolo	06085
Tensione di lampada	220-240 V
Potenza nominale	7 W
Attacco	E14
Corrente di lampada	0,05 A
Flusso nominale	290 LUMEN
Flusso specifico	290 LUMEN
Tonalità della luce	Luce naturale
Temperatura di colore	4000 K
Diametro	45 mm
Lunghezza	101 mm
Colore	


Prestazioni

Ra	>80
Durata di vita	10000 h
Equivalenza con incandescenza	30 W

Caratteristiche tecniche

Impiego in apparecchi aperti	SI
Disponibile anche con il seguente attacco	B22
Numero di cicli ON-OFF	10000
Fattore di potenza	0,55
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	<60"
Tempo di innesco	<=0,3S
Mercurio espresso in mg	<2,5mg
LLMMF - Mantenimento del flusso luminoso a fine vita	65
Norme e Direttive di riferimento	2006/95/CE ;2004/108/CE ;2002/95/CE ;2002/96/CE ;2009/125/CE ;EN 60968 ;EN 61547 ;EN 55015 ;EN 61000-3-2 ;EN 61000-3-3 ;244/2009 ;

Spettrocolorimetria e Fotometria

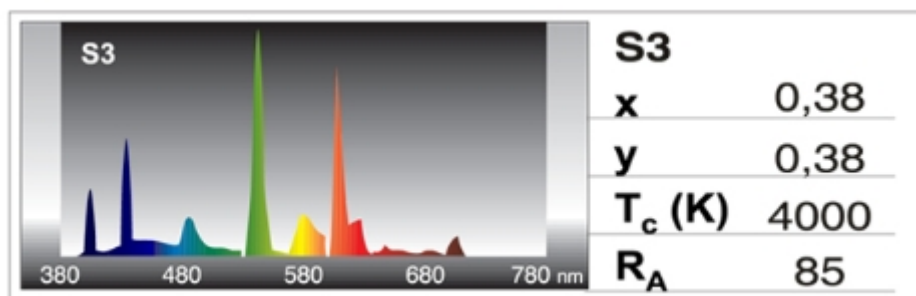

Informazioni Spedizione

Imballo	10 pz
Dimensione Imballo: Altezza	13 cm
Dimensione Imballo: Larghezza	10,5 cm
Dimensione Imballo: Altezza	25 cm
Barcode Articolo	8011905815592
Barcode Master	8011905759698