

Automazioni per ante  
a battente con motore  
interrato

# 770N 230V

## Attuatore elettromeccanico interrato



Larghezza max singola anta

2 - 3,5 m

Peso max

500 Kg

Frequenza d'utilizzo

S3 - 30%

- Operatore invisibile
- Possibilità di accedere all'operatore senza rimuovere l'anta
- Sblocco manuale con doppia leva accessibile sia dall'interno che dall'esterno della proprietà (Brevettato)



Sistema 230V  
SAFEzone:  
770 230V + E045 o  
E145 + SAFEcoder



Sistema 230V  
GREENTech:  
770 230V + E045  
o E145



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	770N 230V
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono monofase
Potenza max	380 W
Coppia max	330 Nm (*)
Velocità angolare max	6 °/s (*)
Peso max anta	500 Kg (vedi grafico)
Angolo max apertura anta	110° (140° e 180° con kit opzionale)
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C
Termoprotezione	140°C
Grado di protezione	IP67
Peso	12 Kg (con cassetta portante 14 Kg)
Frequenza di utilizzo	S3 30%
Larghezza max anta	2 m (3,5 m con elettroserratura)
Dimensioni (LxPxH)	360 x 150 x 140 (cassetta portante 430 x 307,5 x 214) mm
Apparecchiatura elettronica	Non compresa

(\*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

## MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
770N 230V	10675201

## CONFEZIONI

**770N 230V comprende:** un attuatore elettromeccanico, accessori per l'installazione, due chiavi di sblocco ed un condensatore di spunto 12,5µF 400V.

**La cassetta portante comprende:** una cassetta portante, un coperchio in acciaio inox, una staffa di sostegno anta dotata di sistema di sblocco a leva, due chiavi di sblocco, accessori per l'installazione.


**Schemi di installazione tipo a pag. 356**

## APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica E045  
Info a pag. 162

790005



Scheda elettronica E145  
Info a pag. 164

790006

## ACCESSORI



Contenitore mod. L per schede elettroniche

720118



Contenitore mod. E per schede elettroniche

720119



Contenitore mod. LM per schede elettroniche

720309

>>



Gruppo encoder per 770N

404035



Interfaccia BUS XIB (per scheda E045 o E024S con fotocellula no BUS)

790062



Cassetta portante in acciaio inox con sistema di sblocco (Brevettato)

490110



Cassetta portante con sistema di sblocco (Brevettato)

490065



Serratura di sblocco con chiave personalizzata

712104001-25



Kit apertura a 140°


390612

>>



Kit apertura a 180°

490111



Arresto meccanico interno di apertura

722121




Arresto meccanico interno di chiusura

722122

## NOTA

**ATTENZIONE:** L'operatore 770N deve essere corredato di cassetta portante. Per un cancello a due ante prevedere due operatori, due cassette portanti ed un'apparecchiatura elettronica di comando.

## GRAFICO

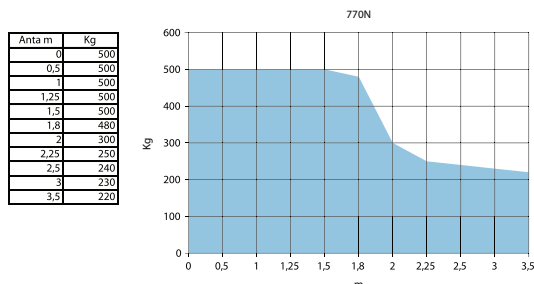

### ALTRI ACCESSORI

**Pulsanti a chiave**  
pagina 194

**Dispositivi di sicurezza**  
pagina 206

**Trasmittenti e riceventi**  
pagina 186

**Fotocellule e colonnette**  
pagina 202

**Lampeggiatori**  
pagina 213

**Accessori vari**  
pagina 214

**Ricambi**  
pagina 374