

844 R 3PH

Motoriduttore

per cancelli scorrevoli con peso max 2.200 kg (Z12)




- Applicazioni commerciali o industriali
- L'irreversibilità del motoriduttore evita l'installazione di elettroserrature
- Dispositivo di sblocco a leva protetto da chiave
- Frizione bidisco a bagno d'olio (sicurezza antischacciamento)
- Finecorsa induttivo.

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE 844 R 3PH

Tensione di alimentazione	400V (3ph)(+6%-10%) 50 (60) Hz	Tipo di olio	FAAC HP OIL
Potenza assorbita	950 W	Velocità del cancello	9,5 m/min (Z16)/7,2 m/min (Z12) 12,0 m/min (Z20)
Corrente assorbita	2,5 A	Coppia max	62 Nm
Velocità rotazione motore	1.400 giri/min	Finecorsa	Induttivo con lamierino
Rapporto di riduzione	1:30	Frizione	Bidisco in bagno d'olio
Temperatura ambiente di funzionamento	-20°C ÷ +55°C	Trattamento protezione	Cataforesi
Peso con olio	15 kg	Dimensioni (L x P x H) in mm	275 x 191 x 387
Grado di protezione	IP 44		

ESEMPIO SCHEMA D'INSTALLAZIONE TIPO

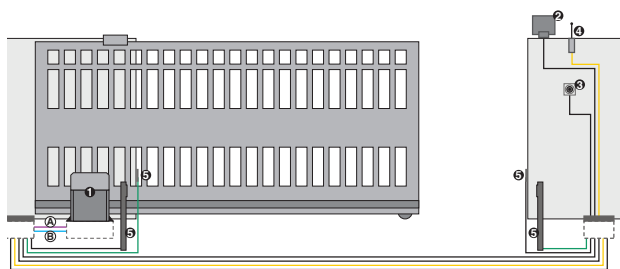

■ (A) Tubazioni a bassa tensione

- nr. 4 cavi 3x0,75
- nr. 2 cavi 2x0,50

■ (B) Tubazioni potenza (230V)

- nr. 1 cavo 2x1,5+T
- nr. 1 cavo 2x1,5

N.B: Le sezioni dei cavi sono espresse in mm²

Rif	Q.tà	Descrizione materiale	Codice articolo	Kit
1	1	Motoriduttore 844 R 3PH	109896	Non previsto
1	1	Scheda elettronica 844 T	790862	
	1	Contenitore mod. L	720118	
	1	Piastra di fondazione	737816	
	1	Pignone Z12 cremagliera	7191661	
	4 m	Cremagliera zincata 30x12 con attacchi a saldare	490122	
4	1	Ricevente RP 433 SLH	787824	
	1	Trasmittente bicanale XT2 433 SLH	787003	
2	1	Lampeggiatore FAACLIGHT	410013	
5	2	Coppie di fotocellule FOTOSWITCH	785152	
5	2	Colonnette in alluminio per FOTOSWITCH	401028	
	2	Piastra di fondazione per colonnette	737630	
3	1	Pulsante a chiave T 10	401010001/36	
	3	Contenitore plastici a murare	720086	
TOTALE (IVA ESCLUSA)				

Note

ATTENZIONE: La configurazione non comprende i dispositivi di sicurezza (es.: coste di sicurezza attive o passive) che vanno determinati in funzione della "analisi dei rischi" specifica di ogni installazione (Rif.: Norme Europee UNI-EN 12445 e 12453).


- Dal costo indicato sono escluse le spese per l'installazione e per la predisposizione di opere murarie, elettriche e fabbrili.

844 R 3PH

Modello	Impiego		Apparecchiatura elettronica	Codice articolo
	Peso max (kg)	Frequenza d'utilizzo (%)		
844 R 3PH	2.200 (Z12) 1.600 (Z16)	70	Non compresa	109896

La confezione comprende: un motoriduttore predisposto per applicazione a cremagliera senza pignone e senza scheda elettronica, lamierini finecorsa per assemblaggio meccanico, chiave di sblocco, carter copriviti.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE



Scheda elettronica 844 T (*)
(installazione remota)

Codice articolo 790862



Contenitore mod. L per schede elettroniche

Codice articolo 720118



Contenitore mod. E per schede elettroniche


Codice articolo 720119



Contenitore mod. LM per schede elettroniche

Codice articolo 720309

ACCESSORI SPECIFICI



Piastra di fondazione con regolazioni laterali ed in altezza (confez. da 6 pz.)

Codice articolo 737816




Serratura di sblocco con chiave personalizzata dal n. 1 al n. 36

Codici dal 712751 al 712786



Cremagliera e catena



Pignone Z12 cremagliera (cancello peso max 2.200 kg)

Codice articolo 7191661




Pignone Z16 cremagliera

Codice articolo 719130




Pignone Z20 cremagliera

Codice articolo 719167



Pignone Z16 catena

Codice articolo 719137



Pignone Z20 catena

Codice articolo 719135

Note

- (*) ATTENZIONE: La scheda elettronica 844 T è compatibile con i contenitori mod. E-L-LM e non può essere inserita all'interno del motoriduttore.

ALTRI ACCESSORI



Pulsanti a chiave




Fotocellule e Colonnette



Dispositivi di sicurezza



Lampeggiatori



Trasmittenti



Accessori vari

