Scheda Tecnica Prodotto

GW62061H

Serie IEC 309

Gamma di prese e spine IEC 309 HP rispondenti alle Norme internazionali IEC 60309-1 ed IEC 60309-2 recepite a livello europeo come EN 60309-1 ed EN 60309-2. Questa gamma amplia l'offerta GEWISS di spine mobili, prese mobili e da incasso per correnti da 16 a 125A con gradi di protezione IP44/IP54 e fino a IP66/IP67/IP68/IP69 per assicurare una protezione totale in tutte le possibili applicazioni. I tecnopolimeri e gli spessori utilizzati per le parti in materiale isolante garantiscono una elevata resistenza meccanica ed agli agenti chimici. Gli alveoli e gli spinotti delle prese e spine IEC 309 HP sono di serie trattati superficialmente con nichelatura per assicurare la massima protezione contro la corrosione, l'ossidazione e l'abrasione. Tutte le minuterie metalliche esterne delle prese e spine IEC 309 HP sono realizzate in acciaio inox (inserti metallici filettati per accoppiamento corpo-impugnatura delle versioni 63-125A realizzati in ottone).

Colore	Rosso	**Corrente nominale (A)**	125
Grado di protezione	IP66/IP67/IP68/IP69	**N. poli**	3P+N+T
Resistenza agli urti	IK09	**Riferimento h**	6
Tipologia	Presa mobile diritta	**Tensione nominale**	346 - 415 V
Frequenza	50/60 Hz	**Capacità serraggio morsetti**	16-50 mm² cavi flessibili - 25-70 mm² cavi rigidi
Capacità serraggio pressa-fermacavo	29.9 - 49.0 mm	**Temperatura di utilizzo**	-25÷ +40 °C
Tipo cablaggio	A mantello	**Tipo Materiale**	Halogen free secondo norma EN 50267-2-2
Codice Electrocod	2211	**Glow wire test**	850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive)
N. Manovre complessive	> 500	**Potere d'interruzione a 1,1 Un**	156 A
Resistenza di isolamento	> 10 M	**Termopressione con biglia**	-

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente

DIMENSIONALE

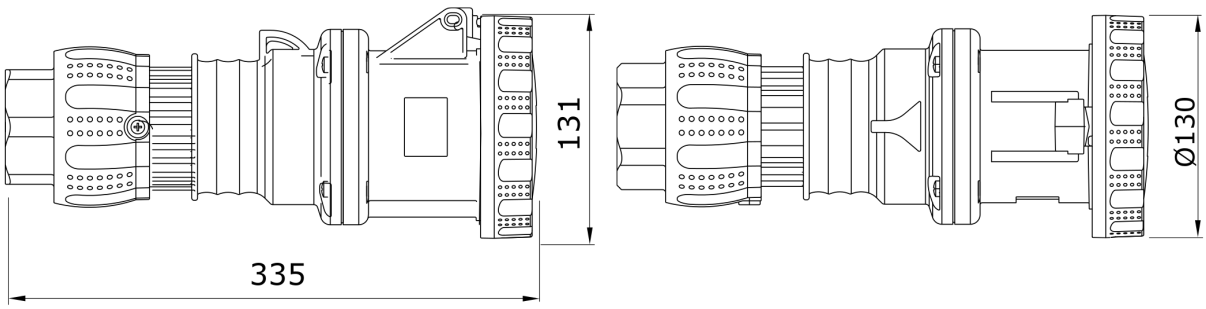

SIMBOLOGIA TECNICA

IP66/IP67/IP68/IP69

IK09

850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive)

MARCHI/APPROVAZIONI

CE

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 13/10/2015

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a titolo informativo, essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso