


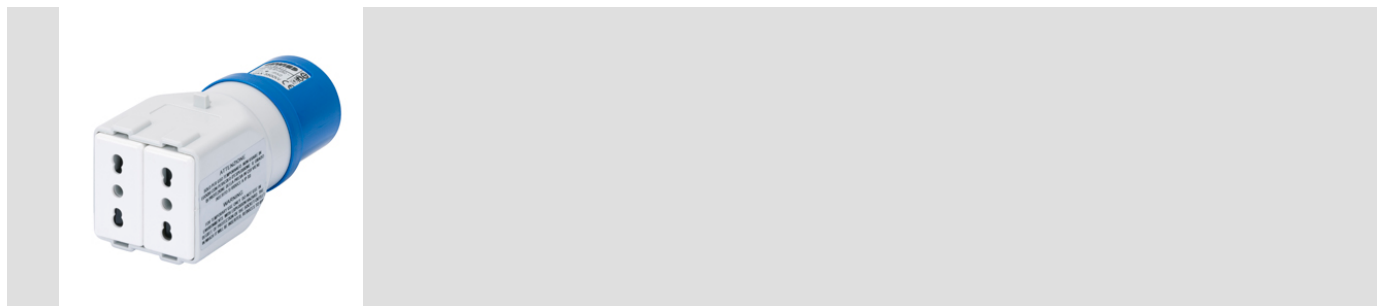


Resistenza agli urti	IK08	Frequenza	50/60 Hz
Spina IEC 309	2P+T - 16 A - 230 V ac	Prese per uso civile 250V~	N. 2 - 2P+T - 16 A Bivalente (P17/11)
Temperatura di utilizzo	-25 +40 °C	Tipo cablaggio	A vite
Codice Electrocod	2200	SEO	Adattatore

DIMENSIONALE

CURVA FOTOMETRICA

SIMBOLOGIA TECNICA



IK08

MARCHI/APPROVAZIONI



