

### Kit guaine termorestringenti 3:1 in kit

#### ShrinkKit 321 Basic - 220pz - nero

Con ShrinkKit 321 HellermannTyton ha imposto un nuovo standard per le guaine termorestringenti: la gamma di guaine termorestringenti ShrinkKit con il loro fattore di restringimento 3:1 copre molteplici applicazioni.


#### Caratteristiche del prodotto

- Kit compatto e pratico
- Guaina termorestringente nera
- Disponibile in range da 1,5mm a 18,0mm
- 220 spezzoni in cinque formati



ShrinkKit 321 Basic - 220 spezzoni assortiti di termorestringente 3:1.

<b>MATERIALE</b>	Poliolfina reticolata (PO-X)
<b>Rapporto di restringimento</b>	3:1
<b>Temp. di esercizio</b>	da -55 °C a +135 °C
<b>Temp. min restringimento</b>	+90 °C
<b>Restringimento lineare</b>	+5%/-10% max.
<b>Rigidità dielettrica</b>	20 kV/mm
<b>Resistenza al fuoco</b>	autoestinguente
<b>Classe di isolamento</b>	B (VDE 0530)

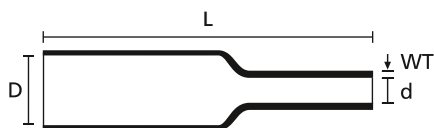

Guaina termorestringente 3:1



COMP.	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Lungh. (L)	Parete (WT)	Colore	Contenuto	Utensili	UNS
1	1,5	0,5	35,0	0,45	Nero (BK)	50 pz	30;32	380-03001
2	6,0	2,0	35,0	0,70	Nero (BK)	30 pz		
3	3,0	1,0	35,0	0,55	Nero (BK)	25 pz		
4	6,0	2,0	35,0	0,70	Nero (BK)	15 pz		
5	6,0	2,0	35,0	0,70	Nero (BK)	15 pz		
6	3,0	1,0	35,0	0,55	Nero (BK)	25 pz		
7	1,5	0,5	35,0	0,45	Nero (BK)	50 pz		
8	12,0	4,0	80,0	0,70	Nero (BK)	5 pz		
8	18,0	6,0	80,0	0,80	Nero (BK)	5 pz		

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Utensili consigliati		
	30	32
	H6100	E4500
	570	569

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.