CANALI IN ALLUMINIO PORTA APPARECCHI

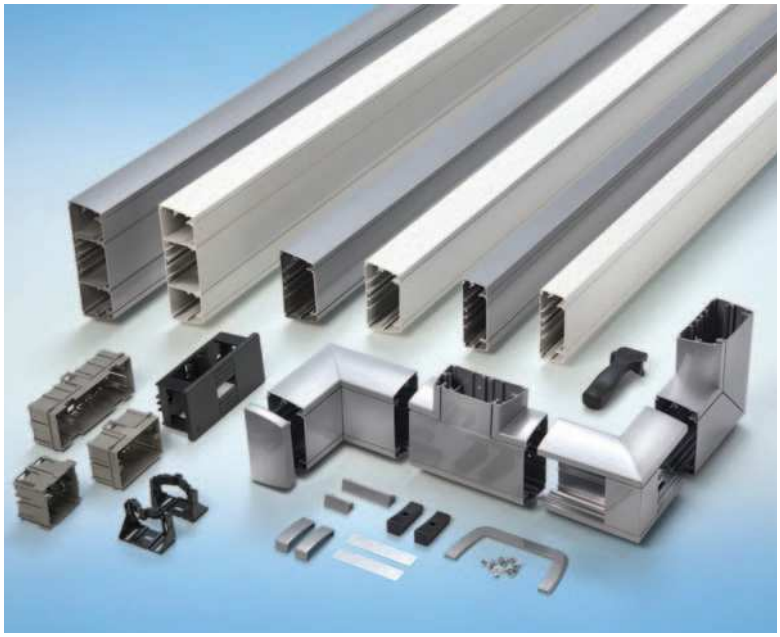

ALU B

LINEA ALU B

- Eccezionale standard estetico per una totale integrabilità in qualsiasi ambiente, pubblico e del terziario avanzato
- 3 dimensioni
- Continuità estetica con le colonne monofacciali UNA e bifacciali BIS
- Ideali per la realizzazione di impianti di cablaggio strutturato
- Possibile separazione dei circuiti fino a 4 scomparti
- Coperchio smontabile solo con l'uso di un attrezzo
- Gamma completa di componenti ed accessori che assicurano una messa in opera semplice e rapida
- Gamma completa di scatole porta apparecchi universali conformi ai principali standard europei
- Telaio autoportante per l'installazione di parti attive PEPITA ACTIVE
- Imballo studiato per garantire la massima protezione
- Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ

Caratteristiche e applicazioni 166
Informazioni tecniche specifiche 172

LINEA ALU B PER APPLICAZIONE A BATTISCOPA

Gamma e applicazioni

DISCOVER
Utensile smontaggio coperchi
SEP-E
Separatore
AE-ALU
Angolo esterno
TELAIO AUTOPORTANTE 4 MODULI
Telaio autoportante per parti attive PEPITA ACTIVE
consultare pag. 19
L-ALU
Terminale
DT-ALU
Derivazione

LINEA ALU B PER APPLICAZIONE A PARETE

Gamma e applicazioni

GC-ALU
Giunto coperchio
AP-ALU
Angolo piano
L-ALU
Terminale
CMA-4N
Centralina per quattro interruttori automatici
L-ALU
Terminale
AE-ALU
Angolo esterno
TELAIO AUTOPORTANTE 4 MODULI
Telaio autoportante per parti attive PEPITA ACTIVE
consultare pag. 19
SEP-E
Separatore
GF-ALU
Giunto fondo
DT-ALU
Derivazione

ALU B

Tavola generale di riferimento

CANALI IN ALLUMINIO PORTA APPARECCHI

CANALI COMPLETI DI COPERCHIO

COMPONENTI DI INTERCONNESSIONE E TERMINALI

ANGOLO ESTERNO — COMPLETO DI COPERCHIO

ANGOLO INTERNO — COMPLETO DI COPERCHIO



ANGOLO PIANO — COMPLETO DI COPERCHIO

DERIVAZIONE — COMPLETO DI COPERCHIO

GIUNTO FONDO

lunghezza 2 m			ALU B	confezione	sezione mm²	AE-ALU	AI-ALU	AP-ALU	DT-ALU	GF-ALU
DIMENSIONI mm			Codice	m		Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
CANALI PER APPLICAZIONI A PARETE										
h 40		120x40	AO = 06401 WE = 06402	2	A = 4100	AO = 06417 WE = 06418	AO = 06411 WE = 06412	AO = 06423 WE = 06424	AO = 06429 WE = 06430	AO = 06455 WE = 06456
ALTEZZA 60		120x60	AO = 06403 WE = 06404	2	A = 6100	AO = 06419 WE = 06420	AO = 06413 WE = 06414	AO = 06425 WE = 06426	AO = 06431 WE = 06432	AO = 06457 WE = 06458
		200x60	AO = 06405 WE = 06406	2	A = 3100 B = 4500 C = 3100	AO = 06421 WE = 06422	AO = 06415 WE = 06416	AO = 06427 WE = 06428	AO = 06433 WE = 06434	AO = 06457 WE = 06458

CANALI IN ALLUMINIO PORTA APPARECCHI

SCATOLE E TELAIO PORTA APPARECCHI

SCATOLE PORTA APPARECCHI

INTERASSE 83.5 3 MODULI PROF. 37 mm

INTERASSE 60/67 PROF. 57 mm

INTERASSE 83.5 3 MODULI PROF. 57 mm

INTERASSE 100 6/4 MODULI PROF. 57 mm

SUPPORTO PORTA APPARECCHI

INTERASSE 60/145

SUPPORTO INTERRUTTORI AUTOMATICI

INTERASSE 60/145

TELAIO AUTOPORTANTE 4 MODULI



PER PARTI ATTIVE PEPITA ACTIVE

lunghezza 2 m			SA	SA-E	SAN-3	SAN-6	SA-MN	CMA-4N	TELAIO 4 AP BIS
				Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
CANALI PER APPLICAZIONI A PARETE									
h 40		120x40	05300				02294		04288
ALTEZZA 60		120x60		05801	02295	02296	02294	03079	04288
		200x60		05801	02295	02296	02294	03079	04288

Fissaggio componenti interni: separatori

120X40



SEP-E 40

120x60



SEP-E 60

200x60



SEP-E 60

AO alluminio opaco — WE bianco EVEREST — EN 50085-2-1 — 40 grado IP (verificare il grado di protezione finale dell'impianto in funzione del tipo di prese utilizzate) — IK07 resistenza all'urto

COMPONENTI DI INTERCONNESSIONE E TERMINALI				COMPONENTI E ACCESSORI					
GIUNTO COPERCHIO		GIUNTO LINEARE INTERNO	TERMINALE	RACCORDO MURO	ELEMENTO FISSAGGIO INTERNO	MORSETTO DI TERRA	DISTANZIATORE PAVIMENTO	COPERCHIO RICAMBIO	
									
GC-ALU 80	**GC-ALU 40**	**GL-ALU**	**L-ALU**	**RM-ALU**	**ZP1**	**MTT**	**DST-ALU**	**COV-ALU 80**	**COV-ALU 40**
Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
AO = **06461** WE = **06462**		**06463**	AO = **06435** WE = **06436**	AO = **06464** WE = **06465**	**06560**	**06471**	**06470**	AO = **06453** WE = **06454**	
AO = **06461** WE = **06462**		**06463**	AO = **06437** WE = **06438**	AO = **06466** WE = **06467**	**06560**	**06471**	**06470**	AO = **06453** WE = **06454**	
AO = **06461** WE = **06462**	AO = **06459** WE = **06460**	**06463**	AO = **06439** WE = **06440**	AO = **06468** WE = **06469**	**06560**	**06471**	**06470**	AO = **06453** WE = **06454**	AO = **06451** WE = **06452**

ALTRI COMPONENTI				
SEPARATORE		DISTANZIATORE COMPONIBILE	VELCRO	UTENSILE SMONTAGGIO COPERCHIO
				
SEP-E 40	**SEP-E 60**	**ZP2**	**VELCRO TIE 12 MM**	**DISCOVER**
Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
00856		**06561**	**33204**	**06472**
	00857	**06561**	**33204**	**06472**
	00857	**06561**	**33204**	**06472**

Fissaggio componenti interni: scatole porta apparecchi

120X40

SA

120x60



SAN-3/SAN-6

200x60



SAN-3/SAN-6

LINEA ALU B

ESTETICA E PRATICITÀ

Un'estetica pulita ed essenziale combinata con l'estrema praticità di installazione fanno della linea di canali in alluminio ALU B la soluzione perfetta per qualsiasi esigenza.
Ideali per ogni ambiente grazie alle 2 versioni cromatiche disponibili: alluminio opaco e bianco.

Elegante

Giunzione fondo e coperchio
Anche in caso di tagli non perfettamente ortogonali, i giunti fondo (GF-ALU) e coperchio (GC-ALU) permettono di accostare rispettivamente due spezzoni di canale o di coperchio assicurando un'impeccabile resa estetica.

Semplice

Distanziatore battiscopa
Il distanziatore a pavimento DST-ALU consente una posa immediata del canale e dei suoi componenti nel pieno rispetto della normativa. Utilizzabile con tutte e tre le misure di canale disponibili.

Veloce

Installazione SEP-E e scatole
L'installazione delle scatole porta apparecchi universali e della centralina per interruttori automatici, cosi come quella del separatore, è resa possibile dall'accessorio ZP1 ancorato alla guida sul fondo del canale.

LINEA ALU B

Funzionale

Canale base 200 a 3 scomparti
Ampio spazio per il contenimento dei cavi e garanzia di compatibilità elettromagnetica grazie ai separatori metallici con segregazione totale dei circuiti.
Ideale per realizzare impianti con utenze miste. (energia e dati).

Sicuro

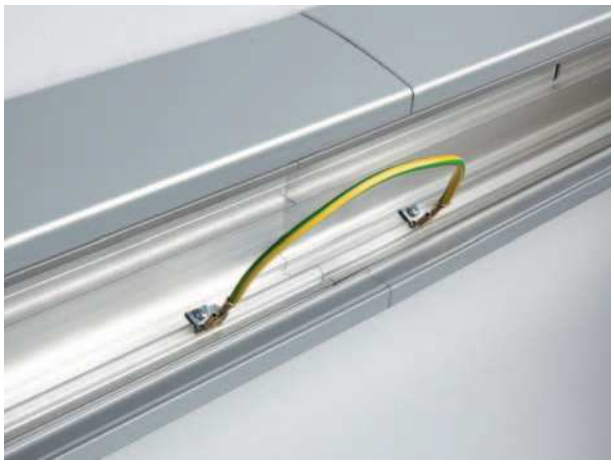

Morsetto di terra
Il morsetto di terra MTT può essere installato sia fra due barre di canale che fra canale e componente. Grazie all'apposita guida presente sul fondo e sul coperchio si fissa semplicemente con un giravite.

LINEA ALU B

Telaio autoportante

Il nuovo Telaio autoportante a 4 moduli consente l'installazione delle parti attive PEPITA ACTIVE, coniugando un'estetica gradevole con la facilità di assemblaggio e messa in opera che caratterizzano la linea.

Il montaggio del telaio autoportante sul corpo del canale è reso agevole dagli agganci a scatto: è sufficiente una semplice pressione sulla parte frontale del telaio senza l'utilizzo di utensili.

Le operazioni di smontaggio sono altrettanto semplici: dopo aver fatto scorrere leggermente i coperchi è sufficiente fare leva con il giravite nelle apposite feritoie presenti sul telaio.

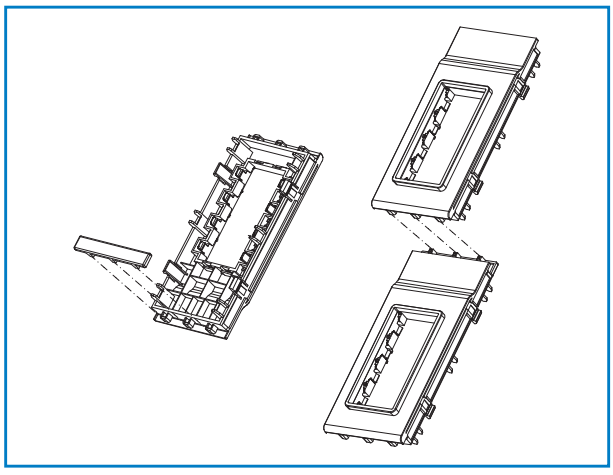

Nel caso di installazione di due telai consecutivi viene fornito in dotazione un apposito giunto interno che permette un rapido accoppiamento e garantisce il grado di protezione IP40 richiesto dalle norme.

I telai AUTOPORTANTI 4 moduli consentono l'installazione delle parti attive

PEPITA ACTIVE

consultare pag. 19