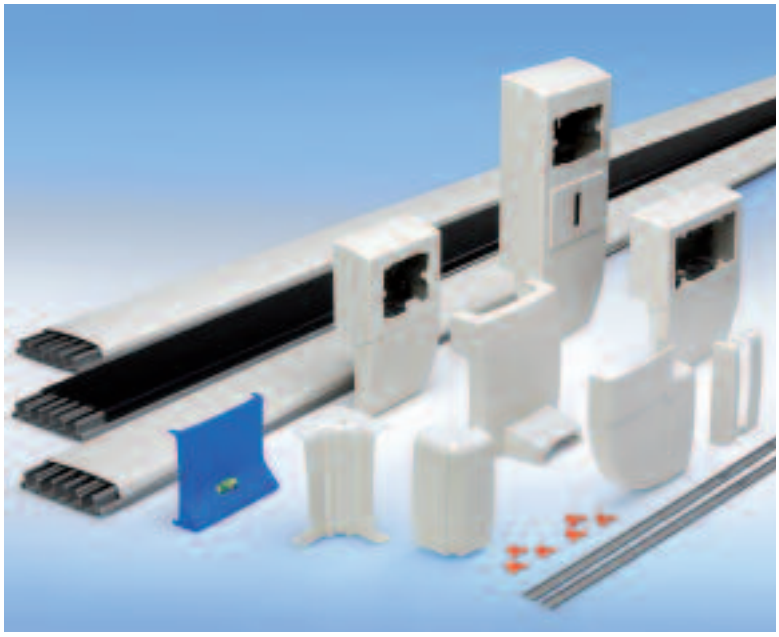

TBA Art

Novità

LINEA TBA Art

Canale battiscopa e cornice

- Canali porta apparecchi che associano l'elevata contenenza ad un notevole prestigio estetico
- Base dotata di cinque scomparti e della massima contenenza disponibile sul mercato
- Componenti inseribili a scatto per una installazione rapida ed agevole
- Segregazione completa dei circuiti e continuità di separazione anche negli angoli
- Scatole porta apparecchi autoportanti per le parti attive PÈPITA ACTIVE
- Scatole porta apparecchi universali e autoportanti dotate di coperchio di ispezione
- Gamma completa di componenti di interconnessione
- Coperchio con pellicola che garantisce la protezione dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di installazione. Per un ottimale utilizzo della pellicola di protezione si consiglia di rimuoverla solo a lavori di installazione ultimati. Inoltre, per eliminare completamente ogni carica elettrostatica residua si suggerisce l'utilizzo di un panno da passare sulla superficie del coperchio alla rimozione della pellicola stessa
- Coperchio smontabile solo con attrezzo
- Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ
- Integrabile con tutte le linee di installazione Bocchiotti

Gamma e applicazioni 160
Tavola generale di riferimento 162
Informazioni tecniche specifiche 164

LINEA TBA Art

Gamma e applicazioni

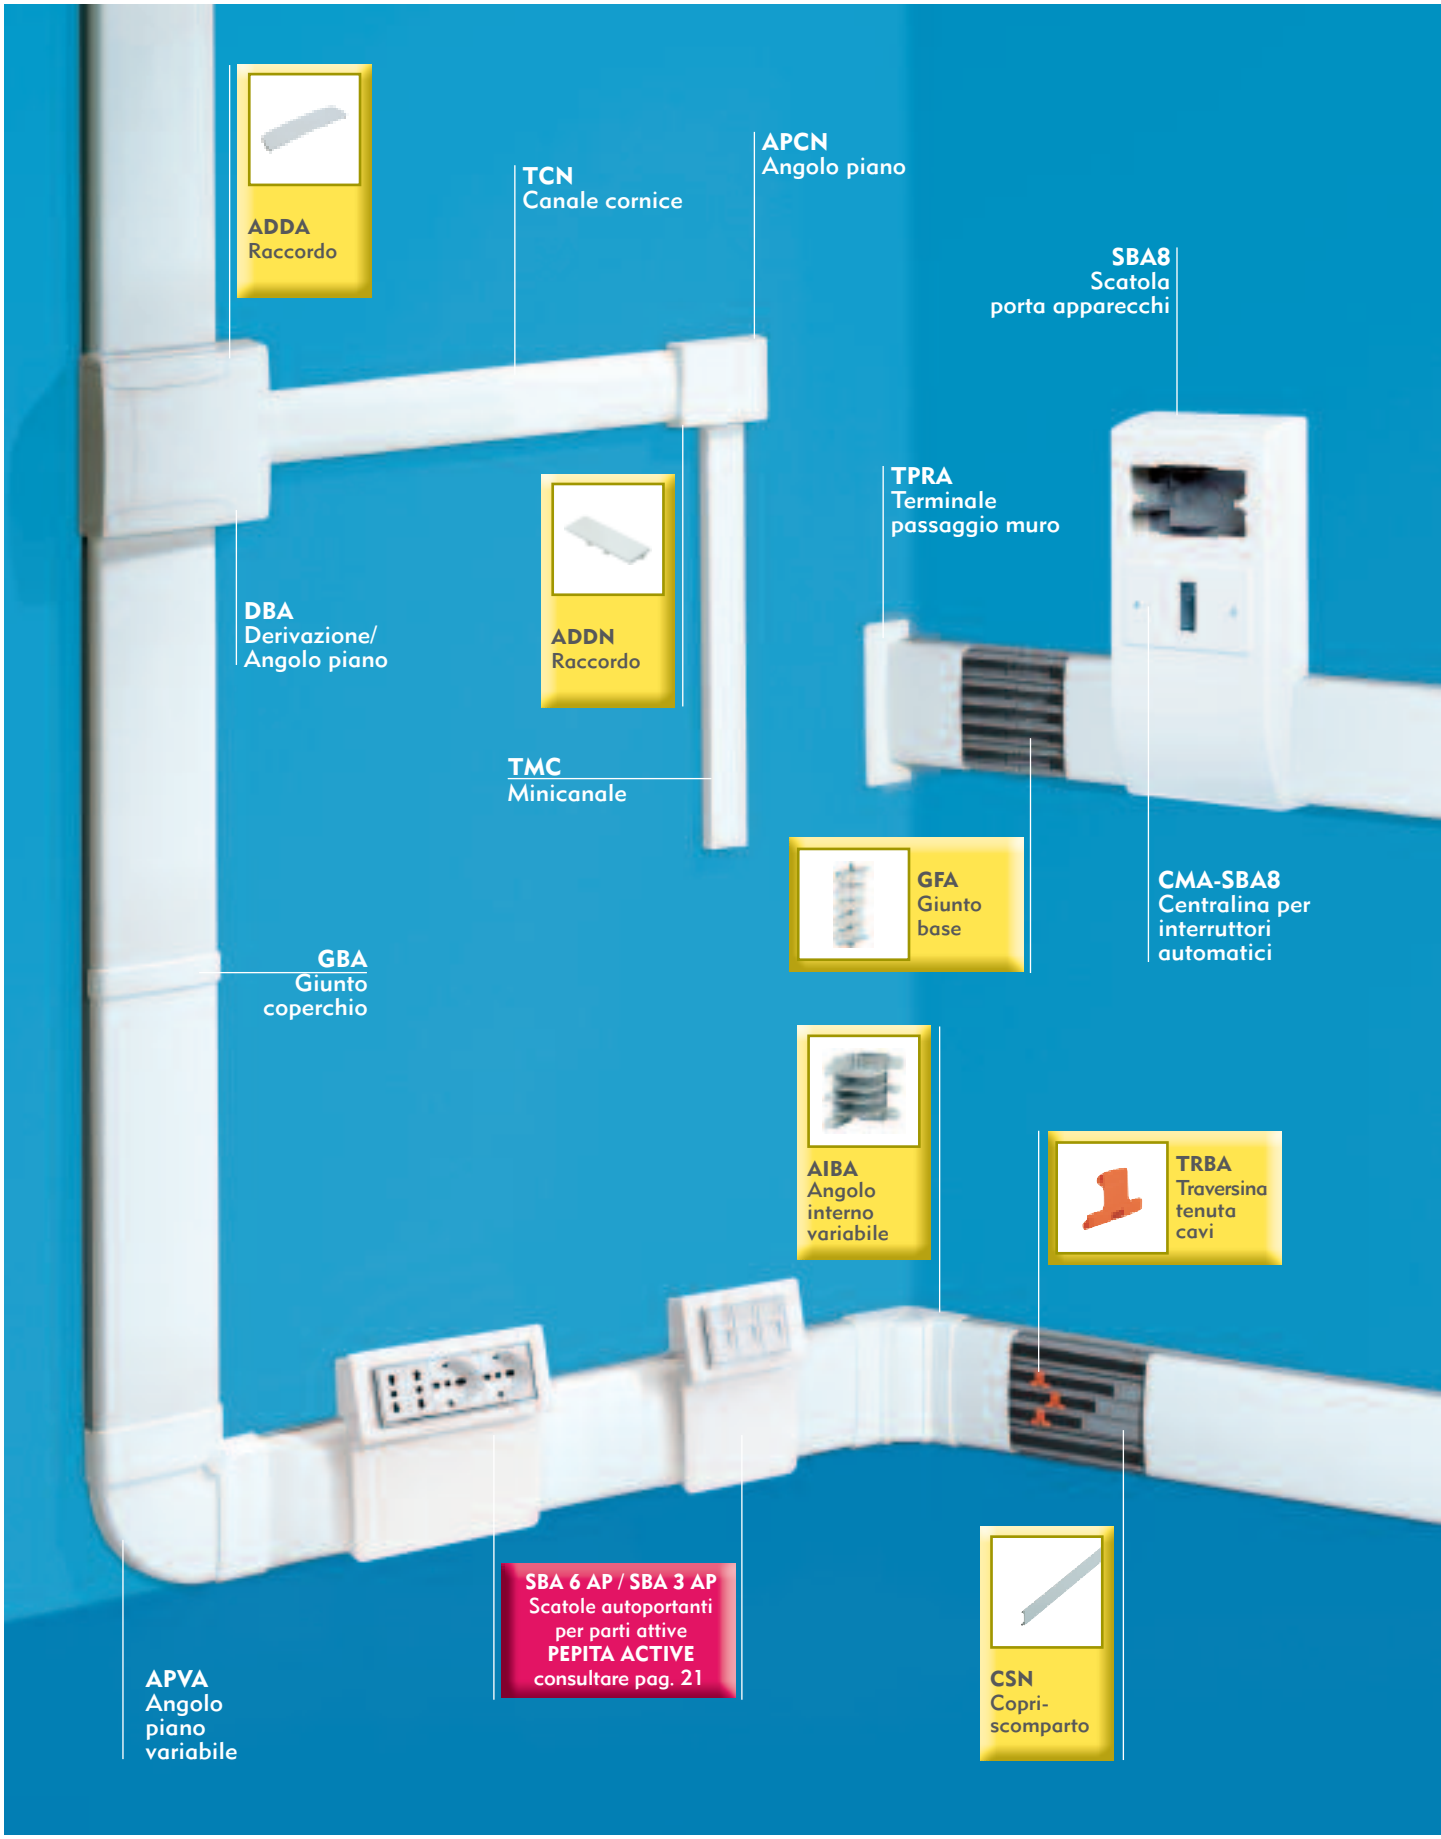

Collegamento con
Centralino
IP40 Design
consultare pag. 53
SBA3
Scatola porta
apparecchi
PC 83
Placca
copriscatola
LBA
Terminale
SQBA
Scatola
porta apparecchi
SBA6
Scatola
porta apparecchi
DBA
Derivazione/
Angolo piano
LBA
Terminale
AEBA
Angolo esterno
variabile
DPA
Derivazione
canale
sopra pavimento
CSP-N
Canale
sopra pavimento

TBA Art

Tavola generale di riferimento

CANALE AD USO BATTISCOPA E CORNICE COMPLETO DI COPERCHIO E BASE

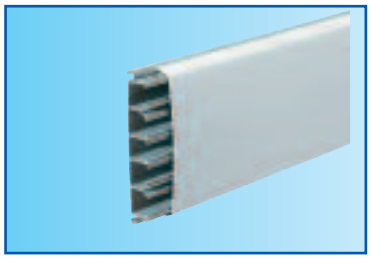

COMPONENTI DI INTERCONNESSIONE E TERMINALI

ANGOLO ESTERNO VARIABILE	ANGOLO INTERNO VARIABILE	ANGOLO PIANO VARIABILE	DERIVAZIONE ANGOLO PIANO (1)	DERIVAZIONE CANALE SOPRA PAVIMENTO
				APPLICABILE A DBA

lunghezza 2 m	TBA	confezione	sezione mm²					AEBA	AIBA	APVA	DBA	DPA
DIMENSIONI (B x H) mm	Codice	m	A	B	C	D	E	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
 127x28	W = **09620** A = **09622**	20	368	413	373	412	364	W = **04030** A = **04033**	W = **04017** A = **04026**	W = **04066** A = **04068**	W = **04005** A = **04006**	W = **04055** A = **04058**
PAGINE INFORMAZIONI TECNICHE SPECIFICHE										PAG. 164	PAG. 164	PAG. 164

(1) Per l'utilizzo del DBA come angolo piano è necessaria l'applicazione di un ADDA

CANALE AD USO BATTISCOPA E CORNICE COMPLETO DI COPERCHIO E BASE

SCATOLE PORTA APPARECCHI E DI DERIVAZIONE E ACCESSORI

SCATOLE PORTA APPARECCHI	RIDUZIONE DA 6 A 4 MODULI	CENTRALINA PER INTERRUTTORI AUTOMATICI	PLACCHE COPRISCATOLA BASE			DISTANZIATORE BASE
INTERASSE 60/67 PROF. 53 mm	INTERASSE 108	5 INTERRUTTORI AUTOMATICI	INTERASSE 83.5	INTERASSE 83.5	INTERASSE 100	

lunghezza 2 m	SQBA	RN 6-4	CMA-SBA8	PC 83	PC-L 83	PCN6	DSTA
DIMENSIONI (B x H) mm	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
 127x28	W = **04049**	W = **03476** A = **03477**	W = **03559** A = **03560**	W = **04201** A = **04302**	W = **04303**	W = **04213** A = **04215**	**00260**
PAGINE INFORMAZIONI TECNICHE SPECIFICHE							

W bianco RAL 9001 — A ardesia RAL 7021 — EN 50085-2-1 — 40 grado IP — 5J resistenza all'urto

SCATOLE PORTA APPARECCHI E DI DERIVAZIONE E ACCESSORI

GIUNTO COPERCHIO	TERMINALE	SCATOLE PORTA APPARECCHI AUTOPORTANTI				SCATOLE PORTA APPARECCHI UNIVERSALI		
		3 MODULI	4 MODULI	6 MODULI	TAPPO TERMINALE SCATOLE	INTERASSE 83.5 3 MODULI PROF. 53 mm	 INTERASSE 100 6 MODULI PROF. 53 mm	 INTERASSE 108 8 MODULI PROF. 65 mm
		PER PARTI ATTIVE PEPITA ACTIVE						
GBA	**LBA**	**SBA 3 AP**	**SBA 4 AP**	**SBA 6 AP**	**TPT SBA AP**	**SBA3**	**SBA6**	**SBA8**
Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
W = **04008** A = **04012**	W = **04013** A = **04015**	W = **04277** A = **04280**	W = **04278** A = **04281**	W = **04279** A = **04282**	W = **04295** A = **04296**	W = **04001** A = **04004**	W = **04044** A = **04048**	W = **03402** A = **03403**

PAG. 165-166

ALTRI COMPONENTI INTERNI ED ESTERNI

GIUNTO BASE	TRAVERSINA TENUTA CAVI	COPRI SCOMPARTO LUNGHEZZA 0,5 m	RACCORDO	TERMINALE PASSAGGIO MURO	ADATTATORE PER SDN1/2
					
GFA	**TRBA**	**CSN**	**ADDA**	**TPRA**	**ASA**
Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
04034	**04065**	**03258**	W = **04041** A = **04043**	W = **04059**	W = **00333**

PAG. 115

LINEA TBA Art

Linea TBA
FORATURA BASE DEL CANALE



Scatole per derivazione

SCATOLE DERIVAZIONE	CANALI	TBA	TCN	DIMENSIONI CANALI																	CSP
				TMC TMU													TMR				
				22/1x10	22/2x10	30/1x10	30/2x10	40/2x10	15/1x17	25/1x17	40/1x17	40/2x17	60/3x17	50/1x20	50/2x20	50/3x20	12x7	12x10	16x10		
DBA Cod. **04005**	PRINCIPALI	●																			
	DERIVATI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
 DBA + DPA Cod. **04005 + 04055**	PRINCIPALI	●																			
	DERIVATI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

A titolo esemplificativo qui sono indicati solo i codici dei prodotti di colore bianco. Per i codici dei prodotti di altri colori consultare pag. 162.
Per l'utilizzo della scatola per derivazione DBA con il canale cornice TCN e con i minicanali TMC, TMU e TMR, è necessario il raccordo ADDA.

APVA Angolo piano variabile

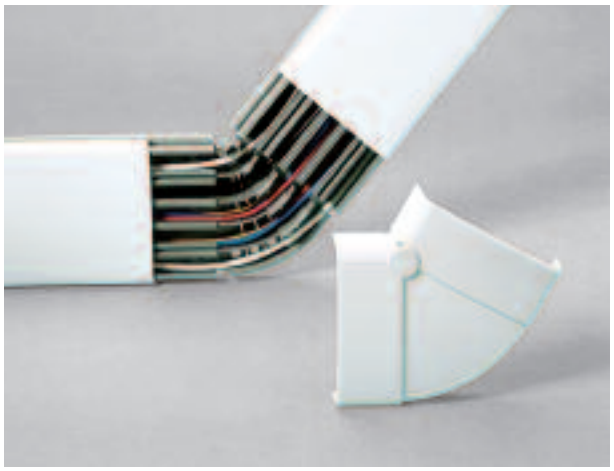

I cavi mantengono una perfetta separazione nei cinque scomparti anche nelle applicazioni più complesse grazie alla base dotata di setti separatori.



Per ottenere tutte le escursioni necessarie - da 90° a 170° - è sufficiente tagliare fondo e coperchio seguendo le linee di prefrattura graduate.

Scatole porta apparecchi autoportanti

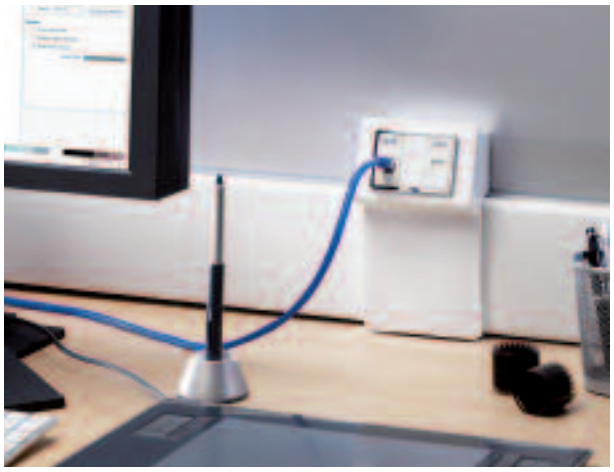

La nuova gamma di scatole porta apparecchi autoportanti garantisce la compatibilità con le parti attive PEPITA ACTIVE, conferendo al canale un'immagine rinnovata e un design esclusivo.

PEPITA ACTIVE consultare pag. 21

Mostrina
Le scatole porta apparecchi autoportanti sono impreziosite da una mostrina estetica caratterizzata da una cornice cromata che abbraccia la parte frontale delle parti attive, offrendo un aspetto gradevole e moderno.

Inclinazione della mostrina
La particolare inclinazione della parte frontale della scatola garantisce ampio spazio per i cablaggi interni ed agevola la messa in opera delle parti attive da parte dell'installatore.

Scatole compatte
Le scatole porta apparecchi autoportanti si distinguono anche per una ottimizzazione delle dimensioni di ingombro, che permettono una agevole collocazione nell'impianto senza sacrificare gli spazi interni.

Tappi di chiusura laterali
I tappi terminali di chiusura laterale permettono di utilizzare la scatola porta apparecchi come componente terminale dell'impianto: perfettamente integrati nel profilo, garantiscono una chiusura "a filo" della scatola eliminando la necessità di utilizzare i terminali per il canale.

LINEA TBA Art

Scatole porta apparecchi autoportanti

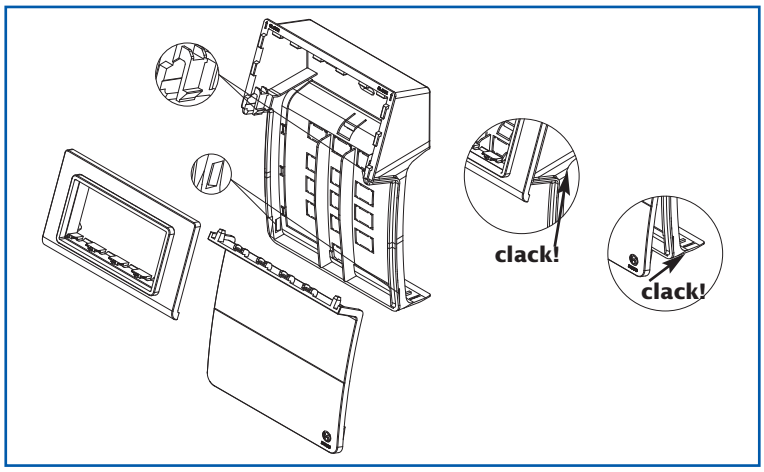

Niente viti – 3 pezzi
Le scatole porta apparecchi autoportanti sono semplici e veloci da installare, grazie ad agganci a scatto senza viti che non necessitano di utensili per l'assemblaggio e garantiscono una robustezza senza compromessi.

Coperchio di ispezione e setti separatori

Gli interventi di manutenzione dell'impianto sono resi semplici e comodi dalla presenza di un coperchio di ispezione, che permette di visionare le condizioni di efficienza dei cavi senza smontare completamente la scatola. Sotto al coperchio di ispezione sono presenti i setti separatori per l'ordinamento dei cablaggi all'interno della scatola, contraddistinti da zone pre-tranciabili ampie che assicurano un pratico passaggio dei cavi senza strozzature o schiacciamenti eccessivi degli stessi.