







Scheda tecnica

Codice prodotto: CNEM 16 T

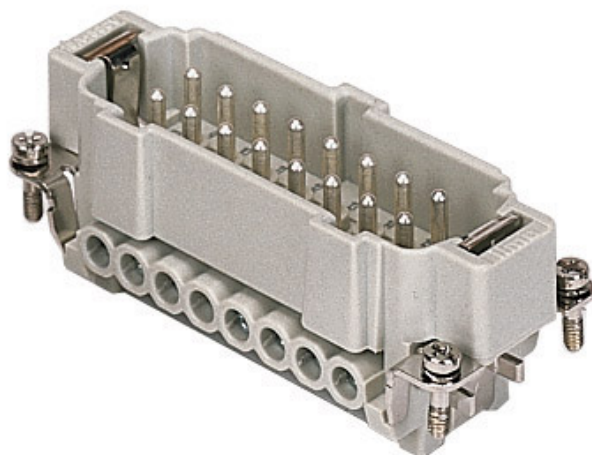

Famiglia	frutti serie CLASS tecnica
Versione	connessione con morsetto a vite
Serie	CNE
Tipo Prodotto	con contatti maschio
Varianti	con piastrina
Modello	frutto spina
Normativa di riferimento	EN 61984 (2001-11)
Tipo Contatti	argentati
Nr. Poli	16 poli + 
Tensione (V)	500V
Corrente (A)	16A (C.A./C.C.)
Sezione conduttori	0,5mm ² - 4mm ²
Dimensione Awg	20 - 12
Marchio Qualità	    


Le informazioni e le dimensioni contenute non sono impegnative e possono variare senza preavviso.
Le dimensioni indicate nei disegni sono in mm.

Grado di protezione IP	grado di protezione IP20 senza custodia; IP65, IP66, IP67, IP68 (EN 60529) e IP69K (DIN 40050-9) in custodia
Grandezza interassi	grandezza "77.27"
Tensione tenuta impulso	6kV
Grado Inquinamento	3

Le informazioni e le dimensioni contenute non sono impegnative e possono variare senza preavviso.
Le dimensioni indicate nei disegni sono in mm.

Note

- CNE ... :per conduttori non preparati
- frutti con piastrina per conduttori sezione:
0,5 ÷ 4 mm² - AWG 20 ÷ 12
 - lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm
 - coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm,

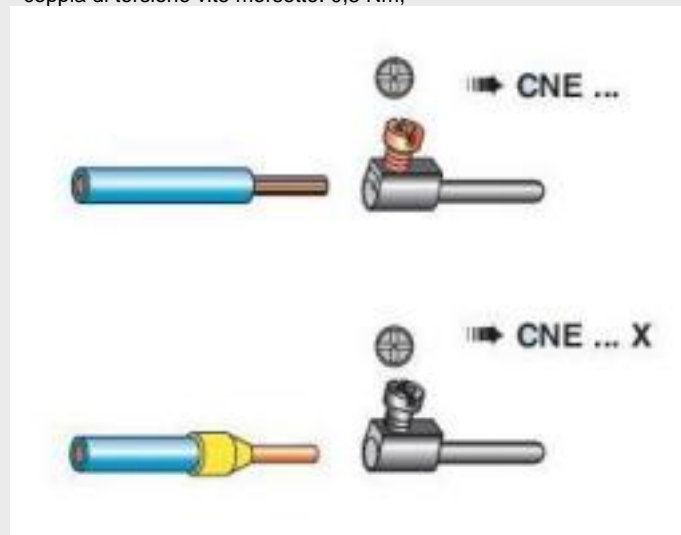

- CNE ... X : per conduttori con terminale a bussola
- frutti senza piastrina per conduttori sezione:
0,25 ÷ 2,5 mm² - AWG 24 ÷ 14
 - lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm
 - coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm,

Le informazioni e le dimensioni contenute non sono impegnative e possono variare senza preavviso.
Le dimensioni indicate nei disegni sono in mm.



Frutti CNEF/M 16 T:

- caratteristiche secondo EN 61984:
 - (16A 500V 6kV 3)
 - (16A 400/690V 6kV 2)
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: > 10 GOhm
- limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: > 500 cicli
- resistenza di contatto: < 1 mOhm
- custodie impiegabili: grandezza "77.27":
 - C-TYPE IP65/IP66
 - C7 IP67 leva inox
 - V-TYPE IP65/IP66 leva inox
 - T-TYPE IP65 isolanti
 - JEI leva acciaio zincato
 - BIG custodie mobili
 - W-TYPE per ambienti aggressivi
- EMC
- leva centrale
- IP68
- supporti da quadro:
 - COB

Le informazioni e le dimensioni contenute non sono impegnative e possono variare senza preavviso.
Le dimensioni indicate nei disegni sono in mm.