


FASCETTE PER CABLAGGIO

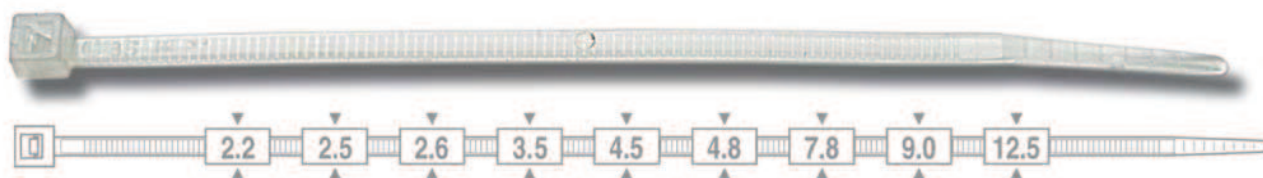

Caratteristiche tecniche

Materiale: Poliammide 6.6
Assorbimento di umidità: 2,7% (al 50% di umidità relativa)

Temperature:
 • di esercizio da -40°C a +85°C
 • di montaggio da -10°C a +60°C
 • punta massima ammissibile +110°C per brevi periodi
 • di fusione +256°C
 Indice limite di ossigeno (LOI): 27%
 Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2

Conforme alla normativa CEI EN 62275

Tenuta agli agenti esterni:

- eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi
- buona resistenza alle basi
- limitata tenuta agli acidi
- non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati
- assenza di alogeni
- resistenza ai raggi UV (colore nero)

Direttive EC:

Il materiale utilizzato per produrre le nostre fascette è conforme alle seguenti direttive:

2000/53/EC (ELV)
 2002/95/EC (RoHS)
 2002/96/EC (WEEE)
 2003/11/EC

Applicazioni

- Legatura cavi in:
- Impianti elettrici.
 - Cablaggi industriali.
 - Cablaggi automobilistici.
 - Quadristica.
 - Applicazioni speciali.

Caratteristiche

- Le nostre fascette sono prodotte esclusivamente di poliammide 6.6 così da non causare problemi di separazione di materiale (es: metalli) durante lo smaltimento differenziato o interferenze con apparati elettronici.
- Le fascette di colore nero sono additivate con carbon black, che le rende resistenti ai raggi UV secondo i test della norma ISO 4892 (QUV-B - 150 h), equivalenti a circa 3 anni di irraggiamento solare. Esse sono quindi adatte anche per applicazioni all'esterno.

Vantaggi

- Velocità di applicazione.
- Codino inclinato per facilitare l'inserimento della fascetta nella testina.
- Angoli arrotondati che garantiscono una maggiore sicurezza.
- Scorrimento veloce grazie al basso coefficiente di attrito del materiale.



Utensili per fascette vedi pag. 116 - 117.

N.B.:

Nei nostri laboratori le fascette vengono sottoposte a prove effettuate secondo norme internazionali.

Può accadere però, in particolari situazioni di utilizzo estremo, degrado ambientale o di impiego improprio, che alcuni valori dichiarati possano cambiare.

Si prega di contattare il nostro ufficio tecnico per maggiori informazioni.




fascette in poliammide 6.6 LARGHEZZA 2,2 ÷ 12,5 mm



Codice Naturale	Codice Nere	Dimensioni * (mm)	Ø Serraggio max (mm)	Tenuta (kg)	Tenuta (N)	Confezione pz.	Imballo pz.
5201/CE	5301/CE	2,2x75	15	6,12	60	100	20.000
5201E	5301E	2,2x75	15	6,12	60	1.000	100.000
5203/CE	5303/CE	2,5x98	21	8,16	80	100	15.000
5203E	5303E	2,5x98	21	8,16	80	1.000	50.000
5203/B2	5303/B2	2,5x98	21	8,16	80	20.000	20.000
5205/CE	5305/CE	2,5x135	32	8,16	80	100	12.000
5205E	5305E	2,5x135	32	8,16	80	1.000	30.000
5206/CE	5306/CE	2,6x160	40	8,16	80	100	10.000
5206E	5306E	2,6x160	40	8,16	80	1.000	30.000
5207/CE	5307/CE	2,6x200	52	8,16	80	100	8.000
5207E	5307E	2,6x200	52	8,16	80	1.000	25.000
5209/CE	5309/CE	3,5x140	35	13,26	130	100	7.000
5209E	5309E	3,5x140	35	13,26	130	1.000	25.000
5214/CE	5314/CE	3,5x200	50	13,26	130	100	7.000
5214E	5314E	3,5x200	50	13,26	130	1.000	20.000
5210/CE	5310/CE	3,5x290	80	13,26	130	100	4.500
5210E	5310E	3,5x290	80	13,26	130	500	15.000
5208E	5308E	3,5x370	103	13,26	130	100	4.000
5212/CE	5312/CE	4,5x120	24	22,44	220	100	8.000
5212E	5312E	4,5x120	24	22,44	220	1.000	20.000
5211/CE	5311/CE	4,5x160	40	22,44	220	100	6.000
5211E	5311E	4,5x160	40	22,44	220	1.000	18.000
5213/CE	5313/CE	4,8x178	45	22,44	220	100	5.000
5213E	5313E	4,8x178	45	22,44	220	1.000	15.000
5215/CE	5315/CE	4,8x200	50	22,44	220	100	4.000
5215E	5315E	4,8x200	50	22,44	220	1.000	14.000
5216/CE	5316/CE	4,8x250	68	22,44	220	100	4.500
5217E	5317E	4,5x290	79	22,44	220	100	3.500
5219E	5319E	4,5x360	100	22,44	220	100	3.000
5218E	5318E	4,8x390	106	22,44	220	100	7.000
5220E	5320E	4,5x430	115	22,44	220	100	6.000
5221E	5321E	7,8x120	25	55,08	540	100	4.000
5223E	5323E	7,8x180	45	55,08	540	100	2.500
5225E	5325E	7,8x240	63	55,08	540	100	2.000
5226E	5326E	7,8x300	80	55,08	540	100	1.500
5227E	5327E	7,5x365	100	55,08	540	100	1.500
5229E	5329E	7,5x450	130	55,08	540	100	3.000
5231E	5331E	7,5x540	158	55,08	540	100	2.000
5233E	5333E	7,5x750	220	55,08	540	100	2.000
5234E	5334E	9,0x780	233	71,4	700	100	1.300
5235E	5335E	12,5x225	57	110	1.080	50	2.000
5237E	5337E	12,5x500	143	110	1.080	50	1.000
5239E	5339E	12,5x720	213	110	1.080	50	1.000
5241E	5341E	12,5x850	255	110	1.080	50	1.500
5243E	5343E	12,5x1000	302	110	1.080	50	1.000

* Dimensioni nominali: esse possono variare leggermente a seconda del tipo di stampo utilizzato.

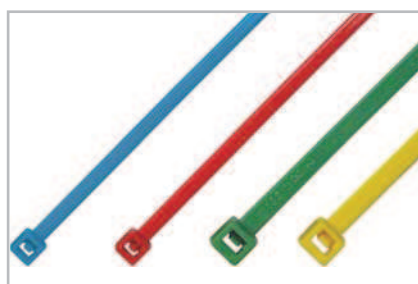

FASCETTE COLORATE - poliammide 6.6 LARGHEZZA 2,5 ÷ 4,8 mm

5203/C *E	2,5x98	21	8,16	80	100	15.000
5209/C *E	3,5x140	35	13,26	130	100	7.000
5214/C *E	3,5x200	50	13,26	130	100	7.000
5215/C *E	4,8x200	50	22,44	220	100	4.000
5217 *E	4,5x290	79	22,44	220	100	3.500

* ♦ R=Rosso, ♦ G=Giallo, ♦ V=Verde, ♦ B=Blu

Ordine minimo 1 imballo - Altri colori e misure disponibili su richiesta.