T61

Applicazioni

- Fissaggi leggeri professionali su materiali compatti con necessità di accessori diversi.

Caratteristiche

- Struttura in acciaio zincato e accessori zincocromati.
- Espansione a 3 settori indipendenti.
- 3 alette antirotazione.
- Due diametri di foratura 8 e 9 mm.

Vantaggi

- Ancoraggio sicuro ed efficace anche in prossimità di fonti di calore.
- Diametri di foratura contenuti ed elevate capacità portanti.

METODO D'INSTALLAZIONE



a



b

a) Forare e asportare le polveri.

b) Inserire l'ancorante.



c



d

c) Effettuare il serraggio.

d) Fissaggio completato.

T61/OA

OA:
Versione con occhiolo aperto in acciaio zincocromato.

T61/OC

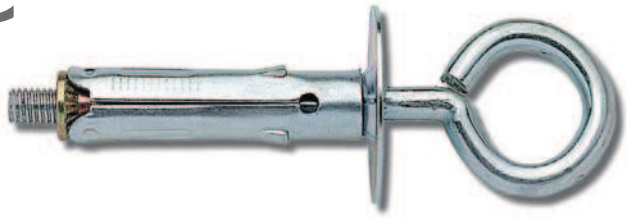

OC:
Versione con occhiolo chiuso in acciaio zincocromato.

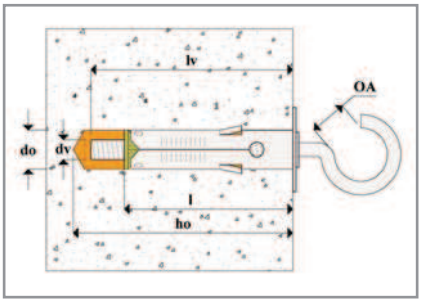

Tipo	Codice	Diametro Foratura d_0/(mm)	Lunghezza Tassello l/(mm)	Profondità Foratura h_0/(mm)	Massimo spess. Fissabile OA/(mm)	Dimensione Vite $d_v \cdot l_v$/(mm)	Confezione pz.
T61/OA 8x35	**8712060**	8	35	45	17	M4x43	100
T61/OA 9x40	**8712061**	9	40	50	19	M5x46	100

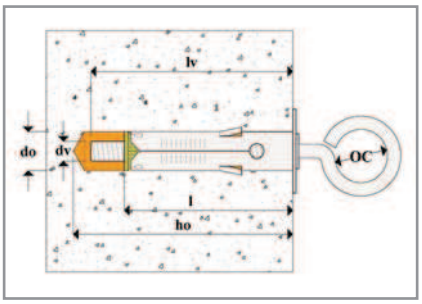

Tipo	Codice	d_0/(mm)	l/(mm)	h_0/(mm)	OC/(mm)	$d_v \cdot l_v$/(mm)	pz.
T61/OC 8x35	**8712062**	8	35	45	Ø 13	M4x43	100
T61/OC 9x40	**8712063**	9	40	50	Ø 13	M5x46	100

$F_{Sk} \leq F_{rec} = F^{t}_{Ru,m} / \gamma$

F_{Sk}: Forza agente a trazione.
F_{rec}: Carico raccomandato a trazione.
$F^{t}_{Ru,m}$: Carico ultimo medio a trazione.
γ : Fattore di sicurezza globale=5.



ANCORAGGIO SINGOLO: RESISTENZE RACCOMANDATE N_{rec} E RESISTENZE ULTIME MEDIE $N^{t}_{Ru,m}$

Descrizione		T61/OA 8x35		T61/OA 9x40		T61/OC 8x35		T61/0C 9x40	
Diametro foro	d_0/mm	8		9		8		9	
Profondità foratura	h_0/mm	45		50		45		50	
Accessorio	d/mm	M4x43		M5x46		M4x43		M5x46	
		N_{rec}	$N^{t}_{Ru,m}$	N_{rec}	$N^{t}_{Ru,m}$	N_{rec}	$N^{t}_{Ru,m}$	N_{rec}	$N^{t}_{Ru,m}$
Cedimento accessorio	daN	8	40	12	60	8	40	12	60

[1] C20/25 ≅ 250 kg/cm² • 1 daN ≅ 1 kg • 1 kN ≅ 100 kg