RACCORDI LGP DIRITTI FILETTO PLASTICO

UV resistant

SISTEMA BREVETTATO

6664 76

Raccordo maschio fisso dritto con filetto plastico realizzato in poliammide di alta qualità privo di alogeni e non propagante la fiamma. Assicura elevata resistenza alla trazione e buone prestazioni meccaniche e termiche: combinato con i guidacavi LGP è la soluzione ideale per la distribuzione, la protezione e l'isolamento delle installazioni elettriche e garantisce un grado di protezione IP66 o IP68 (con guarnizione) statico e dinamico.

Materiale:	PA6.6 V0 [UL94] privo di alogeni e non propagante la fiamma.
Temperatura:	-45°C +105°C
Resistenza al calore:	filo incandescente a 850°C
Grado IP:	IP66 con guidacavi LGP
	IP68 con guidacavi e guarnizione LGP
File UL:	n° E111325

Articolo	FILETTATURA ISOMETRICA		
Grigio	Filettatura	Diametro nominale (mm)	Quantità (pz)
6664 52	M12	7	100
6664 53	M16	7	100
6664 54	M12	10	100
6664 55	M16	10	100
6664 56	M16	12	80
6664 57	M20	12	80
6664 58	M20	17	50
6664 59	M25	17	50
6664 60	M25	23	40
6664 61	M32	23	40
6664 62	M32	29	20
6664 63	M40	29	20
6664 64	M40	36	15
6664 65	M50	36	15
6664 66	M50	48	8
6664 67	M63	48	8

Conforme alle norme UNI 5542-65

Articolo	FILETTATURA ISOMETRICA		
Nero	Filettatura	Diametro nominale (mm)	Quantità (pz)
6664 68	M12	7	100
6664 69	M16	7	100
6664 70	M16	8	100
6664 71	M12	10	100
6664 72	M16	10	100
6664 73	M16	12	80
6664 74	M20	12	80
6664 75	M20	15	50
6664 76	M25	15	50
6664 77	M20	17	50
6664 78	M25	17	50
6664 79	M25	19	40
6664 80	M25	23	40
6664 81	M32	23	40
6664 82	M32	25	20
6664 83	M32	29	20
6664 84	M40	29	20
6664 85	M40	33	15
6664 86	M40	36	15
6664 87	M50	36	15
6664 88	M50	42	8
6664 89	M50	48	8
6664 90	M63	48	8

Conforme alle norme UNI 5542-65

	FILETTATURA GAS		
Nero	Filettatura	Diametro nominale (mm)	Quantità (pz)
6665 49	G1/4	7	100
6665 50	G3/8	7	100
6665 51	G1/4	10	100
6665 52	G3/8	10	100
6665 53	G3/8	12	80
6665 54	G1/2	12	80
6665 55	G1/2	17	50
6665 56	G3/4	17	50
6665 57	G3/4	23	40
6665 58	G1	23	40
6665 59	G1	29	20
6665 60	G1 1/4	29	20
6665 61	G1 1/4	36	15
6665 62	G1 1/2	36	15
6665 63	G1 1/2	48	8
6665 64	G2	48	8

Conforme alle norme UNI-ISO 228/1

NOTA: codici in magenta = diametri rispondenti alla normativa CEI EN 60423 dimensionati su base isometrica

DATI TECNICI A PAG. 35

RACCORDI LGP DIRITTI FILETTO PLASTICO

UV resistant

SISTEMA BREVETTATO

666530

Raccordo maschio fisso dritto con filetto plastico realizzato in poliammide di alta qualità privo di alogeni e non propagante la fiamma. Assicura elevata resistenza alla trazione e buone prestazioni meccaniche e termiche: combinato con i guidacavi LGP è la soluzione ideale per la distribuzione, la protezione e l'isolamento delle installazioni elettriche e garantisce un grado di protezione IP66 o IP68 (con guarnizione) statico e dinamico.

Materiale:	PA6.6 V0 [UL94] privo di alogeni e non propagante la fiamma.
Temperatura:	-45°C +105°C
Resistenza al calore:	filo incandescente a 850°C
Grado IP:	IP66 con guidacavi LGP
	IP68 con guidacavi e guarnizione LGP
File UL:	n° E111325

Articolo	FILETTATURA PG		
Grigio	Filettatura	Diametro nominale (mm)	Quantità (pz)
6664 91	PG7	7	100
6664 92	PG9	7	100
6664 93	PG11	7	100
6664 94	PG13,5	7	100
6664 95	PG7	10	100
6664 96	PG9	10	100
6664 97	PG11	10	100
6664 98	PG13,5	10	100
6664 99	PG9	12	80
6665 00	PG11	12	80
6665 01	PG13,5	12	80
6665 02	PG16	12	80
6665 03	PG11	17	50
6665 04	PG13,5	17	50
6665 05	PG16	17	50
6665 06	PG16	23	40
6665 07	PG21	23	40
6665 08	PG29	29	20
6665 09	PG36	29	20
6665 10	PG36	36	15
6665 11	PG42	36	15
6665 12	PG42	48	8
6665 13	PG48	48	8

Conforme alle norme DIN 40430

Articolo	FILETTATURA PG		
Nero	Filettatura	Diametro nominale (mm)	Quantità (pz)
6665 14	PG7	7	100
6665 15	PG9	7	100
6665 16	PG11	7	100
6665 17	PG13,5	7	100
6665 18	PG7	8	100
6665 19	PG9	8	100
6665 20	PG11	8	100
6665 21	PG13,5	8	100
6665 22	PG7	10	100
6665 23	PG9	10	100
6665 24	PG11	10	100
6665 25	PG13,5	10	100
6665 26	PG9	12	80
6665 27	PG11	12	80
6665 28	PG13,5	12	80
6665 29	PG16	12	80
6665 30	PG13,5	15	50
6665 31	PG16	15	50
6665 32	PG11	17	50
6665 33	PG13,5	17	50
6665 34	PG16	17	50
6665 35	PG16	19	40
6665 36	PG21	19	40
6665 37	PG16	23	40
6665 38	PG21	23	40
6665 39	PG29	25	20
6665 40	PG29	29	20
6665 41	PG36	29	20
6665 42	PG36	33	15
6665 43	PG36	36	15
6665 44	PG42	36	15
6665 45	PG42	42	8
6665 46	PG48	42	8
6665 47	PG42	48	8
6665 48	PG48	48	8

Conforme alle norme DIN 40430

NOTA: codici in magenta = diametri rispondenti alla normativa CEI EN 60423 dimensionati su base isometrica

DATI TECNICI A PAG. 35

DATI DIMENSIONALI

Raccordi filetto plastico per guidacavi in poliammide

DIRITTI FILETTO PLASTICO

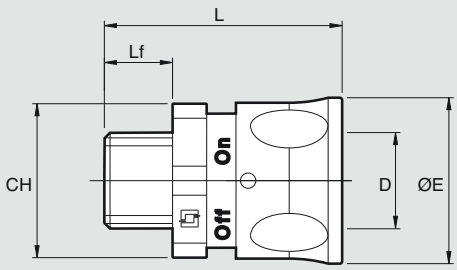

Filettatura PG		Dimensioni guidacavo (mm)		Dimensioni raccordo (mm)			
grigio	nero	Dnom*	Dest	CH	L	Lf	ØE
666491	666514	7	10	22	41,5	10	24
666492	666515	7	10	22	41,5	10	24
666493	666516	7	10	22	41,5	10	24
666494	666517	7	10	24	41,5	10	24
	666518	8	12	24	41,5	10	26
	666519	8	12	24	41,5	10	26
	666520	8	12	24	41,5	10	26
	666521	8	12	24	41,5	10	24
666495	666522	10	13	22	41,5	10	24
666496	666523	10	13	22	41,5	10	24
666497	666524	10	13	22	41,5	10	24
666498	666525	10	13	24	41,5	10	24
666499	666526	12	16	25	46	12	30,5
666500	666527	12	16	25	46	12	30,5
666501	666528	12	16	25	46	12	30,5
666502	666529	12	16	25	46	12	30,5
	666530	15	20	29	49	14	34,5
	666531	15	20	29	49	14	34,5
666503	666532	17	21	30	49	14	32,5
666504	666533	17	21	30	49	14	32,5
666505	666534	17	21	30	49	14	32,5
	666535	19	25	34	52	14	39,5
	666536	19	25	34	52	14	39,5
666506	666537	23	29	38	52	14	41
666507	666538	23	29	38	52	14	41
	666539	25	32	41	56	14	47
666508	666540	29	35	45	56	14	47
666509	666541	29	35	52	56	14	47
	666542	33	40	50	59	14	55
666510	666543	36	43	55	59	14	56
666511	666544	36	43	60	59	14	56
	666545	42	50	60	66	16	65
	666546	42	50	60	66	16	65
666512	666547	48	55	65	66	16	69
666513	666548	48	55	65	66	16	69

Filettatura isometrica		Dimensioni guidacavo (mm)		Dimensioni raccordo (mm)			
grigio	nero	Dnom*	Dest	CH	L	Lf	ØE
666452	666468	7	10	22	41,5	10	24
666453	666469	7	10	22	41,5	10	24
	666470	8	12	24	41,5	10	26
666454	666471	10	13	22	41,5	10	24
666455	666472	10	13	22	41,5	10	24
666456	666473	12	16	25	46	12	30,5
666457	666474	12	16	25	46	12	30,5
	666475	15	20	25	49	14	34,5
	666476	15	20	25	49	14	34,5
666458	666477	17	21	30	49	14	32,5
666459	666478	17	21	30	49	14	32,5
	666479	19	25	34	52	14	39,5
666460	666480	23	29	38	52	14	41
666461	666481	23	29	38	52	14	41
	666482	25	32	41	56	14	47
666462	666483	29	35	45	56	14	47
666463	666484	29	35	48	56	14	47
	666485	33	40	50	59	14	55
666464	666486	36	40	55	59	14	56
666465	666487	36	43	55	59	14	56
	666488	42	50	60	66	16	65
666466	666489	48	55	65	66	16	69
666467	666490	48	55	70	66	16	69

Filettatura GAS	Dimensioni guidacavo (mm)		Dimensioni raccordo (mm)			
nero	Dnom*	Dest	CH	L	Lf	ØE
666549	7	10	22	41,5	10	24
666550	7	10	22	41,5	10	24
666551	10	13	22	41,5	10	24
666552	10	13	22	41,5	10	24
666553	12	16	25	46	12	30,5
666554	12	16	25	46	12	30,5
666555	17	21	30	49	14	32,5
666556	17	21	32	49	14	32,5
666557	23	29	38	52	14	41
666558	23	29	38	52	14	41
666559	29	35	45	56	14	47
666560	29	35	48	56	14	47
666561	36	43	55	59	14	56
666562	36	43	55	59	14	56
666563	48	55	65	66	16	69
666564	48	55	65	66	16	69

*Il diametro nominale (Dnom) corrisponde al diametro interno utile del raccordo