




FP2021

FP2021N


FP 2000

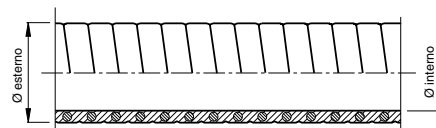

Guidacavo flessibile realizzato in PVC a spessore elevato con spirale di rinforzo. Garantisce una buona resistenza meccanica ed è indicato per installazioni che necessitano di prestazioni simili ai guidacavi con anima metallica. L'interno liscio facilita lo scorrimento dei cavi elettrici. Permette inoltre l'utilizzo dei raccordi metallici serie 2000 Metal.



Materiale:	PVC plastificato
Temperatura:	+5°C +60°C
Classificazione CEI EN 61386:	2 3 1 1
Autoestinguenza:	Non propagante la fiamma, secondo norma CEI EN 61386.
Grado IP:	IP44 con raccordi Universale. IP66 con raccordi Serie 2000 Metal

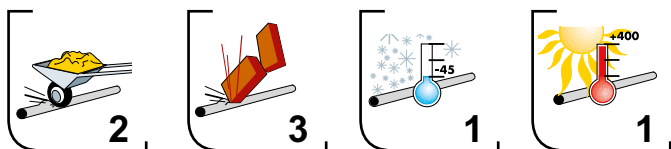

AGGRESSIVI CHIMICI ED INDUSTRIALI	RESISTENZA		
	BASSA	MEDIA	ALTA
Benzina verde		●	
Detergente industriale			●
Gasolio			●
Olio lubrificante		●	
Soluzione emulsionante			●
Solvente di lavaggio		●	

**NOTA:** per qualsiasi esigenza installativa con presenza di sostanze chimiche o aggressivi particolari, rivolgersi al servizio tecnico BTICINO

**NOTA:** guidacavi utilizzabili con raccordi plastici UNIVERSALI, MF NYLON, MG NYLON e con raccordi metallici serie 2000 METAL e DELTA.

Articolo		Articolo Export		Guidacavo FP 2000		
Grigio	Nominale	Diametro (mm)		Quantità (m)		
		Interno	Esterno			
	FP2010	3 875 60	10		15,5	50
	FP2012	3 875 61	12		17,5	50
	FP2016	3 875 62	16		21	50
	FP2021	3 875 63	21		26	50
	FP2027	3 875 64	27		33,5	25
	FP2035	3 875 65	35		42,5	25
	FP2040	3 875 66	40		48,5	25
	FP2052	3 875 67	51		60,5	25
Nero	Nominale	Diametro (mm)		Quantità (m)		
		Interno	Esterno			
	FP2010N	3 875 70	10		15,5	50
	FP2012N	3 875 71	12		17,5	50
	FP2016N	3 875 72	16		21	50
	FP2021N	3 875 73	21		26	50
	FP2027N	3 875 74	27		33,5	25
	FP2035N	3 875 75	35		42,5	25
	FP2040N	3 875 76	40		48,5	25
	FP2052N	3 875 77	51		60,5	25