


# Guidacavi GE - PVC



Guidacavo flessibile realizzato in PVC liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati privo di additivi a base di cadmio e piombo. Assicura la protezione e l'isolamento dei cavi elettrici in applicazioni standard.

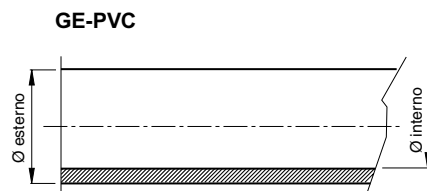

Materiale:	PVC plastificato (PVC-P)
Temperatura:	-15°C +70°C
Resistenza al calore:	750°C (filo incandescente)
Autoestinguenza:	Non propagante la fiamma, secondo norma CEI EN 61386.
Grado IP:	IP65 con raccordi Universale e con raccordi Serie 2000 Metal IP67 con raccordi Delta

AGGRESSIVI CHIMICI ED INDUSTRIALI	RESISTENZA		
	BASSA	MEDIA	ALTA
Benzina verde		●	
Detergente industriale			●
Gasolio	●		
Olio lubrificante		●	
Soluzione emulsionante			●
Solvente di lavaggio	●		

**NOTA:** per qualsiasi esigenza installativa con presenza di sostanze chimiche o aggressivi particolari, rivolgersi al servizio tecnico BTICINO

**NOTA:** guidacavi utilizzabili con raccordi plastici UNIVERSALI, MF NYLON, MG NYLON e con raccordi metallici serie 2000 METAL e DELTA.

## Guidacavo GE

Articolo	Articolo Export	Diametro (mm)			Quantità (m)
		Nominale	Interno	Esterno	
<b>Blu</b>					
GE06	3 873 00	6	6	9	100
GE08	3 873 01	8	8	13	100
GE10	3 873 02	10	10	14	50
GE12	3 873 03	12	12	15,5	50
GE15	3 873 04	16	15,5	20,5	50
GE20	3 873 05	21	20,5	26,6	50
GE27	3 873 06	27	27	33,5	25
GE36	3 873 07	35	34,5	41,5	25
GE40	3 873 08	40	39,5	47,5	25
GE47	3 873 09	47	47	56	25
GE51	3 873 10	51	51	61	25
GE58	3 873 11	58	58	68	25
<b>Nero</b>					
GE06N	3 873 20	6	6	9	100
GE08N	3 873 21	8	8	13	100
GE10N	3 873 22	10	10	14	50
GE12N	3 873 23	12	12	15,5	50
GE15N	3 873 24	16	15,5	20,5	50
GE20N	3 873 25	21	20,5	26,6	50
GE27N	3 873 26	27	27	33,5	25
GE36N	3 873 27	35	34,5	41,5	25
GE40N	3 873 28	40	39,5	47,5	25
GE47N	3 873 29	47	47	56	25
GE51N	3 873 30	51	51	61	25

## Guidacavo - PVC

Articolo	Articolo Export	Diametro (mm)			Quantità (m)
		Nominale	Interno	Esterno	
<b>Grigio</b>					
PVC06	3 873 40	6	6	9	100
PVC08	3 873 41	8	8	13	100
PVC10	3 873 42	10	10	14	50
PVC12	3 873 43	12	12	15,5	50
PVC15	3 873 44	16	15,5	20,5	50
PVC20	3 873 45	21	20,5	26,6	50
PVC27	3 873 46	27	27	33,5	25
PVC36	3 873 47	35	34,5	41,5	25
PVC40	3 873 48	40	39,5	47,5	25
PVC47	3 873 49	47	47	56	25
PVC51	3 873 50	51	51	61	25