

GUIDACAVO LGP PESANTE



UV resistant




6664 26

Guidacavo flessibile corrugato anulare pesante realizzato in poliammide di alta qualità privo di alogeni e non propagante la fiamma. Appropriato per applicazioni in contesti di automazione pesante in presenza di forti sollecitazioni meccaniche, urti e vibrazioni. Risulta il compromesso ideale tra elevate prestazioni meccaniche ed alta flessibilità.



Materiale:	PA6.6 V2 [UL94] privo di alogeni e non propagante la fiamma.
Temperatura:	-25°C +105°C
Classificazione:	3 4 4 3 3 1 4 3 per Art. 666422 3 2 4 3 per Art. 666423
Resistenza al calore:	750°C (filo incandescente)
Autoestinguenza:	Non propagante la fiamma, (CEI EN 61386)
Grado IP:	IP66 con raccordi LGP IP68 con raccordi e guarnizione LGP
File UL:	n° E111325

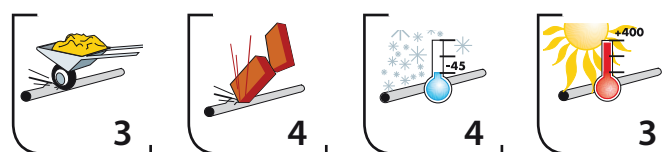


AGGRESSIVI CHIMICI ED INDUSTRIALI	RESISTENZA		
	BASSA	MEDIA	ALTA
Benzina verde			●
Detergente industriale		●	
Gasolio		●	
Olio lubrificante			●
Soluzione emulsionante			●
Solvente di lavaggio		●	

NOTA: per qualsiasi esigenza installativa con presenza di sostanze chimiche o aggressivi particolari, rivolgersi al servizio tecnico LEGRAND

NOTA: codici in magenta = diametri rispondenti alla normativa CEI EN 60423 dimensionati su base isometrica

LGP PESANTE



Articolo	GUIDACAVO LGP PESANTE			Quantità (m)
	Nominale	Interno	Esterno	
6664 22	7	7	10	50
6664 23	8	8	12	50
6664 24 RL	12	12	16	50
6664 25 RL	15	15	20	50
6664 26 RL	19	19	25	50
6664 27 RL	25	25	32	25
6664 28 RL	33	33	40	25
6664 29 RL	42	42	50	25