

guidacavi speciali



3873 70

Imballo	Articoli	Guidacavi GNDX*		
		Guidacavo flessibile ricavato in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura.		
(m)		diametro		articolo export
		interno	esterno	
-	GNDX10	10	12,5	3874 80
-	GNDX12	12	14,5	3874 81
-	GNDX16	15,5	18,5	3874 82
-	GNDX21	20,5	23,5	3874 83
-	GNDX27	26,5	30	3874 84
-	GNDX35	34,5	38	3874 85
-	GNDX40	39,5	43	3874 86
-	GNDX52	50,5	54	3874 87


		Guidacavi NGDAX*		
(m)		diametro		articolo export
		interno	esterno	
50	3873 70	10	16,5	
50	3873 71	12	18	
50	3873 72	15,5	21,5	
50	3873 73	20,5	26,5	
25	3873 74	26,5	35	
25	3873 75	34,5	42,5	
25	3873 76	39,5	48	
25	3873 77	50,5	59	

* prodotto a commessa, contattare la rete di vendita Legrand della vostra zona.

guidacavi speciali

■ GNDX


Dimensioni:

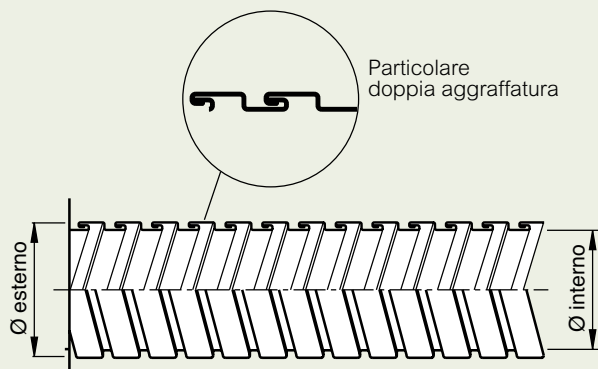

Caratteristiche:


materiale: Flessibile di metallo in acciaio inox AISI 304.
 → TABELLA CON RAGGI DI CURVATURA A PAGINA 292

Sistema con raccordi:

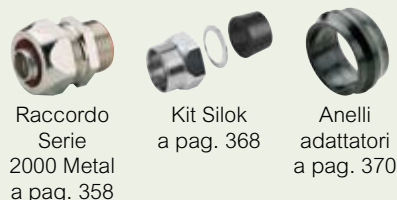

■ NGDAX

Dimensioni:

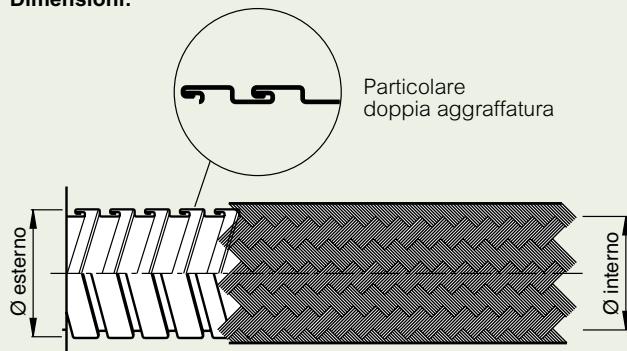

Caratteristiche:

materiale: Flessibile in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura. Rivestito con filato di fibra di vetro e ricoperto da trecciatura inox AISI 304.
 temperatura: -45°C +250°C
 classificazione EN 61386: 4 4 5 5
 resistenza alla fiamma: Non propagante la fiamma, secondo norma CEI EN 61386.
 grado di protezione del sistema: IP42 con raccordi Serie 2000 Metal.
 → TABELLA CON RAGGI DI CURVATURA A PAGINA 292

Sistema con raccordi:

