# giunti di derivazione

giunti di derivazione

R83138

## Giunti serie A

Giunto in alluminio, a due vie in linea, con massello per messa a terra e vite. Fornito di coperchio con bordo paraspruzzo completo di guarnizione.

### Filettatura Isometrica

| Imballo (pz) | Articoli | filetto | articolo export |
|---|---|---|---|
| 1 | R83135 | M16x1,5 | 3876 30 |
| 1 | R83136 | M20x1,5 | 3876 31 |
| 1 | R83137 | M25x1,5 | 3876 32 |
| 1 | R83138 | M32x1,5 | 3876 33 |
| 1 | R83139 | M40x1,5 | 3876 34 |
| 1 | R83140 | M50x1,5 | 3876 35 |
| 1 | R83141 | M63x1,5 | 3876 36 |

### Filettatura Gas

| Imballo (pz) | Articoli | filetto | articolo export |
|---|---|---|---|
| 1 | R83101 | G1/4” | 3876 40 |
| 1 | R83102 | G3/8” | 3876 41 |
| 1 | R83103 | G1/2” | 3876 42 |
| 1 | R83104 | G3/4” | 3876 43 |
| 1 | R83105 | G1” | 3876 44 |
| 1 | R83106 | G1 1/4” | 3876 45 |
| 1 | R83107 | G1 1/2” | 3876 46 |
| 1 | R83108 | G2” | 3876 47 |
| 1 | R83109 | G2 1/2” | 3876 48 |
| 1 | R83110 | G3” | 3876 49 |

## ■ Serie A

**caratteristiche:**

materiale: Corpo: Alluminio Sg Al Si 1/GD UNI 5079 sabbiato
Coperchio: alluminio pressofuso GD Al Si 12 Cu 2 Fe UNI 5076-74 sabbiato
Guarnizione in elastomero termoindurente
Viti con rivestimento DACROMET

temperatura: –20°C +100°C

grado di protezione del sistema: IP65

**Dimensioni:**

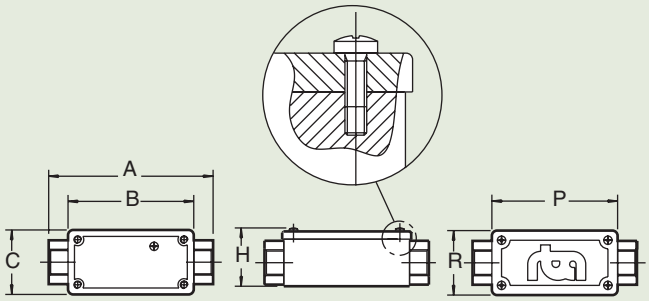


| Filettatura Isometrica | DIMENSIONI (mm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Articolo** | **A** | **B** | **C** | **H** | **P** | **R** |
| **R83135** | 94 | 72 | 35 | 36 | 77 | 40 |
| **R83136** | 130 | 96 | 46 | 45 | 101 | 50 |
| **R83137** | 130 | 96 | 46 | 46 | 101 | 50 |
| **R83138** | 148 | 106 | 54 | 54 | 113 | 59 |
| **R83139** | 165 | 120 | 70 | 70 | 126 | 75 |
| **R83140** | 165 | 120 | 70 | 70 | 126 | 75 |
| **R83141** | 190 | 130 | 80 | 84 | 136 | 84 |

| Filettatura Gas | DIMENSIONI (mm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Articolo** | **A** | **B** | **C** | **H** | **P** | **R** |
| **R83101** | 94 | 72 | 35 | 36 | 77 | 40 |
| **R83102** | 94 | 72 | 35 | 36 | 77 | 40 |
| **R83103** | 130 | 96 | 46 | 45 | 101 | 50 |
| **R83104** | 130 | 96 | 46 | 46 | 101 | 50 |
| **R83105** | 148 | 106 | 54 | 54 | 113 | 59 |
| **R83106** | 165 | 120 | 70 | 70 | 126 | 75 |
| **R83107** | 165 | 120 | 70 | 70 | 126 | 75 |
| **R83108** | 190 | 130 | 80 | 84 | 136 | 84 |
| **R83109** | 270 | 210 | 99 | 110 | 222 | 110 |
| **R83110** | 332 | 260 | 107 | 130 | 270 | 120 |