


raccordi plastici per guidacavi in PVC

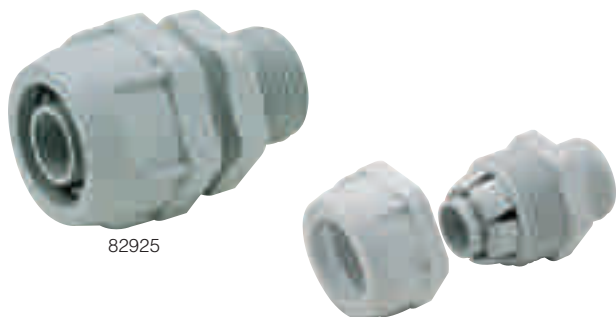

82925

raccordi plastici per guidacavi in PVC


■ Universale

caratteristiche:

materiale:	Poliammide PA6 rinforzato vetro UL94-V0.
temperatura:	-20°C +80°C
grado di protezione del sistema:	IP65 con guidacavi GE-PVC. IP44 con guidacavi FX - FP - FP2000.
resistenza al calore:	filo incandescente a 850°C
sistema con guidacavi:	GE-PVC a pag. 204 FX a pag. 205 FP a pag. 207 FP2000 a pag. 208

NOTA: spessore minimo del guidacavo consigliato: 2 mm

Dimensioni:



Imballo	Articoli	Universale
		Raccordo maschio fisso a serraggio meccanico, utilizzabile con tutte le tipologie di guidacavi in PVC.

Filettatura Isometrica

(pz)	nero	filetto	Ø guidacavo		articolo export
			interno min	esterno max	
100	82951	M16x1,5	10	16	3829 51
100	82952	M16x1,5	12	18	3829 52
100	82953	M20x1,5	12	18	3829 53
50	82954	M20x1,5	15	21,5	3829 54
50	82955	M25x1,5	20	26,5	3829 55
25	82956	M32x1,5	27	33,5	3829 56
25	82957	M32x1,5	25	32,5	3829 57
25	82958	M32x1,5	32	40	3829 58
10	82959	M40x1,5	39	50	3829 59
10	82960	M50x1,5	44	53,5	3829 60
10	82998	M50x1,5	50	61	3829 98
(pz)	grigio	filetto	Ø guidacavo		articolo export
			interno min	esterno max	
25	382920	M12x1,5	8	15	63600
25	82921	M16x1,5	10	16	63601
25	82922	M16x1,5	12	18	63602
25	82923	M20x1,5	12	18	63603
10	82924	M20x1,5	15	21,5	63604
10	82925	M25x1,5	20	26,5	63605
5	82926	M32x1,5	27	33,5	63606
5	82927	M32x1,5	25	32,5	63607
5	82928	M32x1,5	32	40	63608
1	82929	M40x1,5	39	50	63610
1	82930	M50x1,5	44	53,5	63611
1	82997	M50x1,5	50	61	63612
1	382979	M40x1,5	36	44	63609
(pz)	RAL7035	filetto	Ø guidacavo		articolo export
			interno min	esterno max	
100	82981	M16x1,5	10	16	3829 81
100	82982	M16x1,5	12	18	3829 82
100	82983	M20x1,5	12	18	3829 83
50	82984	M20x1,5	15	21,5	3829 84
50	82985	M25x1,5	20	26,5	3829 85
25	82986	M32x1,5	27	33,5	3829 86
25	82987	M32x1,5	25	32,5	3829 87
25	82988	M32x1,5	32	40	3829 88
10	82989	M40x1,5	39	50	3829 89
10	82990	M50x1,5	44	53,5	3829 90
10	82999	M50x1,5	50	61	3829 99

Filettatura Isometrica			DIMENSIONI (mm)			
Articolo			Ø PU	CH1	CH2	L
nero	grigio	RAL7035				
	382920		6	24	25	10
82951	82921	82981	8	24	25	10
82952	82922	82982	10	26	28	12
82953	82923	82983	10	26	28	12
82954	82924	82984	13	31	34	13
82955	82925	82985	18	36	40	14
82956	82926	82986	24	45	48	15
82957	82927	82987	23	42	45	15
82958	82928	82988	27	51	56	15
82959	82929	82989	34	61	67	15
82960	82930	82990	39	66	72	15
82998	82997	82999	45,5	73	80	20
	382979		30	54	60	15

Articoli in rosso: novità

raccordi plastici
per guidacavi in PVC



82916

raccordi
per guidacavi in PVC


■ **Universale**

caratteristiche:

materiale: Poliammide PA6 rinforzato vetro UL94-V0.
 temperatura: -20°C +80°C
 grado di protezione del sistema: IP65 con guidacavi GE-PVC.
 IP44 con guidacavi FX - FP - FP2000.
 resistenza al calore: filo incandescente a 850°C
 sistema con guidacavi: GE-PVC a pag. 204
 FX a pag. 205
 FP a pag. 207
 FP2000 a pag. 208

NOTA: spessore minimo del guidacavo consigliato: 2 mm

Dimensioni:



Imballo Articoli **Universale**
 Raccordo maschio fisso a serraggio meccanico, utilizzabile con tutte le tipologie di guidacavi in PVC.

Filettatura PG

(pz)	nero	filetto	Ø guidacavo		articolo export
			interno min	esterno max	
100	82941	PG9	10	16	3829 41
100	82942	PG11	12	18	3829 42
100	82943	PG13,5	12	18	3829 43
50	82944	PG13,5	15	21,5	3829 44
50	82945	PG16	15	21,5	3829 45
50	82946	PG21	20	26,5	3829 46
25	82947	PG29	27	33,5	3829 47

(pz)	grigio	filetto	Ø guidacavo		articolo export
			interno min	esterno max	
25	382900	PG7	8	15	63620
25	82911	PG9	10	16	63621
25	82912	PG11	12	18	63622
25	82913	PG13,5	12	18	63623
10	82914	PG13,5	15	21,5	63624
10	82915	PG16	15	21,5	63625
10	82916	PG21	20	26,5	63626
5	82917	PG29	27	33,5	63627
1	382918	PG36	36	44	63628

(pz)	RAL7035	filetto	Ø guidacavo		articolo export
			interno min	esterno max	
100	82971	PG9	10	16	3829 71
100	82972	PG11	12	18	3829 72
100	82973	PG13,5	12	18	3829 73
50	82974	PG13,5	15	21,5	3829 74
50	82975	PG16	15	21,5	3829 75
50	82976	PG21	20	26,5	3829 76
25	82977	PG29	27	33,5	3829 77

Filettatura PG			DIMENSIONI (mm)			
Articolo			Ø PU	CH1	CH2	L
nero	grigio	RAL7035				
	382900		6	24	25	10
82941	82911	82971	8	24	25	10
82942	82912	82972	10	26	28	12
82943	82913	82973	10	26	28	13
82944	82914	82974	13	31	34	13
82945	82915	82975	13	31	34	13
82946	82916	82976	18	36	40	14
82947	82917	82977	24	45	48	15
	382918		30	54	60	15

NOTA: spessore minimo del guidacavo consigliato: 2 mm

Articoli in rosso: novità

raccordi plastici per guidacavi in PVC



82906

raccordi per guidacavi in PVC


■ Universale

caratteristiche:

materiale:	Poliammide PA6 rinforzato vetro UL94-V0.
temperatura:	-20°C +80°C
grado di protezione del sistema:	IP65 con guidacavi GE-PVC. IP44 con guidacavi FX - FP - FP2000.
resistenza al calore:	filo incandescente a 850°C
sistema con guidacavi:	GE-PVC a pag. 204 FX a pag. 205 FP a pag. 207 FP2000 a pag. 208

NOTA: spessore minimo del guidacavo consigliato: 2 mm

Dimensioni:



Imballo	Articoli	Universale
		Raccordo maschio fisso a serraggio meccanico, utilizzabile con tutte le tipologie di guidacavi in PVC.

Filettatura Gas

(pz)	nero	filetto	Ø guidacavo		articolo export
			interno min	esterno max	
100	82931	G1/4"	10	16	3829 31
100	82932	G3/8"	10	16	3829 32
100	82933	G3/8"	12	18	3829 33
100	82934	G1/2"	12	18	3829 34
50	82935	G1/2"	15	21,5	3829 35
50	82936	G3/4"	20	26,5	3829 36
25	82937	G1"	27	33,5	3829 37
25	82938	G1"	25	32,5	3829 38
25	82939	G1"	32	40	3829 39
10	82940	G1 1/4"	39	50	3829 40
10	82993	G1 1/2"	44	53,5	3829 93
10	82994	G2"	50	61	3829 94
(pz)	grigio	filetto	Ø guidacavo		articolo export
			interno min	esterno max	
100	82901	G1/4"	10	16	3829 01
100	82902	G3/8"	10	16	3829 02
100	82903	G3/8"	12	18	3829 03
100	82904	G1/2"	12	18	3829 04
50	82905	G1/2"	15	21,5	3829 05
50	82906	G3/4"	20	26,5	3829 06
25	82907	G1"	27	33,5	3829 07
25	82908	G1"	25	32,5	3829 08
25	82909	G1"	32	40	3829 09
10	82910	G1 1/4"	39	50	3829 10
10	82991	G1 1/2"	44	53,5	3829 91
10	82992	G2"	50	61	3829 92
(pz)	RAL7035	filetto	Ø guidacavo		articolo export
			interno min	esterno max	
100	82961	G1/4"	10	16	3829 61
100	82962	G3/8"	10	16	3829 62
100	82963	G3/8"	12	18	3829 63
100	82964	G1/2"	12	18	3829 64
50	82965	G1/2"	15	21,5	3829 65
50	82966	G3/4"	20	26,5	3829 66
25	82967	G1"	27	33,5	3829 67
25	82968	G1"	25	32,5	3829 68
25	82969	G1"	32	40	3829 69
10	82970	G1 1/4"	39	50	3829 70
10	82995	G1 1/2"	44	53,5	3829 95
10	82996	G2"	50	61	3829 96

NOTA: spessore minimo del guidacavo consigliato: 2 mm

Filettatura Gas			DIMENSIONI (mm)			
Articolo			Ø PU	CH1	CH2	L
nero	grigio	RAL7035				
82931	82901	82961	8	24	25	10
82932	82902	82962	8	24	25	12
82933	82903	82963	10	26	28	12
82934	82904	82964	10	26	28	13
82935	82905	82965	13	31	34	13
82936	82906	82966	18	36	40	14
82937	82907	82967	24	45	48	15
82938	82908	82968	23	42	45	15
82939	82909	82969	27	51	56	15
82940	82910	82970	34	61	67	15
82993	82991	82995	39	66	72	15
82994	82992	82996	45,5	73	80	20