CNC100 C2L

Generalità

Tipologia prodotto	Incasso parete, Incasso soffitto, Incasso terra
Diffusore	Policarbonato / Semitrasparente
Modello	CNC
Produttore	Lombardo S.r.l.
Design	design by Lombardo design department
Codice	LL123020
Codice E.A.N.	
Pezzi per confezione	4 pezzi

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

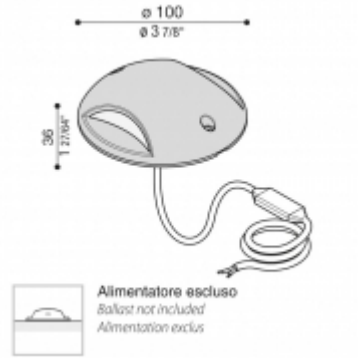

Caratteristiche

Classe isolamento	CL.III
Grado di protezione	IP 68 -1m
IK	IK 10 20J xx9
Tipo lampada	LED - 700mA 430 lm - 5W - 6.20V real output lm 205 Versione a led senza alimentatore

Norme e Marchi di Conformità

CE

Descrizione del prodotto

Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso carrabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte, ad eccezione del modello CNC 100 C che non necessita di controcassa. Prodotto finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiere in acciaio AISI316L. Diffusore in policarbonato. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. **Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**
CNC 100 L / CNC 100 2L / CNC 100 UP
Apertura e chiusura a scatto senza viti. **LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.**
CNC 100 C L / CNC 100 C 2L
Versione in corrente costante 700 mA. Utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti. **LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentatore escluso.**
CNC 100 C-UP
LED a tensione di rete. **LED 4000K (N), 3000K (3), ou 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.**
Versione ghiera con 2 aperture da 110°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C. Completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø8 mm.

Lombardo S.r.l.
24060 Villongo (Bergamo) ITALIA
Via Pizzigoni, 3

Tel.: 0039 035 939 411
Fax: 0039 035 939 496
Tel. Export: 0039 035 939 495
https://www.lombardo.it

Info: info@lombardo.it
Italia: commerciale.italia@lombardo.it
Export: export@lombardo.it
Ufficio Tecnico: tecnico@lombardo.it