

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET
Code 93010




Descrizione	Incasto LED calpestabile tondo e quadro per installazione a pavimento	Description	Walk over recessed LED fitting round and square for inground installation
Corpo:	in alluminio anodizzato nero	Body:	in black anodised aluminium
Vetro:	trasparente temperato spessore 12mm	Glass:	12mm toughened transparent glass
Anello:	in acciaio AISI 316L	Ring:	AISI 316L stainless steel
Controcassa:	in policarbonato inclusa	Housing:	in polycarbonate included
Sorgente	LED CREE	Source	CREE LED
Cablaggio:	Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso	Wiring:	220-240V 50/60Hz power supply included
Cavo/	H05RN-F 3x1mm ² di 3m	Cable:	neoprene H05RN-F 3x1mm ² cable of 3m.
Dati prestazionali		Performance information	
Life time:	50.000 ore (rendimento 70%)	Life time:	50.000h (70% lumen maintenance).
Grado IP:	IP67	IP level:	IP67
Classe di isolamento	I	Insulation class:	I
Marchi e garanzie		Marks and warranty	
Norme:	EN60598-1	Norms:	EN60598-1
Marchio:	CE	Marks:	CE
Garanzia:	nei termini di legge	Warranty:	in terms of law

Dati fotometrici	Photometric info	93010/15/3K	93010/15/4K	93010/36/3K	93010/36/4K
CCT		3000K	4000K	3000K	4000K
Potenza totale	Total power	9W	9W	9W	9W
Lumen nominali	Nominal lumen	650lm	700lm	650lm	700lm
Apertura fascio	Beam angle	15°	15°	36°	36°
Colore	Colour	--	--	--	--
CRI		85	85	85	85

Disegno tecnico / technical drawing

Immagine prodotto / product picture

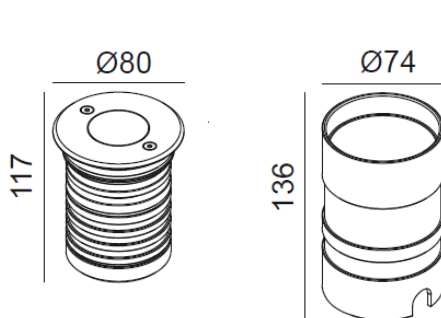

Nobile Italia SpA

Via Portuense, 1555 Commerc City Isola P
Moduli 22 - 23 00148 ROMA • Italy
Tel. 06 65002524 r.a. - Fax 06 65002861

www.nobile.it - info@nobile.it

Export Department in Milan Area

Via Lavoratori Autobianchi, 1
20832 Desio (MB) - Italy
Tel./Fax +39 0362 179 00 30

export.dpt@nobile.it

Rev.00 06/2015

E' vietata la riproduzione anche parziale delle illustrazioni contenute. La società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e estetiche dei prodotti illustrati nell'ottica di migliorare costantemente le prestazioni e la qualità.
No pictures contained in this catalogue can be reproduced, even partially. The Company reserves the right to change technical and aesthetical characteristics of illustrated products at any times, in order to increase constantly their quality and performance.