

# GreenSpace Accent fissa

## RS342B LED27S/CH PSU-E WB II WH

GreenSpace Accent Elbow - LED Module, system flux 2700 lm - Champagne - Power supply unit external (PSU) - Ottica fascio largo WB - Classe di isolamento II - Bianco WH

Con la famiglia di prodotti GreenSpace Accent, ora commercianti e gestori di edifici possono effettuare il passaggio dalle sorgenti CDM a quelle LED e beneficiare dei vantaggi offerti da Philips PerfectAccent in termini di qualità della luce e significativi risparmi energetici, il tutto a fronte di un investimento iniziale ragionevole. L'incasso regolare e i pacchetti lumen specifici del faretto fisso GreenSpace Accent rendono l'installazione dell'aggiornamento (retrofit) semplice e rapida. Completando il progetto di illuminazione ideale per qualsiasi punto vendita, GreenSpace Accent Fixed fornisce un'illuminazione generale flessibile grazie a un'ampia gamma di speciali ricette luminose e soluzioni LED per risaltare al meglio capi d'abbigliamento o prodotti alimentari freschi. Consulta le pagine del nostro catalogo per supermercati e moda per saperne di più sulle ricette CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat e Fresh Food Champagne.

### Dati del prodotto

#### Informazioni generali

Numero di sorgenti luminose	1 [ 1 pc]
Codice famiglia lampada	LED27S [ LED Module, system flux 2700 lm]
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °
Colore sorgente luminosa	Champagne
Attacco	- [ -]
Sorgente luminosa sostituibile	No

Numero di unità elettriche	1 unit
Unità elettrica/alimentatore	-
Driver/unità alimentazione/trasformatore	PSU-E [ Power supply unit external (PSU)]
Driver incluso	Si
Tipo di ottica	WB [ Ottica fascio largo WB]
Tipo copertura ottica/lenti	ACC [ Copertura acrilica trasparente ACC]

## GreenSpace Accent fissa

Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	36°
Interfaccia di controllo	-
Connessione	Connettore a pressione ed estrazione a pressione
Cavo	-
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
Marchio CE	CE mark
Marchio ENEC	ENEC mark
Marchio UL	No
Periodo di garanzia	5 anni
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Emissione luminosa costante	No
Numero di prodotti su MCB	19
Marchio RoHS	RoHS mark
Product Family Code	RS342B [ GreenSpace Accent Elbow]

### Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Corrente di spunto	23 A
Tempo di spunto	0,28 ms
Fattore di potenza (Min)	0.9

### Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	No
------------	----

### Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del riflettore	Polycarbonato con rivestimento alluminio
Materiale ottico	Polymethyl methacrylate
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	Steel
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza totale	228 mm

Larghezza totale	193 mm
Altezza totale	156 mm
Diametro totale	193 mm

### Approvazione e applicazione

Grado di protezione	IP20 [ Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice protezione impatti meccanici	IK02 [ 0.2 J standard]

### Rendimento iniziale (conformità IEC)

Flusso luminoso iniziale	2600 lm
Tolleranza flusso luminoso	+/-10%
Efficienza iniziale apparecchio LED	110,63829787234043 lm/W
Temp. corr. colore iniziale	2700 K
Temp. indice di resa dei colori	≥80
Cromaticità iniziale	(0.46, 0.39) SDCM <3
Potenza in ingresso iniziale	23.5 W
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

### Rendimento nel tempo (conformità IEC)


Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

### Condizioni di applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Adatto per accensione (commutazione on/off) casuale.	Si (idoneo con sensori di presenza persona e di luminosità)


### Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871869939935100
Nome prodotto ordine	RS342B LED27S/CH PSU-E WB II WH
EAN/UPC - Prodotto	8718699399351
Codice d'ordine	39935100
Codice Locale	39935100
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
N. materiale (12NC)	910500465314
Peso netto (Pezzo)	1,600 kg



## GreenSpace Accent fissa

### Disegno tecnico

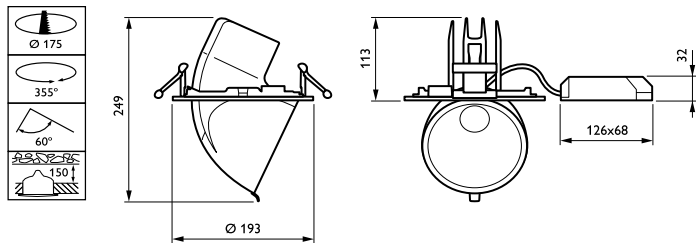

GreenSpace Accent RS340B-RS343B

