



# MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL

Le lampadine MASTER LEDcandle offrono effetti di luce brillante simili a quelli delle lampade a incandescenza e sono ideali per applicazioni di illuminazione generale e decorativa nel settore ricettivo e negli ambienti domestici. Le lampadine MASTER LEDcandle regolabili rendono possibili ulteriori efficienze e contribuiscono a creare l'atmosfera desiderata. Montate a vista su lampadari a bracci, lampade a muro o apparecchi moderni, le lampadine in vetro trasparente o smerigliato si adattano a tutte le soluzioni esistenti con attacco E14. Concepite in base agli spunti offerti dai produttori di lampadari a bracci e progettate per migliorare l'estetica del lampadario o dell'apparecchio, non solo quando è acceso ma anche quando è spento, queste lampadine presentano una forma classica affusolata con un esclusivo design accattivante delle lenti. Producono una piacevole luce calda brillante che consente di ottenere incredibili risparmi energetici e di minimizzare i costi di manutenzione. Le lampadine a fiamma presentano una classica forma affusolata con un esclusivo design accattivante delle lenti che fa da complemento perfetto alle moderne lampadine a candela a LED.

## Dati del prodotto

### • Caratteristiche generali

Attacco	E14
Lampada	B38
Finitura lampada	Clear
Durata nominale (ore)	25000 hr
Nominal Lifetime hours	25000 hr

### • Dati illuminotecnici

Codice colore	WW
Colorazione	Warm White
Flusso luminoso	250 Lm
Indice resa cromatica	80
Efficienza luminosa lampada	65 Lm/W
Temperatura di colore	2200-2700 K [CCT 2200K-2700K]
Flusso luminoso nominale	250 Lm
LLMF - fine durata nominale	70 %
Colour consistency	6 steps

### • Caratteristiche elettriche

Potenza	4 W
Tensione	220-240 V
Frequenza di rete	50-60 Hz
Fattore di potenza	0.7 -
Corrente lampada mA	25 mA
Regolabile	Si

Potenza equivalente	25 W
Potenza nominale	4.0 W
Tempo di accensione	0.5 (max) s
Warm-up Time to 60% Light Outp	instant full light
Suitable for accent lighting	No

### • Caratteristiche della temperatura

Temperatura max involucro	85 C
---------------------------	------

### • Caratteristiche ambientali

Efficienza energetica (EEL)	A+
Energy consumption kWh/1000h	4 kWh

### • Condizioni di misurazione

Cicli on/off	50000X
--------------	--------

### • Dimensioni prodotto

Lunghezza totale C	113 mm
Diametro D	38 mm

### • Dati prodotto

Codice ordine	453681 00
Codice prodotto	871869645368100




# PHILIPS

## MASTER LEDcandle

Nome prodotto MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL  
Ordine nome MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38  
prodotto CL  
Pezzi per scatola 1  
Quantità per imballo 10  
Scatola per imballo 10


Codice a barre sul prodotto - EAN1 8718696453681  
Codice a barre sull'imballo 8718696453698  
Codice logistico - 12NC 929001139802  
Peso netto per pezzo 0.063 kg

### Disegno tecnico

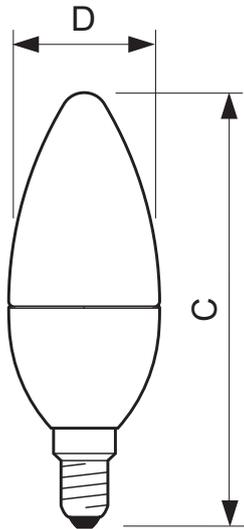


### MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL

Product	C (Norm)	D (Norm)
LED DT 4-25W E14 2200-2700K B38 CL	113	38



E14

### Fotometrie

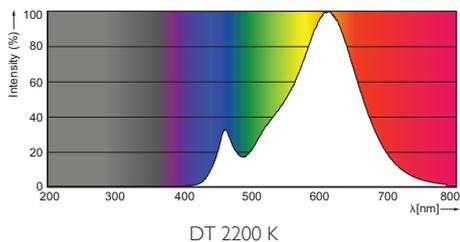

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, Aprile 25  
Dati soggetti a modifiche