

Sistema ADVANCE2


prese con dispositivo di blocco <50V

DA PARETE - IP44 E IP66/IP67

Serie ADVANCE2

1
2
INDUSTRIA
3
4

Descrizione	Presa	Tipo	Colore	Tensione di impiego		IP44 - COMPATTA		IP66/IP67 - COMPATTA		IP66/IP67 - LARGE	
				h	⊕						
Con trasformat. (1)	2P-16A	Normale		-	24V~	1/10	565.2416	565.2516	565.2416/S	565.2516/S	
		Heavy duty		-	24V~	1/10	566.2416	566.2516	566.2416/S	566.2516/S	
Con GUIDA DIN (6 moduli)	2P-16A	Normale		-	20-25V~	1/10	565.2420		565.2420/S		
		Heavy duty		-	20-25V~	1/10	566.2420		566.2420/S		
	2P-32A	Normale		-	40-50V~	1/10	565.2421		565.2421/S		
		Heavy duty		-	40-50V~	1/10	566.2421		566.2421/S		
	2P-32A	Normale		-	20-25V~	1/10	565.2432		565.2432/S		
		Heavy duty		-	20-25V~	1/10	566.2432		566.2432/S		
2P-32A	Normale		-	40-50V~	1/10	565.2433		565.2433/S			
	Heavy duty		-	40-50V~	1/10	566.2433		566.2433/S			

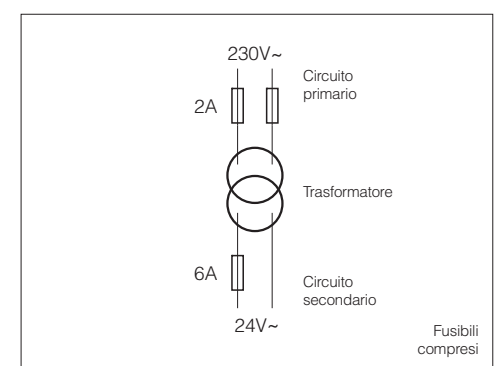

Protezioni previste per la versione LARGE con trasformatore.

Tensione nominale >50V
 - Approvazioni: da pag. 761
 - Quando la spina è inserita si attiva un microinterruttore che chiude i circuiti interessati.
 - Pressacavo M25 per tutte le versioni.
 (1) Trasformatore SELV 220/24V~ 150VA (servizio continuo).

