



Elementi rettilinei H80

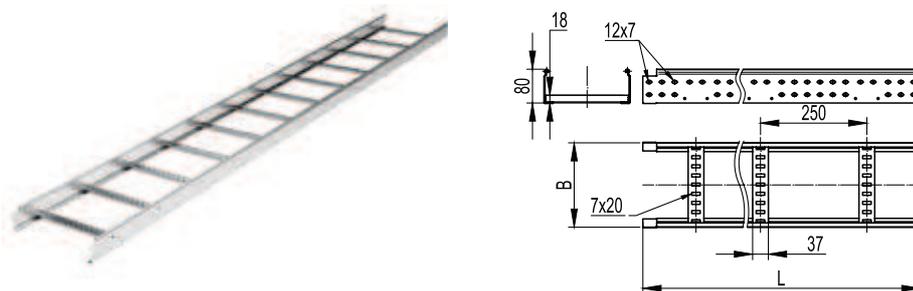

Altezza, H, mm	Lunghezza, L, mm	Larghezza, B, mm	Spessore longherone, mm	Codice ZS	Codice ZC	T.U.A. CM ²	Peso, kg/mt	Conf/mt
80	3000	200	1,5	LI8020GZS	LI8020HDZ	120	3,05	6*
		300	1,5	LI8030GZS	LI8030HDZ	180	3,25	6*
		400	1,5	LI8040GZS	LI8040HDZ	240	3,45	6*
		500	1,5	LI8050GZS	LI8050HDZ	300	3,85	6*
		600	1,5	LI8060GZS	LI8060HDZ	360	4,09	6*

*Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

Grafico di carico

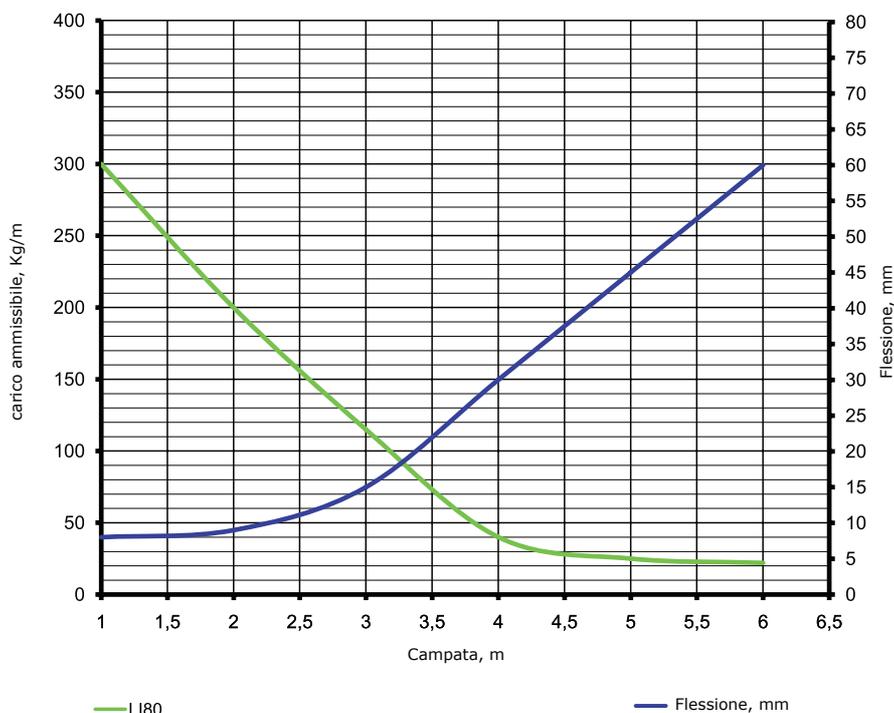

Condizioni test di carico:

- elemento ancorato ad ogni supporto con opportuna viteria;
- montaggio orizzontale a campate multiple;
- elementi di supporto rigidi;
- carico uniformemente distribuito (sia longitudinalmente che trasversalmente);
- la giunzione degli elementi rettilinei nelle campate fino a 2 m è effettuata tramite l'incastro "maschio-femmina";
- la giunzione degli elementi rettilinei nelle campate da 2 a 4 m è effettuata tramite giunto lineare rinforzato;
- la flessione massima lineare è pari o inferiore a 1/100 della campata;
- la flessione massima trasversale è pari o inferiore a 1/20 della larghezza della base del canale;
- il fattore di sicurezza è pari a 1,7 del carico dichiarato;
- norma di riferimento CEI EN 61537.