

## BEND MICRO 3

COD: 67370-LBN

Destinazione d'uso:  
interni, led

Installazione:  
Fissaggio a Parete/Plafone

Corpo / struttura:  
Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 e base in lamiera di acciaio

Verniciatura:  
Verniciatura per interni in polveri epossidiche

Colore:  
Nero

Riflettore ottica:  
Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile

Vetro / schermo:  
Schermo diffusore in policarbonato trasparente



Pressacavo:  
Fermacavo in nylon 66

Alimentatore:  
alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico concentrante 30 gradi
Classe isolamento:	Classe 1
Peso:	1,400 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	SI
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	7.1 W
Flusso apparecchio:	1683.6 lm
Durata nominale:	50000 ore L90 B50
Temperatura di colore:	4000K
Indice resa cromatica:	80
Costanza cromatica:	3 SDCM

Note:  
Fotometria riferita a singolo vano ottico

Revisione scheda: 24-06-2016




LAMPADA: 3 x LED 6.1 W 660 lm



IP 20





RG0

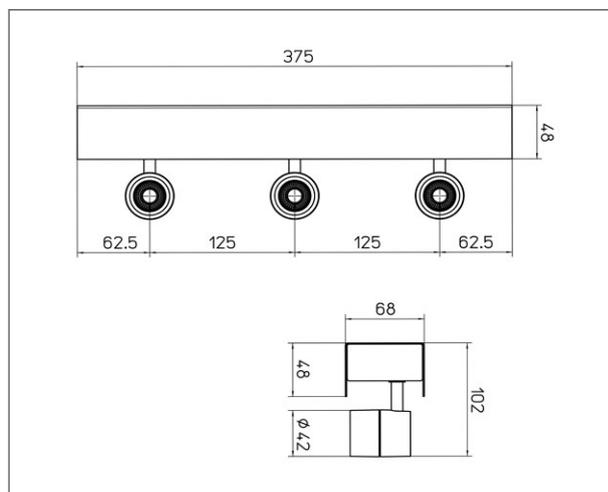

**BEND MICRO 3**

COD: 67370-LBN

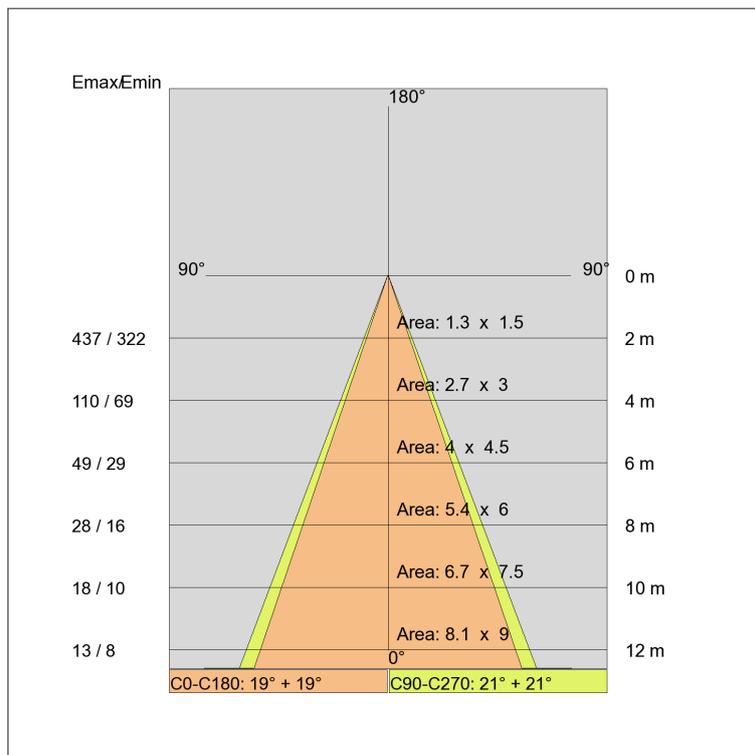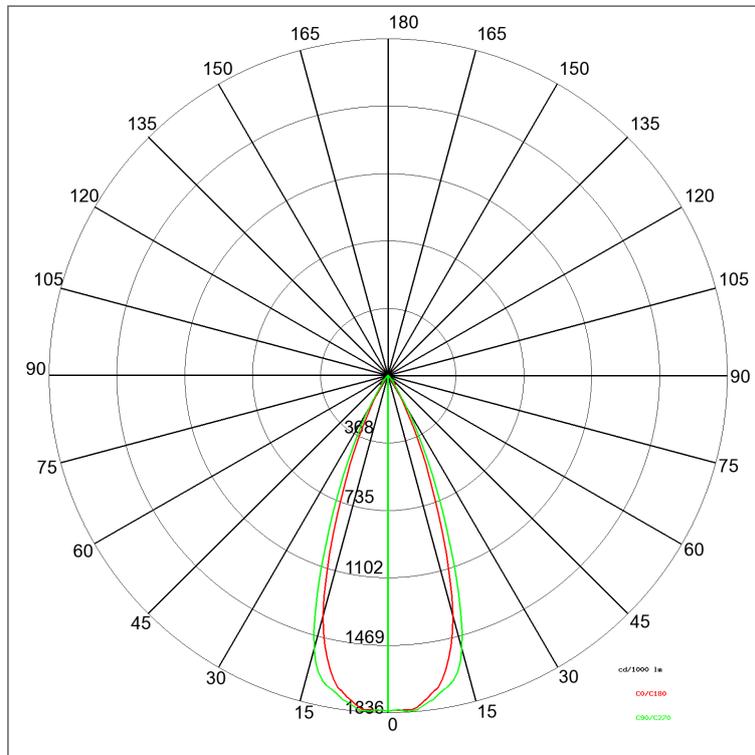

**BEND MICRO 3**  
COD: 67370-LBN

