

ACCESSORIO


S.2843
PALO CILINDRICO Ø 60mm FLANGIATO

S.2843

PDF Documentazione

Istruzioni di montaggio

* Scheda di capitolato

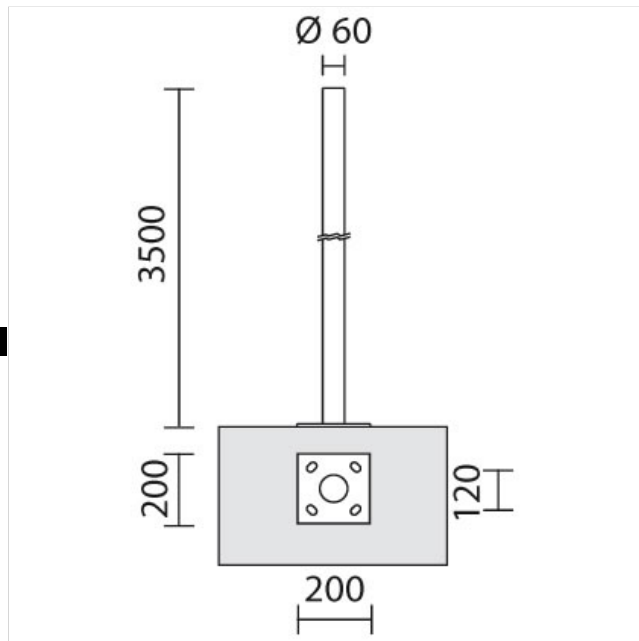

DESCRIZIONE PRODOTTO

Palo cilindrico costituito da: fusto dritto a sezione circolare, Ø 60mm, spessore 4mm, lunghezza totale 3,50m, in unico tronco costruito utilizzando tubi saldati longitudinalmente ad induzione (ERW) UNI EN 10219-2 - ISO 4200.

Predisposto per l'ancoraggio al basamento mediante piastra di base in acciaio S355JO (Fe510C): Le dimensioni del plinto possono essere ottimizzate a seconda della consistenza del terreno, seguendo le indicazioni delle normative UNI EN 40.

Il materiale utilizzato è acciaio di qualità S235JR (Fe360B) avente le caratteristiche descritte nella norma UNI EN 10025;

La protezione superficiale è ottenuta mediante immersione in vasche di zinco fuso.

Verniciatura extraresistente:

Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere bonderizzata con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici.

UTILIZZABILE CON I SEGUENTI ACCESSORI:

S.2849 TIRAFONDI per palo

UTILIZZABILE SUI SEGUENTI APPARECCHI:



S.1066
MINIFOCUS
LED RGB 20W 230V