

Exiway Smartexit

5
anni di garanzia




Caratteristiche tecniche

- Apparecchi disponibili in versione Permanente (SA)
- Funzione Teatro selezionabile (basso flusso in funzionamento permanente)
- Conformi alla CEI EN 60598-2-22
- Pittogrammi BS, SX, DX, Alto e Alto bandiera in dotazione
- Distanza di visibilità 26 m e 32 m
- Certificazione ENEC
- Conformità alla norma CEI EN 62471
- Grado di Protezione IP40
- Batterie LiFePo4 per alta temperatura
- Classe di isolamento II
- Installabile anche su superficie infiammabile
- Temperatura di funzionamento 0° a + 40° C
- Filo incandescente 850° C (IEC 60695-2-10)
- Custodia in policarbonato autoestinguente 94 V-2 (UL94)
- Sorgente luminosa: LED a lunga durata (oltre 100.000 h)
- Alimentazione: 230 V - 50 Hz
- Attiva:
 - feedback manuale o automatico tramite telecomando TBS
 - possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite telecomando TBS
- DiCube:
 - verifica centralizzata tramite centralina Smart Control
 - possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite centralina Smart Control
 - integrabile e compatibile ai comandi DALI (IEC 62386_102 - IEC 62386_202)
- Modelli da 1 h: ricarica completa in 12 h
- Modelli da 3 h: ricarica completa in 24 h, 2 h di autonomia con ricarica 12 h

NB: Gli apparecchi Smartexit DiCube sono compatibili ed utilizzabili in sistemi Dardo; per la procedura di utilizzo consultare le specifiche istruzioni.

Installazione

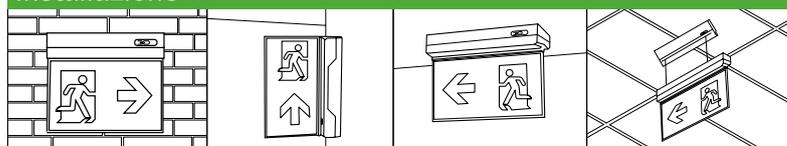

Parete

Bandiera

Soffitto


Sospensione

Codici prodotto

Attiva	IP	Auton. (h)	Distanza di visibilità (m)	Assorbimento		Batteria		Descrizione	Codice	
				(VA)	(W)	(V)	(Ah)	tipo		
Permanente (SA)										
	IP40	1,5	26	3	0,4	3,2	1,5	LiFePO4	Exw Smartexit/IP40/Act/M26/SA/1,5HLF	OVA48404
			32	3	0,4	3,2	1,5	LiFePO4	Exw Smartexit/IP40/Act/M32/SA/1,5HLF	OVA48406
		3	26	3	0,4	3,2	1,5	LiFePO4	Exw Smartexit/IP40/Act/M26/SA/3HLF	OVA48405
			32	3	0,4	3,2	1,5	LiFePO4	Exw Smartexit/IP40/Act/M32/SA/3HLF	OVA48407
DiCube										
Attiva	IP	Auton. (h)	Distanza di visibilità (m)	Assorbimento		Batteria		Descrizione	Codice	
				(VA)	(W)	(V)	(Ah)	tipo		
Permanente (SA)										
	IP40	1,5	26	3	0,4	3,2	1,5	LiFePO4	Exw Smartexit/IP40/DiCube/M26/SA/1,5HLF	OVA48604
			32	3	0,4	3,2	1,5	LiFePO4	Exw Smartexit/IP40/DiCube/M32/SA/1,5HLF	OVA48606
		3	26	3	0,4	3,2	1,5	LiFePO4	Exw Smartexit/IP40/DiCube/M26/SA/3HLF	OVA48605
			32	3	0,4	3,2	1,5	LiFePO4	Exw Smartexit/IP40/DiCube/M32/SA/3HLF	OVA48607

Garanzia 5 anni:

In deroga alle nostre condizioni standard di garanzia menzionate nelle condizioni generali di vendita della Schneider Electric S.p.A., per le vendite effettuate a decorrere dal 1 Gennaio 2018, la durata della Garanzia per la famiglia di prodotto Exiway Smartexit è stabilita in 5 anni a partire dalla data di consegna effettiva della Fornitura all'Acquirente ed in ogni caso non oltre 5 anni + 6 mesi dalla data della loro fabbricazione.

Accessori			
Segnalazione			
Pittogrammi ISO in dotazione Pittogrammi plastici con segnalazioni Basso, Destra, Sinistra, Alto e Alto bandiera inclusi con l'apparecchio. 	Compatibilità	Dimensioni (mm)	Codice
	Modelli 26 m	138 x 260	In dotazione
	Modelli 32 m	168 x 308	In dotazione
Distanza di visibilità di 26 e 32 metri			
Pittogrammi opzionali			
Pittogrammi plastici con segnalazioni ISO a bandiera (DX, SX E BS) e 45° (alto e basso) per scale e dislivelli Da ordinare separatamente. 	Modelli 26 metri	138 x 260	OVA53173
	Modelli 32 metri	168 x 308	OVA53174
Distanza di visibilità di 26 e 32 metri			
Installazione			
Kit sospensione Accessorio per installare facilmente Exiway Smartexit a sospensione 	Compatibilità	Dimensioni (mm)	Codice
	Tutti i modelli		OVA53175
Griglia di protezione Contro urti e a garanzia di protezione in particolari installazioni consigliamo di usare la griglia protettiva in metallo 	Modelli 26 metri		OVA53176
	Modelli 32 metri		OVA53177
Telecomandi			
TBS 150 Funzionalità base con i modelli Standard. Con i modelli Activa permette di interrogare gli apparecchi collegati e di segnalare eventuali anomalie. È possibile collegare fino a 150 apparecchi 	Compatibilità	Dimensioni (mm)	Codice
	Modelli Standard, Modelli Activa con feedback	90x85x69,5 5 mod DIN da 18 mm	OVA53161
TBS 250 Segnala il feedback in automatico ogni 12 h. Prevede una uscita per ricevere da remoto segnalazioni di anomalie. È possibile collegare fino a 250 apparecchi 	Modelli Activa	990x85x69,5 5 mod DIN da 18 mm	OVA53162