Serie EBB DESIGN

NOVITÀ

Ventilatori centrifughi per estrazione di aria viziata in bagni e toilette, adatti per installazione a parete o a soffitto. Sono costruiti in materiale plastico di alta qualità, con ventilatore centrifugo a pale avanti, serranda antiritorno incorporata.
Motore monofase con protezione termica a riarmo automatico e isolamento in classe II.
Temperatura massima di funzionamento 40°C.

Serranda antiritorno

Evita fughe d'aria calda all'esterno e impedisce il rientro d'aria fredda dall'esterno con ventilatore spento

Turbina centrifuga

Ventilatore centrifugo a pale avanti per superare le perdite di carico di lunghi condotti di ventilazione



Esempi d'installazione

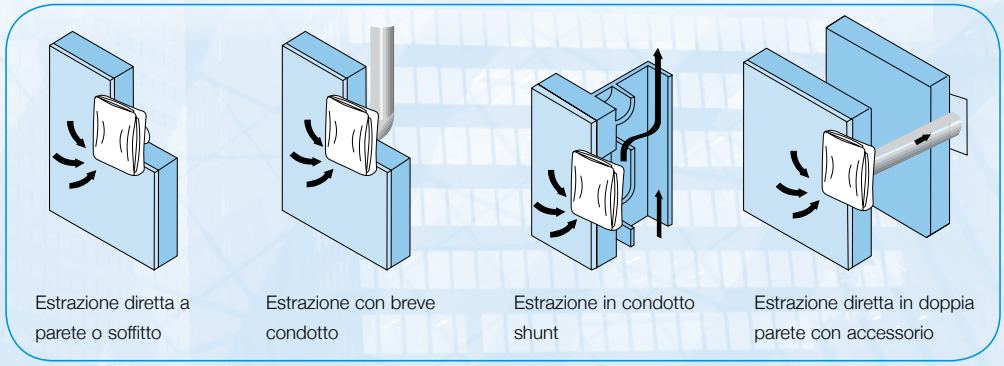

Estrazione diretta a parete o soffitto

Estrazione con breve condotto

Estrazione in condotto shunt

Estrazione diretta in doppia parete con accessorio

Caratteristiche tecniche

Modello		Velocità (r.p.m.)	Potenza assorbita (W)	Tensione (V) 50 Hz	Portata aria max. (m³/h)	Livello di pressione sonora (dB(A))*	Isolamento/ Protezione	Peso (Kg)
EBB-175 DESIGN	VR	1250	26	230	155	41	II - IP44	2,20
	VL	930	17		80	33		
EBB-250 DESIGN	VR	1910	72	230	250	51	II - IP44	2,20
	VL	1380	47		175	43		

* Misurato a 1,5 m in campo libero.

Prestazioni-Modelli

	S	M	T	HM	DV
Cuscinetti a sfera	•	•	•	•	•
Serranda antiritorno	•	•	•	•	•
Catenella di accensione		•		•	•
Motore una velocità	•	•	•		
Motore due velocità				•	•
Temporizzatore regolabile (da 1 a 30 min)			•		
Umidostato interno 60-90 RH%				•	

Dimensioni (mm)

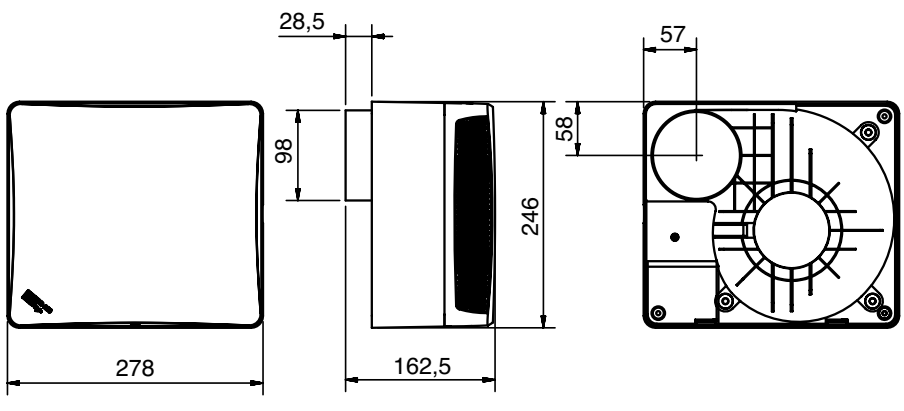

Accessori

REB
Regolatore elettronico monofase

MRT-100
Raccordo in metallo

GSA-100
Condotto flessibile in alluminio

CX-80/125
Fascette di fissaggio

GRA-70
Griglia esterna in alluminio

Curve caratteristiche

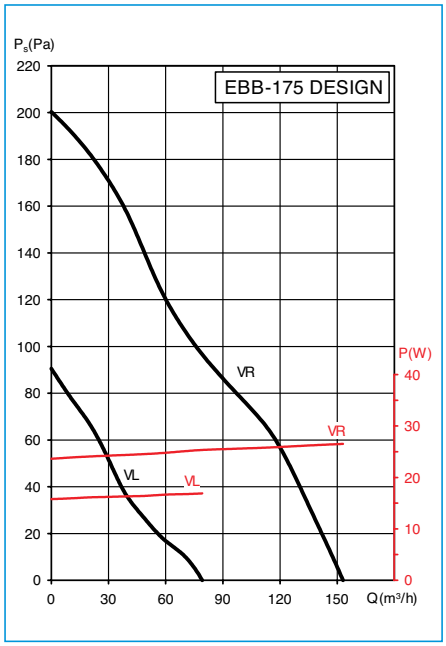

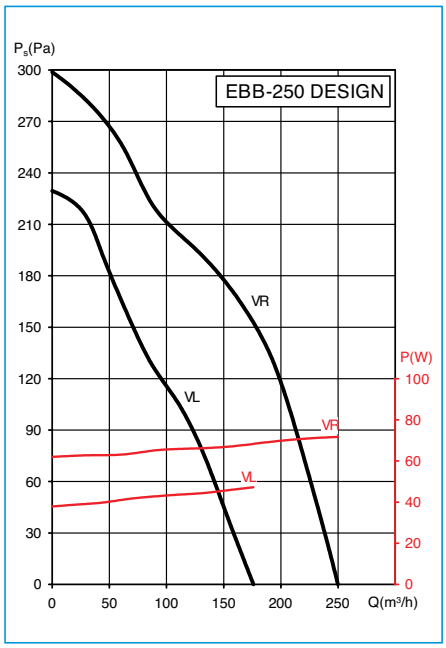

* Motore a doppia velocità solo per modelli HM e DV.