

SAMSUNG
Climate Solutions

Climatizzatori Multisplit



**L'eccellenza tecnologica
nella climatizzazione**



www.samsung.com/climate

Tecnologie uniche ed innovative per ogni esigenza di climatizzazione

Comfort



WindFree è l'unico climatizzatore con migliaia di microfori e una velocità dell'aria in uscita inferiore a 0,15 m/s, la cosiddetta 'aria ferma', questo significa poter avere il massimo del comfort senza getti d'aria diretti e una silenziosità senza precedenti.

* Definizione identificata dall'ente terzo Ashrae
Per maggiori informazioni, consultare il sito <https://www.ashrae.org/about>.



Nessun getto d'aria diretto

Efficienza Energetica



La nuova gamma Multisplit raggiunge la classe energetica **A+++/A++** per i Multisplit Dual 4.0 e 5.0 kW e Trial da 5.2 kW.

In aggiunta il **Sensore di Movimento (MDS)** attiva o disattiva il climatizzatore in base alla presenza o meno di persone nell'ambiente riducendo eventuali sprechi.



Sonno sereno e sempre più tranquillo

Silenziosità



Il clima perfetto nel massimo del silenzio: grazie all'impiego di **tecnologie evolute**, le soluzioni Samsung sono progettate per ridurre al minimo qualsiasi tipo di vibrazione o di rumore per permettere un sonno sereno e sempre più tranquillo.

Le unità interne raggiungono infatti una rumorosità fino a **16 dB(A)**, meno rumoroso di un fruscio delle foglie.

Smart Functions



Grazie all'**App SmartThings** è possibile gestire l'unità dal proprio smartphone e la compatibilità con i principali **assistenti vocali** permette il **controllo via voce**.

La funzione **Artificial Intelligence** analizza e apprende le abitudini dell'utente, replicando automaticamente le funzionalità più adatte ad ogni situazione d'utilizzo.



Gestisci il clima con la tua voce



Le caratteristiche possono variare in base al modello.

Gamma Multisplit

Unità Interne

Capacità (kW)	1.6	2.0	2.5/2.6	3.5	5.2	7.1
WindFree ELITE		•	•	•		
WindFree AVANT		•	•	•	•	•
Cebu Wi-Fi		•	•	•	•	•
Cassetta 4 Vie Mini WindFree	•	•	•	•	•	
Console			•	•	•	
Cassetta 1 Via WindFree			•	•		
Canalizzabile Bassa/Media Prevalenza			•	•	•	

Unità Esterne

Capacità (kW)	4.0	5.0	5.2	6.8	8.0	10.0
AJ040TXJ2KG/EU	•					
AJ050TXJ2KG/EU		•				
AJ052TXJ3KG/EU			•			
AJ068TXJ3KG/EU				•		
AJ080TXJ4KG/EU					•	
AJ100TXJ5KG/EU						•

WindFree

Il clima come piace a te

Come funziona WindFree

- 1** Raffrescamento rapido tramite aletta aperta, fino al raggiungimento della temperatura desiderata.
- 2** L'aletta si chiude automaticamente, il fresco continua a diffondersi in modo omogeneo tramite migliaia di microfori senza getti d'aria diretti.

Scopri di più su: www.samsung.it/windfree



Gli unici con migliaia di microfori e nessun getto d'aria diretto

Unità a parete

Disponibili nelle taglie da 2 kW a 6.8 kW

La tecnologia WindFree elimina i fastidiosi getti diretti, diffondendo l'aria in modo omogeneo e rendendo il climatizzatore ideale per qualsiasi ambiente, anche in situazioni delicate come in presenza di bambini o in camera da letto.



Cassetta a 1 Via

Disponibili nelle taglie da 2.6 kW a 3.5 kW

L'aletta ampia e larga raffredda i grandi spazi molto più velocemente, senza trascurare nessuna zona. La tecnologia WindFree mantiene efficacemente un piacevole livello di freschezza, senza fastidiosi getti d'aria fredda diretta. L'aria fredda viene dolcemente dispersa attraverso i 10.000 microfori, in modo da non creare un clima troppo caldo o troppo freddo. L'aletta ottimizzata della cassetta 1 via consente un lancio dell'aria maggiore ed una migliore distribuzione dell'aria in ambiente.

Cassetta a 4 Vie Mini

Disponibili nelle taglie da 1.6 kW a 5.2 kW

La versatilità della cassetta a 4 vie mini (62x62cm) la rende adatta a varie applicazioni, sia negli uffici che nel terziario. Il filtro antibatterico, l'esclusiva tecnologia WindFree ed il controllo indipendente delle alette completano le unità, mentre le funzioni dedicate assicurano il comfort in ambiente.



Unità Interne

Gamma 2020

WindFree ELITE



Modello	Unità interna	AR07TXCAAWKNEU	AR09TXCAAWKNEU	AR12TXCAAWKNEU
EAN	Unità interna	8806090228094	8806090235016	8806090197598
Raffrescamento	Capacità	kW 2.0	2.5	3.5
Riscaldamento	Capacità	kW 2.2	3.2	3.5
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm 889x299x215	889x299x215	889x299x215
	Peso	Kg 10,6	10,6	10,6
	Aria trattata (max)	m³/min 10,7	11,1	12,1
	Livello Potenza Sonora	dBA 56	56	58

WindFree AVANT




Modello	Unità interna	AR07TXEAAWKNEU	AR09TXEAAWKNEU	AR12TXEAAWKNEU	AR18TXEAAWKNEU	AR24TXEAAWKNEU
EAN	Unità interna	8806090228100	8806090235030	8806090235092	8806090245688	8806090197635
Raffrescamento	Capacità	kW 2.0	2.5	3.5	5.0	6.5
Riscaldamento	Capacità	kW 2.2	3.2	3.5	6.0	7.4
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm 889x299x215	889x299x215	889x299x215	1055x299x215	1055x299x215
	Peso	Kg 10,3	9,9	9,9	12,2	12,5
	Aria trattata (max)	m³/min 10,7	9,5	10,5	15,7	17,6
	Livello Potenza Sonora	dBA 56	54	57	58	62

Cebu Wi-Fi



Modello	Unità interna	AR07TXFYAWKNEU	AR09TXFYAWKNEU	AR12TXFYAWKNEU	AR18TXFYAWKNEU	AR24TXFYAWKNEU
EAN	Unità interna	8806090228124	8806090235054	8806090235115	8806090245725	8806090245848
Raffrescamento	Capacità	kW 2.0	2.5	3.5	5.0	6.5
Riscaldamento	Capacità	kW 2.2	3.2	3.5	6.0	7.4
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm 820x299x215	820x299x215	820x299x215	1055x299x215	1055x299x215
	Peso	Kg 9,0	9,1	9,1	11,5	11,6
	Aria trattata (max)	m³/min 9,9	10,5	10,9	16,5	17,2
	Livello Potenza Sonora	dBA 54	54	56	58	62

Cassetta 4 Vie Mini WindFree



Modello	Unità interna	AJ016TNNKDG/EU	AJ020TNNKDG/EU	AJ026TNNKDG/EU	AJ035TNNKDG/EU	AJ052TNNKDG/EU
EAN	Unità interna	8806090290107	8806090290114	8806090290138	8806090290152	8806090290176
Raffrescamento	Capacità	kW 1.6	2.0	2.6	3.5	5.2
Riscaldamento	Capacità	kW 2.0	2.2	2.9	3.8	5.6
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm 575x250x575	575x250x575	575x250x575	575x250x575	575x250x575
	Peso	Kg 11,5	11,5	11,5	11,5	11,8
	Portata Max	m³/min 540	540	540	630	530
	Livello Potenza Sonora	dBA 49	49	49	53	55
	Dim. Pannello (LxAxP)	mm 620x57x620	620x57x620	620x57x620	620x57x620	620x57x620
	Modello Pannello (Obbligatorio)	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN

*Per tutte le informazioni di attivazione della EXTRA GARANZIA PREMIUM SERVICE andare su www.samsung.it/premiumserviceac

Unità Interne

Gamma 2020

Console



SILENZIOSITÀ



FILTRO ANTIBATTERICO



PESO ED INGOMBRI RIDOTTI



PROTOCOLLO NASA

Modello	Unità interna	AJ026TNJDKG/EU	AJ035TNJDKG/EU	AJ052TNJDKG/EU
EAN	Unità interna	8806090290121	8806090290145	8806090290169
Raffrescamento	Capacità	kW 2.6	3.5	5.2
Riscaldamento	Capacità	kW 2.9	3.8	5.6
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm 720x620x199	720x620x199	720x620x199
	Peso	Kg 15,7	15,7	15,7
	Portata Max	m ³ /min 540	630	672
	Livello Potenza Sonora	dBA 53	57	60

Cassetta 1 Via WindFree



WINDFREE



AMPIA DISTRIBUZIONE ARIA



NO POLVERE



PROTOCOLLO NASA

Modello	Unità interna	AJ026TN1DKG/EU	AJ035TN1DKG/EU
EAN	Unità interna	8806090223693	8806090223716
Raffrescamento	Capacità	kW 2.6	3.5
Riscaldamento	Capacità	kW 2.9	3.8
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm 970x135x410	970x135x410
	Peso	Kg 9,5	9,5
	Portata Max	m ³ /min 372	456
	Livello Potenza Sonora	dBA 50	55
	Dim. Pannello (LxAxP)	mm 1198x35x500	1198x35x500
	Modello Pannello (Obbligatorio)	PC1NWFMAN	PC1NWFMAN

Canalizzabile Bassa/Media Prevalenza



FILTRO REMOVIBILE



POMPA SCARICO CONDENSA (OPZIONALE)



PROTOCOLLO NASA

Modello	Unità interna	AJ026TNLDEG/EU	AJ035TNLDEG/EU	AJ052TNMDEG/EU
EAN	Unità interna	8806090223709	8806090223723	8806090223754
Raffrescamento	Capacità	kW 2.6	3.5	5.2
Riscaldamento	Capacità	kW 2.9	3.8	5.6
Unità	Dimensioni (LxAxP)	mm 900x199x600	900x199x600	900x260x480
	Portata Max	m ³ /min 516	588	978
	Livello Potenza Sonora	dBA 53	53	59

Unità Esterne

Gamma 2020

Specifiche Tecniche



MODELLO		AJ040TXJ2KG/EU	AJ050TXJ2KG/EU	AJ052TXJ3KG/EU/EU	AJ068TXJ3KG/EU	AJ080TXJ4KG/EU	AJ100TXJ5KG/EU
EAN		8806090223730	8806090223747	8806090223761	8806090223778	8806090223785	8806090223792
Tipo Refrigerante		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Max unità interne abbinabili		2	2	3	3	4	5
Capacità Nominale ¹ (Raffreddamento/Riscaldamento)	kW	4,0 / 4,2	5,0 / 5,6	5,2 / 6,3	6,8 / 8,0	8,0 / 9,3	10 / 12
Pressione sonora (Max) (Raffreddamento/Riscaldamento)	dBA	45 / 46	46 / 47	46 / 48	48 / 50	48 / 50	54 / 56
Potenza sonora (Max)	dBA	60	61	61	64	64	70
Range di funzionamento	Raffreddamento	°C -10°-46°	-10°-46°	-10°-46°	-10°-46°	-10°-46°	-10°-46°
	Riscaldamento	°C -15°-24°	-15°-24°	-15°-24°	-15°-24°	-15°-24°	-15°-24°
Alimentazione	V/Hz/f	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Unità Esterna (LxAxP)	mm	790x548x285	790x548x285	880x638x310	880x798x310	880x798x310	940x998x330
Unità Esterna (Peso)	kg	32	33	44,5	57,5	57,5	76,5
Tubazioni di collegamento	Liquido	Ømm (inch) 2x6.35 (1/4")	2x6.35 (1/4")	3x6.35 (1/4")	3x6.35 (1/4")	4x6.35 (1/4")	5x6.35 (1/4")
	Gas	Ømm (inch) 2x9.52 (3/8")	9.52 (3/8") + 12.70 (1/2")	2x9.52 (3/8") + 12.70 (1/2")	9.52 (3/8") + 2x12.70 (1/2")	2x9.52 (3/8") + 2x12.70 (1/2")	2x9.52 (3/8") + 3x12.70 (1/2")
Lunghezza tubazioni	Max distanza tra Unità Interna e Unità Esterna	m 20	20	25	25	25	25
	Min per unità ²	m 3	3	3	3	3	3
	Max Totale	m 30	30	50	50	70	75
Dislivello Max	Max (senza aggiunta di refrigerante)	m 30	30	30	30	30	30
	U. interna-esterna	m 15	15	15	15	15	15
	U. interna-interna	m 7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Carica refrigerante	g	980	1180	1550	2000	2000	2700
Carica aggiuntiva refrigerante	g/m	-	-	10	10	20	10
tCO ₂ e		0,66	0,80	1,05	1,35	1,35	1,82

1) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido)
 Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido)
 2) Se la quantità delle unità interne collegate è uguale o inferiore al 50%, il limite diventa 75 m.
 3) Disponibile da aprile 2020

I climatizzatori multisplit contengono gas fluorurati ad effetto serra R32 (GWP=675).

Unità Esterne

Gamma 2020

Tabelle Combinazioni Gas R32



AJ040TXJ2KG/EU MULTI 2 ATTACCHI (4.0 kW)		
UNITÀ INTERNE	A	B
2 Unità	7	7
	7	9
	7	12
	9	9
	9	12

AJ050TXJ2KG/EU MULTI 2 ATTACCHI (4.0 kW)		
UNITÀ INTERNE	A	B
2 Unità	7	7
	7	9
	7	12
	7	18
	9	9
	9	12
	9	18
	12	18

AJ052TXJ3KG/EU MULTI 3 ATTACCHI (5.2 kW)			
UNITÀ INTERNE	A	B	C
2 Unità	7	7	
	7	9	
	7	12	
	7	18	
	9	9	
	9	12	
	9	18	
	12	12	

AJ052TXJ3KG/EU MULTI 3 ATTACCHI (5.2 kW)			
UNITÀ INTERNE	A	B	C
3 Unità	7	7	7
	7	7	9
	7	7	12
	7	9	9
	7	9	12
	9	9	9
	9	9	12
	9	9	12



AJ068TXJ3KG/EU MULTI 3 ATTACCHI (6.8 kW)			
UNITÀ INTERNE	A	B	C
2 Unità	7	7	
	7	9	
	7	12	
	7	18	
	9	9	
	9	12	
	9	18	
	12	12	
	12	18	
3 Unità	7	7	7
	7	7	9
	7	7	12
	7	7	18
	7	9	9
	7	9	12
	7	9	18
	7	12	12
	7	12	18
	9	9	9
	9	9	12
	9	9	18

AJ080TXJ4KG/EU MULTI 4 ATTACCHI (8.0 kW)				
UNITÀ INTERNE	A	B	C	D
2 Unità	7	7		
	7	9		
	7	12		
	7	18		
	7	24		
	9	9		
	9	12		
	9	18		
	9	24		
	12	12		
	12	18		
	12	24		

AJ080TXJ4KG/EU MULTI 4 ATTACCHI (8.0 kW)				
UNITÀ INTERNE	A	B	C	D
3 Unità	7	7	7	
	7	7	9	
	7	7	12	
	7	7	18	
	7	7	24	
	7	9	9	
	7	9	12	
	7	9	18	
	7	9	24	
	7	12	12	
	7	12	18	
	7	18	18	
	9	9	9	
	9	9	12	
	9	9	18	
	9	9	24	
	9	12	12	

AJ080TXJ4KG/EU MULTI 4 ATTACCHI (8.0 kW)				
UNITÀ INTERNE	A	B	C	D
4 Unità	7	7	7	7
	7	7	7	9
	7	7	7	12
	7	7	7	18
	7	7	9	9
	7	7	9	12
	7	7	9	18
	7	7	12	12
	7	9	9	9
	7	9	9	12
	7	9	12	12
	9	9	9	9
	9	9	9	12
	9	9	12	12

Unità Esterne

Gamma 2020

Tabelle Combinazioni Gas R32



AJ100TXJ5KG/EU MULTI 5 ATTACCHI (10.0 kW)						
UNITÀ INTERNE	A	B	C	D	E	
2 Unità	7	7				
	7	9				
	7	12				
	7	18				
	7	24				
	9	9				
	9	12				
	9	18				
	9	24				
	12	12				
	12	18				
	12	24				
	18	18				
	18	24				
	24	24				
	3 Unità	7	7	7		
		7	7	9		
		7	7	12		
7		7	18			
7		7	24			
7		9	9			
7		9	12			
7		9	18			
7		9	24			
7		12	12			
7		12	18			
7		12	24			
7		18	18			
7		18	24			
9		9	9			
9		9	12			
9		9	18			
9		9	24			
9		12	12			
9		12	18			
9		12	24			
12	12	12				
12	12	18				
12	18	18				
12	18	24				
18	18	18				
18	18	24				

AJ100TXJ5KG/EU MULTI 5 ATTACCHI (10.0 kW)					
UNITÀ INTERNE	A	B	C	D	E
4 Unità	7	7	7	7	
	7	7	7	9	
	7	7	7	12	
	7	7	7	18	
	7	7	7	24	
	7	7	9	9	
	7	7	9	12	
	7	7	9	18	
	7	7	9	24	
	7	7	12	12	
	7	7	12	18	
	7	7	12	24	
	7	7	18	18	
	7	7	18	24	
	7	9	9	9	
	7	9	9	12	
	7	9	9	18	
	7	9	9	24	
	7	9	12	12	
	7	9	12	18	
	7	9	12	24	
	7	18	18	18	
	9	9	9	9	

AJ100TXJ5KG/EU MULTI 5 ATTACCHI (10.0 kW)					
UNITÀ INTERNE	A	B	C	D	E
5 Unità	7	7	7	7	7
	7	7	7	7	9
	7	7	7	7	12
	7	7	7	7	18
	7	7	7	7	24
	7	7	7	9	9
	7	7	7	9	12
	7	7	7	9	18
	7	7	7	9	24
	7	7	7	12	12
	7	7	7	12	18
	7	7	7	12	24
	7	7	7	18	18
	7	7	7	18	24
	7	7	9	9	9
	7	7	9	9	12
	7	7	9	9	18
	7	7	9	9	24
	7	7	9	12	12
	7	7	9	12	18
	7	7	9	12	24
	7	7	9	18	18
	7	7	9	18	24
	7	9	9	9	9
	7	9	9	9	12
	7	9	9	9	18
	7	9	9	9	24
	7	9	12	12	12
	7	9	12	12	18
	7	9	12	12	24
	9	9	9	9	9
	9	9	9	9	12
	9	9	9	9	18
	9	9	9	9	24
	9	9	9	12	12
	9	9	9	12	18
9	9	9	12	24	
9	9	12	12	12	
9	9	12	12	18	
9	9	12	12	24	
9	9	12	18	18	
9	9	12	18	24	
12	12	12	12	12	
12	12	12	12	18	
12	12	12	12	24	
12	12	18	18	18	
12	12	18	18	24	

Compatibilità

Esterne	Codice Prodotto	kW	Interne					
			AJ040TXJ2KG/EU GAS R32	AJ050TXJ2KG/EU GAS R32	AJ052TXJ3KG/EU GAS R32	AJ068TXJ3KG/EU GAS R32	AJ080TXJ4KG/EU GAS R32	AJ100TXJ5KG/EU GAS R32
WindFree ELITE	AR07TXCAAWKNEU	2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AR09TXCAAWKNEU	2.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AR12TXCAAWKNEU	3.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WindFree AVANT	AR07TXEAAWKNEU	2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AR09TXEAAWKNEU	2.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AR12TXEAAWKNEU	3.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AR18TXEAAWKNEU	5.2		✓	✓	✓	✓	✓
	AR24TXEAAWKNEU	7.1				✓	✓	
Cebu Wi-Fi	AR07TXFYAWKNEU	2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AR09TXFYAWKNEU	2.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AR12TXFYAWKNEU	3.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AR18TXFYAWKNEU	5.2		✓	✓	✓	✓	✓
	AR24TXFYAWKNEU	7.1					✓	✓
Cassetta 4 vie Mini WindFree	AJ016TNNDKG/EU	1.6		✓	✓	✓	✓	✓
	AJ020TNNDKG/EU	2.0		✓	✓	✓	✓	✓
	AJ026TNNDKG/EU	2.6		✓	✓	✓	✓	✓
	AJ035TNNDKG/EU	3.5		✓	✓	✓	✓	✓
	AJ052TNNDKG/EU	5.2			✓	✓	✓	
Console	AJ026TNJDKG/EU	2.6	✓	✓	✓			
	AJ035TNJDKG/EU	3.5	✓	✓	✓			
	AJ052TNJDKG/EU	5.2		✓	✓			
Cassetta 1 Via WindFree	AJ026TN1DKG/EU	2.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AJ035TN1DKG/EU	3.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Canaliz. Bassa/ Media Prev.	AJ026TNLDEG/EU	2.6		✓	✓	✓	✓	✓
	AJ035TNLDEG/EU	3.5		✓	✓	✓	✓	✓
	AJ052TNMDEG/EU	5.2			✓	✓	✓	✓



Il clima nelle tue mani

Con SmartThings controlli dal tuo smartphone il condizionatore ed anche tutti gli altri elettrodomestici della casa: sono più di 100 gli elettrodomestici compatibili.

Con SmartThings puoi:

- Ricevere le notifiche in tempo reale su ciò che succede in casa
- Utilizzare tutto il potenziale di Bixby, il tuo assistente virtuale
- Gestire il clima comodamente con la voce, tramite assistente vocale
- Creare modalità personalizzate, per un controllo ancora più facile
- Monitorare gli elettrodomestici, ovunque tu sia




Facilità di installazione

Il design delle unità a parete è stato progettato pensando alle esigenze degli installatori.

- 1 Flessibilità:** grazie alla tecnologia WindFree che elimina i fastidiosi getti d'aria diretti, è possibile installare le unità a parete in ogni ambiente, anche in situazioni delicate come la camera da letto, evitando costose opere murarie;
- 2 Risparmio di tempo e montaggio:** l'installazione dell'unità interna è ridotta del 45%* grazie alla struttura a incastro senza l'utilizzo di viti;
* Rispetto ai modelli delle gamme precedenti.
- 3 Easy Filter Plus:** il filtro facilmente removibile e lavabile, consente una manutenzione ed una pulizia più semplice;
- 4 Display:** visibile sull'unità esterna, segnala eventuali errori di installazione e funzionamento.

**Gli unici con migliaia di microfori
e nessun getto d'aria diretto**

WindFree
Il clima come piace a te

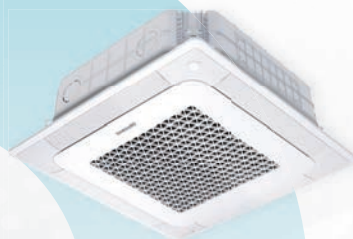

La tecnologia WindFree elimina i fastidiosi getti diretti, diffondendo l'aria in modo omogeneo e rendendo il climatizzatore ideale per qualsiasi ambiente, anche in situazioni delicate come in presenza di bambini o in camera da letto.

www.samsung.it/windfree

Servizi su misura

Servizio Clienti

800.726.786.4

Servizio Installatori

199.133.988⁽¹⁾

Potrai richiedere assistenza tecnica a domicilio o potrai ottenere utili informazioni sull'utilizzo del tuo climatizzatore.

Il servizio è attivo dal Lunedì alla Domenica, dalle 09:00 alle 19:00.

È possibile contattare il servizio clienti al numero verde **800.726.786.4** e dal sito **www.samsung.it, sezione supporto**.

Il servizio dedicato agli installatori è disponibile al numero **199.133.988¹**.

¹ Servizio a pagamento: 0,1188€/minuto (IVA esclusa) nella fascia intera, 0,0465€/minuto (IVA esclusa) nella fascia ridotta e festivi. I costi di telefonia mobile variano in funzione del gestore da cui viene effettuata la chiamata.

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. - Italian Branch
Via Mike Bongiorno, 9 - 20124 Milano (MI) - Tel. 02.921891 - Fax 02.92141801

samsung.com/climate